

Principal Instituição Financeira de fomento do Governo Federal na Região Amazônica, tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, por meio da execução de políticas públicas e oferta de produtos e serviços financeiros.

O Banco da Amazônia S.A. reconhece seu papel no resgate da importância da Região para o desenvolvimento de sua gente e contribuição para um país melhor, mais justo e equânime.

Na qualidade de Agente Financeiro para a implementação das políticas creditícias para a Região, o que norteia nossos relacionamentos é a busca do bem-estar de todos que compõem a comunidade em que atuamos.

Apresentarmos-nos a essa comunidade implica estabelecer e divulgar padrões que orientam nossas ações, ora expressas em nosso Código de Ética.

MISSÃO

Desenvolver uma Amazônia Sustentável com crédito e soluções eficazes.

VISÃO

Ser o principal Banco de desenvolvimento da Amazônia, inovador, com colaboradores engajados e resultados sólidos.

VALORES

- Transparência;
- Meritocracia;
- Ética;
- Valorização do cliente;
- Responsabilidade;
- Inovação;
- Diversidade;
- Sustentabilidade.

CÓDIGO DE ÉTICA

O Código de Ética do Banco da Amazônia contém padrões baseados nos princípios da legalidade, probidade, impessoalidade e transparência, bem como, pelo respeito ao ser humano, presentes na Constituição Federal, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e o Código de Conduta da Alta Administração Federal.

RELAÇÃO COM SEUS FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OUTROS PARCEIROS

O Banco da Amazônia pauta seus relacionamentos com os fornecedores e prestadores de serviços orientado pelo compartilhamento dos padrões morais e éticos e com base na valorização de iniciativas sociais e ambientalmente responsáveis.

A seleção de fornecedores e prestadores de serviços é realizada com imparcialidade, transparência e preservação da qualidade e viabilidade econômica dos serviços prestados e dos produtos fornecidos, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos.

O Banco da Amazônia, quando da contratação das empresas e seus empregados, respeita os princípios e os valores éticos fundamentais, a exemplo da honestidade, da cooperação, da disciplina, do compromisso, da confiança, da transparência, da igualdade e do respeito mútuo nas relações de trabalho.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E ÀS NORMAS

O Banco da Amazônia exige e cumpre, em seu processo de contratação de bens e serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, o atendimento à legislação vigente no País, em especial a Lei nº. Lei nº 13.303/2016, Lei 12.846/2013, Decreto Federal nº 8.945/2016, Lei Complementar nº. 123/2006 - Estatuto da ME e EPP, a Lei nº 14.133/2021, IN SEGES 73/2022 no que couber, e do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia (adiante denominado simplesmente "Regulamento"), de 28 de fevereiro de 2018, instituído pela Resolução nº 1/CA, de 26 de janeiro de 2018, atualizado pela Proposição CA Nº 2022/039 de 24.05.2022, dentre outras.

O Banco da Amazônia também veda a participação de empresas que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei 9.605/1998 (Leis de Crimes Ambientais) em suas licitações.

PACTO PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO

Em cumprimento do disposto legal, veda-se nos processos licitatórios a participação de empresas que mantenham em seus quadros trabalhadores em condições análogas à de escravo.

Ademais, o Banco explicita em cláusula específica, nos contratos com fornecedores, Termo de Parceria, Acordos, Convênios e demais instrumentos contratuais, o combate ao trabalho em condições análogas à de escravo.

Assim, não é permitida a contratação ou manutenção de contratos com fornecedores que tenham sido autuados por manterem trabalhadores em condições análogas à de escravidão.

PACTO PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

O Banco da Amazônia observa os direitos fundamentais no trabalho definidos pelas convenções e declarações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e outras leis, normas e resoluções contra o trabalho infantil.

COMBATE À CORRUPÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS

Na realização de seus negócios, o Banco da Amazônia observa os princípios éticos organizacionais consubstanciados em seu Código de Conduta Ética, Estatuto Social, normas e regulamentos internos da área de Gestão de Pessoas e legislação aplicável.

PLANOS DE APLICAÇÃO DE RECURSO

Os Planos de Aplicação de Recursos elaborados pelo Banco da Amazônia representam importantes ferramentas estratégicas na condução da política de crédito da Instituição e são concebidos em alinhamento com as políticas e programas do Governo Federal para a Amazônia e prioridade nos nove Estados da Região Amazônica.

A finalidade precípua dos Planos de Aplicação é a de orientar a atuação do Banco da Amazônia na Região, visando o alcance da máxima eficiência na alocação dos recursos sob sua gestão e, assim, cumprir com o nobre papel institucional de promover o desenvolvimento regional em bases sustentáveis, contribuindo para a inclusão social, a redução da pobreza, a melhoria da qualidade de vida das populações locais e a minimização das desigualdades inter e intrarregionais.

ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES DO BANCO DA AMAZÔNIA

Nos editais e minutas de contratos em geral, o Banco da Amazônia preza pelo atendimento da legislação que recomenda a adoção de critérios de sustentabilidade nas especificações dos bens a serem fornecidos e a exigência de práticas sustentáveis por parte das empresas na execução dos serviços, mormente o Decreto nº 7.746/2012 e a Instrução Normativa SLTI nº 1/2010, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria. Destarte, desde que justificável e preservado o caráter competitivo do certame, as licitações promovidas pelo Banco seguem as diretrizes de sustentabilidade expressas no art. 4º daquele Decreto, a saber:

- menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- preferências para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Como consequência, nos instrumentos convocatórios que tenham por objeto o fornecimento de bens, por exemplo, constatada a presença dos requisitos referentes à justificativa e à competitividade referidos no parágrafo anterior, são incluídos critérios de sustentabilidade, os quais passam a integrar as especificações técnicas dos bens.

No que se refere aos contratos, dentre as obrigações gerais do contrato consta exigência da adoção de práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, de modo a prevenir ações

danosas ao meio ambiente, em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais, contribuindo para a manutenção de um meio ambiente

ecologicamente equilibrado. Adicionalmente, também é obrigação do contratado orientar e capacitar os prestadores de serviços, fornecendo informações necessárias para a perfeita execução dos serviços, incluindo noções de responsabilidade socioambiental.

Além da adoção dos critérios e práticas de sustentabilidade já mencionados, outros podem ser adotados conforme a natureza do objeto. Neste caso, as exigências e/ou obrigações referentes aos critérios e práticas de sustentabilidade são amoldadas às peculiaridades de cada objeto.

Diretoria Corporativa – DICOP

Gerência Executiva de Contratações e Gestão de Administração de Contratos - GECOG

Coordenadoria de Processos Licitatórios – COPOL

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**(UASG: 179007)**

Diretoria Corporativa

Gerente Executiva de Contratações e Gestão de Administração de Contratos

Coordenadoria de Processos Licitatórios

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90014/2026**1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1. O BANCO DA AMAZÔNIA S.A., através de Pregoeiro, designado pela Ordem de Serviço Nº **2026/013**, torna público que realizará, nos termos em especial a Lei nº 13.303/2016 - Lei de Responsabilidade das Estatais, Decreto Federal nº 8.945/2016, Lei Complementar nº. 123/2006 - Estatuto da ME e EPP, se aplicando para a fase externa a Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa nº 73 de 30 de setembro de 2022, no que couber, e do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia (adiante denominado simplesmente "Regulamento"), de 28 de fevereiro de 2018, instituído pela Resolução nº 1/CA, de 26 de janeiro de 2018, atualizado pela Proposição CA Nº 2022/039 de 24.05.2022, dentre outras, licitação, na modalidade Pregão, via Sistema de Registro de Preços, sob a **forma eletrônica**, pelo critério de julgamento **Maior desconto sobre os preços unitários**, em 03 lotes, cujo objeto está definido no item 2.

Data da sessão pública de abertura: 17/08/2026**Horário: 10h00** (horário de Brasília-DF).**Disponibilidade do edital: 27/07/2026****Local:** www.gov.br/compras.**Modo de disputa:** Aberto.**Critério de julgamento:** Maior desconto.**Forma de adjudicação:** Menor preço Unitário.**Regime de execução:** Empreitada por preço unitário.**Garantia contratual: 5%** (cinco por cento) do preço global do contrato.**Participação exclusiva de ME/EPP:** Não.**Participação de consórcio:** Sim.**Valor Global estimado: R\$ 321.274.694,81**

1.2. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, no sistema de licitações COMPRAS.GOV.BR do Portal de Compras do Governo Federal (<https://www.gov.br/compras>) por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.3. As datas e horários das etapas da licitação estão definidos na respectiva página da licitação (<https://www.gov.br/compras>) e no site do Banco da Amazônia (www.bancoamazonia.com.br). As datas e horários poderão sofrer alterações de acordo com os aditamentos feitos ao Edital. Cabe à proponente o acompanhamento permanente das possíveis alterações.

1.4. Os trabalhos serão conduzidos por empregado do Banco da Amazônia, denominado Pregoeiro, devidamente designado conforme documentos constantes do processo.

2. OBJETO

2.1. Constitui objeto a contratação de Empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS, pelo prazo de 12 meses, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

2.2. Esta licitação será realizada em **03 Lotes**, e será adotado o critério de julgamento **percentual de desconto sobre os preços unitários** e seguirá as regras de apresentação de propostas e lances estabelecidos pelo sistema eletrônico utilizado, composto pelos itens e quantidades descritos na tabela a seguir:

LOTE	AGENCIAS
LOTE 01	Agências do Estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima;
LOTE 02	Agências do Estado do Pará e Amapá;
LOTE 03	Agências do Estado do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins;

2.3. Os serviços serão executados conforme as especificações técnicas contidas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital e seus anexos.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação estão previstos no orçamento de despesa do Banco da Amazônia, nas rubricas do orçamento do ano de 2026, conforme a seguir:

Rubricas orçamentárias

RUBRICAS ORÇAMENTO	ANO
26.340-0 “Imóveis de Uso – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Ação 4106”.	2026
26.400-8 “Imóveis de Uso – Edificações – Manutenção de Infraestrutura de Atendimento - Ação 4106”	2026
26.400-8 “imóveis de uso - Edificações - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis – Ação 4101”	2026
81.359-1 - Despesas de Conservação, Reparos e Adaptações de Imóveis C/ INSS PJ.	2026
26.265-0 – Móveis e Equipamentos – Aparelhos de Refrigeração -Ação 4102 – Manut. de Bens Móveis, Maq. E Equipamentos	2026

4. REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da presente licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atenda às exigências deste Edital e seus anexos.

5.2. Não poderão participar da presente licitação as pessoas, físicas ou jurídicas, que, direta ou indiretamente, enquadrem-se nas seguintes hipóteses de vedação:

5.2.1. Referidas nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016. Os proponentes deverão apresentar declaração de conformidade aos referidos dispositivos, conforme Anexos III, IV, e V do presente Edital.

5.2.2. Que estejam cumprindo penalidade que as impeça de licitar e contratar com o Banco da Amazônia, nomeadamente:

5.2.2.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, nos termos do inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, aplicada pelo Banco da Amazônia;

5.2.2.2. Impedimento de licitar e contratar, previsto no inciso III do art. 83 da lei 13.303/2016;

5.2.2.3. Declaração de inidoneidade na Lei e no Regulamento do Banco, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública nacional, ou a prevista no artigo 46 da Lei n. 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da União;

5.2.2.4. Proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992;

5.2.3. Para fins das vedações explicitadas neste subitem, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica, e o proponente ou responsável pelos fornecimentos de bens, prestação de serviços ou execução de obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

5.2.4. A vedação deste item aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pelo Banco da Amazônia no curso da licitação.

5.3. Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste Edital serão verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso.

5.4. Não será admitida a participação de cooperativas na presente licitação.

5.5. Será admitida a participação de agentes econômicos reunidos em consórcio, tendo em vista que o objeto da licitação é de grande vulto e complexidade elevada, e que durante

a fase de planejamento da contratação se identificou a dificuldade de apenas uma empresa ser capaz de prestar o serviço em todos os lotes.

5.6. O proponente poderá participar do procedimento licitatório por intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpra as condições exigidas para habilitação e credenciamento, em relação ao estabelecimento com o qual pretenda participar do certame.

5.6.1. O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz ou filial, deverá ser o mesmo a constar no contrato com o Banco da Amazônia e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando do fornecimento ou execução dos serviços contratados. Dessa forma, não será admitida a emissão de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento diverso daquele participante da Licitação.

5.7. Esta licitação é de âmbito nacional.

6. CADASTRO, ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES

6.1. Os interessados em participar da licitação deverão possuir cadastro no COMPRAS.GOV.BR do Portal de Compras do Governo Federal (<https://www.gov.br/compras>), dispondo de chave de identificação e senha de acesso ao sistema.

6.1.1. A chave de identificação e a senha são pessoais e intransferíveis, terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer licitação eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco da Amazônia, devidamente justificada.

6.1.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.1.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.2. O cadastrado será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco da Amazônia responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.2.1. O cadastro da proponente e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação eletrônica.

6.3. O acesso ao sistema se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

6.4. Caberá à proponente acompanhar as operações no sistema, antes, durante e após a sessão pública de lances, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. A proponente deverá comunicar imediatamente qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

7. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

7.1. A presente licitação será conduzida pelo Pregoeiro, que pode ser auxiliado por equipe de apoio ou por técnicos especializados, de acordo com o seguinte procedimento:

7.1.1. Publicação do Edital;

7.1.2. Credenciamento no sistema de licitações;

7.1.3. Eventual pedido de esclarecimento ou impugnação;

7.1.4. Resposta motivada sobre o eventual pedido de esclarecimento ou impugnação;

7.1.5. Cadastramento da proposta no sistema de licitações;

7.1.6. Apresentação de propostas e lances;

7.1.7. Verificação de efetividade dos lances ou propostas;

7.1.8. Negociação;

7.1.9. Julgamento;

7.1.10. Habilitação;

7.1.11. Declaração de vencedor;

7.1.12. Interposição de recurso;

7.1.13. Adjudicação e homologação.

8. CONSULTAS, ADITAMENTOS E IMPUGNAÇÃO

8.1. Cidadãos e agentes econômicos poderão pedir esclarecimentos e impugnar o Edital, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, em requerimento escrito que deve ser formulado e encaminhado para o e-mail licitacoes@basa.com.br

8.1.1. O documento deve estar, obrigatoriamente, em formato passível de cópia (Pdf editável, Word, Libreoffice, etc), permitindo a transferência/colagem de seu conteúdo para o sistema eletrônico da licitação.

8.1.2. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos e impugnações apresentados intempestivamente e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela impugnante.

8.1.3. Ao receber pedido de esclarecimentos ou impugnação, o Pregoeiro deverá remetê-lo imediatamente à unidade instrutora, para que ofereça resposta motivada.

8.2. Os esclarecimentos e impugnações serão decididos e respondidos pelo Pregoeiro no prazo de 03 (três) dias úteis e devidamente publicados no sítio eletrônico oficial, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, para ciência de todas as proponentes.

8.2.1. A decisão de adiamento da abertura da licitação prevista no subitem anterior e a remarcação de sua abertura é de competência do Pregoeiro e deverá ser publicada no sítio eletrônico do Banco da Amazônia.

8.2.2. Somente terão validade esclarecimentos prestados por intermédio do Pregoeiro, disponibilizados na forma deste subitem.

8.3. O proponente, através de consulta permanente, deverá manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações e esclarecimentos sobre o Edital, não cabendo ao Banco da Amazônia a responsabilidade por desconhecimento de tais informações, em face de inobservância do proponente quanto ao procedimento apontado neste subitem.

8.4. As impugnações os pedidos de esclarecimentos não terão em regra, efeito suspensivo, podendo o pregoeiro, motivadamente, conferir-lhes tal efeito.

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA DE LICITAÇÕES

9.1. O proponente encaminhará, exclusivamente por meio do sistema, sua proposta comercial até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio de proposta.

9.1.1. No momento do envio da proposta, o proponente deverá declarar em campo próprio do sistema eletrônico as condições de sua participação, conforme questionário padrão do COMPRAS.GOV.BR

9.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte devem declarar que atendem aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006, para fazerem jus aos benefícios previstos na referida Lei Complementar. A ausência desta declaração indicará que a microempresa ou empresa de pequeno porte optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n. 123/2006.

9.1.3. A declaração falsa sujeitará a proponente às sanções previstas neste Edital.

9.2. O proponente deverá encaminhar sua proposta preenchendo o campo específico no sistema de licitações.

9.2.1. O preenchimento da proposta, bem como a inclusão de seus anexos, no sistema de licitações é de exclusiva responsabilidade do proponente, não cabendo ao Banco da Amazônia qualquer responsabilidade.

9.2.2. Até a data e hora definidas para abertura das propostas, o proponente poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

9.2.3. No sistema, **deverá ser cotado preço Global do lote**, contendo no máximo 02 (duas) casas decimais, sem arredondamentos. No preço cotado, deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação,

transporte, plano de assistência médico-hospitalar e odontológica e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

9.2.4. O proponente microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional deve indicar a alíquota de imposto incidente com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores.

9.2.5. Quando o objeto licitado estiver enquadrado em algumas das vedações previstas no artigo 17 da Lei Complementar n. 123/2016, os proponentes microempresas ou empresas de pequeno porte que forem optantes do Simples Nacional deverão formular suas propostas desconsiderando os benefícios tributários do regime a quem fazem jus.

9.2.6. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura dos envelopes, podendo vir a ser prorrogado mediante solicitação do Banco da Amazônia e aceitação do proponente.

10. PROCEDIMENTO DA ETAPA COMPETITIVA, MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1. A presente licitação ocorrerá em sessão pública, por meio de sistema eletrônico e será conduzida pelo Pregoeiro, iniciado na data e hora designados neste Edital e, em caso de suspensão, sua continuidade se dará nos termos indicados em comunicado formal subsequente.

10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência- Anexo I deste Edital.

10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o proponente.

10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.3. Aberta a sessão pública, os proponentes que atenderem às condições do presente Edital poderão participar da etapa competitiva.

10.3.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, permitindo que os proponentes encaminhem seus lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.3.2. Será permitida a apresentação de lances intermediários, assim considerados iguais ou superiores ao menor lance ofertado, mas inferior ao último lance dado pelo próprio proponente.

10.3.3. Durante o transcurso da sessão pública, os proponentes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do proponente.

- 10.3.4.** Durante a sessão, quando necessário, o Pregoeiro disponibilizará campo próprio para troca de mensagens com os proponentes, vedada qualquer interação entre estes diretamente.
- 10.3.5.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,5% (meio por cento)** para todos os itens.
- 10.3.6.** Os lances de maior percentual de desconto será feito sobre o valor global do lote, contudo, o percentual será feito de forma linear sobre todos os itens da planilha de custos, conforme ANEXO I-E
- 10.3.7.** Se por algum motivo a sessão de disputa não puder ser realizada na data e horário previstos, os participantes deverão ficar atentos à nova data e horário que serão disponibilizados no sistema eletrônico em que se realizará a sessão pública e no sítio eletrônico do Banco da Amazônia.
- 10.3.8.** No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às proponentes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 10.3.9.** Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da licitação eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes.
- 10.4.** A etapa competitiva será realizada pelo modo de disputa aberta, que apresentarão lances sucessivos e públicos, com prorrogações:
- 10.4.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 10.4.2.** prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 10.4.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 10.4.4.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 10.4.5.** Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
- 10.4.6.** Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

10.4.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.4.8. Durante o transcurso da Sessão Pública, os **LICITANTES** serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais **LICITANTES**, vedada a identificação do detentor do lance.

10.5. A presente licitação será julgada pelo critério de julgamento **maior percentual de desconto sobre os preços unitários**, apurado a partir do valor global estimado, nos termos do item 1 do artigo 63 do Regulamento.

10.6. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

10.6.1. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 70% (setenta e por cento) do valor menor dos seguintes valores:

10.6.1.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou

10.6.1.2. valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.

10.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a **exequibilidade da proposta**.

11. DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Esta licitação, não terá tratamento diferenciado para as Micro e Pequenas empresas, com base no Art. 4º, § 1º, inciso I da Lei 14.133/2021.

12. DESEMPATE

12.1. Nas licitações em que esteja configurado empate em primeiro lugar, deverá ser realizada disputa final entre os proponentes empatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, em prazo definido pelo Pregoeiro.

12.2. Persistindo o empate, deverá ser dada preferência, sucessivamente, às propostas que tenha por objeto bens e serviços:

12.2.1. Produzidos no País;

12.2.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

12.2.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e,

12.2.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

12.3. Persistindo o empate, deverá ser realizado sorteio.

13. VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS LANCES E PROPOSTAS

13.1. O proponente autor da melhor proposta deverá apresentar, no prazo e modo estipulados pelo Pregoeiro, sua proposta final com o valor equalizado ao seu último lance ofertado, em que deve constar, conforme o caso:

13.1.1. Indicação dos quantitativos e dos custos unitários;

13.1.2. Composição dos custos unitários; e

13.1.3. Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais.

13.1.4. Acaso o proponente seja microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional, deverá indicar a alíquota de imposto incidente com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores.

13.2. O Pregoeiro deverá avaliar se a proposta melhor classificada atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas neste Edital, ocasião em que será subsidiado pela unidade especificadora no que se referir ao atendimento das questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação ou de documentos com informações de ordem técnica que podem impactar a sua execução.

13.3. O Pregoeiro deverá desclassificar as propostas que apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

13.3.1. A inexecutabilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracterizarão motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

13.3.2. A análise de executabilidade da proposta não deverá considerar materiais e instalações a serem fornecidos pelo proponente em relação aos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

13.3.3. O Pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a executabilidade ou qualquer outro aspecto da proposta.

13.3.4. O Pregoeiro poderá exigir do proponente, sob pena de desclassificação, documentos que contenham indicação dos preços de insumos (tais como composições de custos ou propostas de terceiros), dos salários e remunerações (tais como acordos, convenções e sentença coletivas, tabelas de honorários profissionais ou contratos de prestação de serviços) e outras informações pertinentes (tais como notas fiscais de insumos ou outros contratos de serviços similares), que sejam capazes de demonstrar a executabilidade da sua proposta.

13.3.5. Qualquer proponente poderá requerer motivadamente que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

13.4. O Pregoeiro deverá desclassificar, em decisão motivada, apenas as propostas que contenham vícios insanáveis, observando-se o seguinte:

13.4.1. São vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, e, de modo geral, aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não alterem a substância da proposta.

13.4.2. O Pregoeiro não deverá permitir o saneamento de defeitos em propostas apresentadas com má-fé ou intenção desonesta, como aqueles contaminados por falsidade material ou intelectual ou que tentem induzir o Pregoeiro a erro.

13.4.3. O Pregoeiro deverá conceder prazo adequado, recomendando-se 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que o proponente corrija os defeitos de sua proposta.

13.4.4. O Pregoeiro deverá indicar expressamente quais aspectos da proposta ou documentos apresentados junto à proposta devem ser corrigidos.

13.4.5. A correção dos defeitos sanáveis não poderá importar alteração do valor final da proposta, exceto para oferecer preço mais vantajoso para o Banco da Amazônia.

13.4.6. Se a proposta não for corrigida de modo adequado, o Pregoeiro poderá conceder novo prazo para novas correções.

13.5. O Pregoeiro poderá negociar com o proponente autor da melhor proposta condições mais vantajosas, que poderão abranger os diversos aspectos da proposta, desde preço, prazos de pagamento e de entrega, sem que lhe caiba, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e condições estabelecidas no Edital e nos seus documentos anexos.

13.5.1. O Pregoeiro poderá, de acordo com sua análise de conveniência e oportunidade, divulgar o orçamento do Banco da Amazônia para efeito de negociação.

13.5.2. O valor global da proposta, após a negociação, não poderá superar o orçamento estimado pelo Banco da Amazônia, sob pena de desclassificação do proponente.

13.6. Sendo aceitável a proposta, o Pregoeiro convocará o proponente para apresentação dos documentos de habilitação.

14. HABILITAÇÃO

14.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento da proposta.

14.2. O proponente autor da melhor proposta, aceita pelo Pregoeiro, deve apresentar os documentos de habilitação exigidos neste item do Edital em formato digital, no prazo de até 2 (duas) horas, prorrogável por decisão do Pregoeiro, preferencialmente por funcionalidade disponível no próprio sistema da licitação, na impossibilidade deste meio, por e-mail para

licitacoes@basa.com.br ou por meio do SICAF. O Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.2.1. SICAF;

14.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

14.2.3. Portal eletrônico do Tribunal de Contas da União (TCU), disponível no endereço <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, o qual consolida as pesquisas relativas aos seguintes cadastros:

14.2.3.1. Lista de inidôneos do TCU;

14.2.3.2. CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

14.2.3.3. CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, mantidos pelo Portal da Transparência.

14.3. Caso os resultados das consultas previstas no subitem 14.2 evidenciem a existência de registros impeditivos à contratação do **LICITANTE**, este será inabilitado, ou, inexistindo impedimentos à contratação, o pregoeiro passará a analisar os documentos de habilitação do proponente.

HABILITAÇÃO JURÍDICA.

14.4. Para sua habilitação jurídica, o proponente deve comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações por meio de carteira de identificação, contrato social, estatuto social ou outro documento constitutivo compatível com o objeto da licitação, bem como documento que comprove os poderes de seus representantes e decreto de autorização de funcionamento para empresas estrangeiras, conforme exigido neste Edital.

HABILITAÇÃO FISCAL.

14.5. Para fins de Habilitação fiscal, a **LICITANTE** deverá apresentar a documentação de acordo com os documentos abrangidos no SICAF. Caso a documentação do SICAF esteja desatualizada, a empresa deverá enviar os documentos relativos à regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Previdência Social e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e trabalhista (certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST) pelo próprio sistema COMPRAS.GOV.BR.gov.

HABILITAÇÃO TÉCNICA.

14.6. A comprovação do atendimento ao parâmetro qualificação técnica consistirá nos documentos exigidos no **item 25** - “Dos Critérios de Qualificação Técnica” do Anexo I – Termo de Referência.

14.7. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) do **LICITANTE**;

14.8. Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

14.9. Será admitida a utilização de atestados emitidos em nome de empresas incorporadas, desde que se comprove que houve transferência parcial de patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária e que implique a transferência efetiva de qualificação técnica e operacional entre elas, atinentes ao acerto técnico transferido.

14.10. Os documentos de habilitação relativos ao parâmetro qualificação técnica serão encaminhados pelo pregoeiro à área técnica do Banco da Amazônia, com vistas à emissão de parecer acerca do atendimento dos requisitos exigidos;

14.11. Para fins de verificação da qualificação técnica, o **LICITANTE** deverá disponibilizar, quando solicitadas pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), podendo, para tanto, o pregoeiro solicitar cópia do instrumento que deu suporte à contratação, informações sobre o endereço atual do **CONTRATANTE** e local onde foram prestados os serviços, dentre outras informações que julgar necessárias.

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

14.12. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos relativos à capacidade econômico-financeira:

14.12.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira por meio da satisfação de índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 (um), com indicação dos seus cálculos, que deverão ser realizados de acordo com as seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{ativo total}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$$

14.12.2. Certidão negativa de feitos sobre falência da sede do interessado.

14.12.3. O proponente que apresentar resultados econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices exigidos deverá comprovar que **possui patrimônio líquido ou capital social** equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

14.12.4. Independente da exigência no item 14.12.3, o proponente deverá comprovar que possui patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado do valor do lote ao qual foi vencedor.

14.12.5. As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano deverão apresentar balanço de abertura e, no caso de empresas com movimentações, balanço intermediário, com a assinatura do administrador e do responsável por sua contabilidade, devidamente registrado e autenticado pelo órgão competente.

14.12.6. As empresas inativas no exercício anterior deverão apresentar as demonstrações contábeis do último exercício em que a empresa esteve ativa, certidão de inatividade correspondente ao período em que não realizou atividades e balanço de reabertura.

14.12.7. O proponente em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da presente licitação, desde que atenda às condições para comprovação da capacidade econômica e financeira previstas neste Edital.

14.13. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados em uma das formas a seguir:

14.13.1. Disponibilizados via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED);

14.13.2. Exemplar registrado ou autenticado pela Junta Comercial da sede do **LICITANTE**, quando se tratar de empresa comercial, ou autenticado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se sociedade simples;

14.13.3. Transcrição do livro Diário, em que se comprove o registro pela Junta Comercial da sede do **LICITANTE**, quando se tratar de empresa comercial, ou a autenticação em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, se sociedade simples, acompanhada, obrigatoriamente, de cópia autenticada dos Termos de Abertura e de Encerramento do respectivo livro;

14.13.4. Publicação em jornal de grande circulação ou em Diário Oficial.

14.14. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Edital.

14.15. O Pregoeiro somente deverá inabilitar o proponente autor da melhor proposta em razão de defeitos em seus documentos de habilitação que sejam insanáveis, aplicando-se os mesmos procedimentos e critérios prescritos neste Edital para o saneamento de propostas, observando-se o seguinte:

14.15.1. Consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram situações pré-existentes ou concernentes aos seus prazos de validade;

14.15.2. O Pregoeiro poderá realizar diligência para esclarecer o teor ou sanar defeitos constatados nos documentos de habilitação;

14.15.3. O Pregoeiro, se for o caso de diligência, deverá conceder prazo razoável, dependendo do tipo de documentação, com prazo mínimo de 2(duas) horas, prorrogável por igual período, ou um prazo maior, para que o proponente corrija os defeitos constatados nos seus documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, nova documentação;

14.15.4. O Pregoeiro, se for o caso de diligência, deverá indicar expressamente quais documentos devem ser reapresentados ou quais informações devem ser corrigidas;

14.15.5. Se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, o Pregoeiro poderá conceder novo prazo para novas correções.

14.16. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta do proponente subsequente, e se aceita, solicitará os documentos de habilitação, e assim, sucessivamente, até a apuração de proposta e documentação que atenda os termos do Edital, cujo proponente será declarado vencedor.

14.17. Se todos os proponentes forem desclassificados ou inabilitados, dada a constatação de defeitos insanáveis em todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro deverá declarar a licitação fracassada.

15. RECURSOS

15.1. O Pregoeiro deverá declarar vencedor o proponente autor da melhor proposta que atender todas as condições exigidas neste Edital.

15.2. Declarado o vencedor, durante a sessão pública, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer no prazo de até 30 (trinta) minutos, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começam a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.2.2. Entende-se por manifestação motivada da intenção de recorrer a indicação sucinta dos fatos e das razões do recurso, sem a necessidade de indicação de dispositivos legais ou regulamentares violados ou de argumentação jurídica articulada.

15.2.3. As razões do recurso poderão trazer outros motivos não indicados expressamente na sessão pública.

15.2.4. As razões e contrarrazões de recursos, quando feitas, deverão ser enviadas em formato digital por meio eletrônico, preferencialmente por funcionalidade disponível no próprio sistema da licitação ou, na impossibilidade deste meio, por e-mail para licitacoes@basa.com.br.

15.3. O Pregoeiro poderá não conhecer o recurso já nesta fase em situação excepcional e restrita, acaso a manifestação referida no subitem precedente seja apresentada fora do prazo ou por pessoa que não represente o proponente ou se o motivo apontado não guardar relação de pertinência com a licitação. Será vedado ao Pregoeiro rejeitar o recurso de plano em razão de discordância de mérito com os motivos apresentados pelo proponente.

15.4. Apresentadas as razões e contrarrazões, o Pregoeiro disporá de 3 (três) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos, para reavaliar sua decisão e dar os seguintes encaminhamentos, conforme o caso:

15.4.1. Se acolher as razões recursais, deverá retomar a sessão pública para dar prosseguimento à licitação, garantindo, depois de nova declaração de vencedor, o direito à interposição de recurso, inclusive por parte de proponente que tenha sido impedido de participar da licitação, que teve sua proposta desclassificada ou que foi inabilitado;

15.4.2. Se não acolher as razões recursais, deverá produzir relatório e encaminhar o recurso para a autoridade competente, para decisão definitiva, que deve ser produzida em 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos. Nesta última hipótese, a autoridade competente deverá tomar a decisão definitiva sobre o recurso.

15.4.2.1. A decisão definitiva sobre o recurso deverá ser publicada no sítio eletrônico do Banco da Amazônia.

15.4.2.2. Na hipótese do subitem 15.4.1, após a publicação da decisão de acolhimento no sítio eletrônico do Banco da Amazônia, será observado o prazo de, no mínimo, 2 (dois) dias úteis para a retomada da sessão pública.

15.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. Se não houver recurso, a declaração de vencedor realizada pelo Pregoeiro equivale e faz as vezes da adjudicação, cabendo a homologação à autoridade competente. Se houver recurso, a autoridade competente deverá realizar a adjudicação e homologação da licitação no mesmo ato.

16.2. Na fase de homologação, a autoridade competente poderá:

16.2.1. Homologar a licitação;

16.2.2. Revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável;

16.2.3. Anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que:

16.2.3.1. O vício de legalidade for convalidável; ou

16.2.3.2. O vício de legalidade não causar dano ou prejuízo à empresa ou a terceiro; ou

16.2.3.3. O vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de licitação, caso em que deve determinar ao Pregoeiro o refazimento do ato viciado e o prosseguimento da licitação.

16.2.4. O vício de legalidade será convalidável se o ato por ele contaminado puder ser repetido sem o referido vício, o que ocorre, dentre outros casos, com vícios de competência e tocantes às formalidades.

16.2.5. A revogação ou anulação da licitação, depois da fase de apresentação de lances ou propostas, dependerá da concessão de prazo de 3 (três) dias úteis para que os proponentes interessados ofereçam manifestação.

16.2.6. A revogação ou anulação da licitação, ainda que parcial, deverá ser motivada, abordando-se todos os fundamentos apresentados pelos proponentes que ofereceram manifestação.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO

17.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de Ata de Registro de Preços, na forma da minuta constante do Anexo I-D e nas condições prevista neste Edital e seus Anexos.

17.2. Homologado o resultado da licitação, o Pregoeiro convocará o licitante vencedor para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

17.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de preços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período desde que comprovado a vantajosidade dos preços.

17.3. Durante a vigência da Ata, o percentual declarado sob as tabelas bases será fixo e irrevogável.

17.4. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implicará direito à contratação por parte do licitante vencedor.

17.5. Depois da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado a qualquer tempo, durante a vigência da Ata, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação, para assinar o contrato, conforme minuta que integra o presente Edital, conforme minuta que integra o presente Edital, Anexo VI, e seus adendos decorrentes do Código de Conduta e Integridade da Banco da Amazônia (*consultar no site www.bancoamazonia.com.br*).

17.5.1. O representante legal do proponente adjudicado deverá comparecer ao Banco da Amazônia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, para assinatura do respectivo instrumento de contrato.

17.5.2. A assinatura poderá ser eletrônica, conforme decisão do gestor do contrato.

17.6. No momento da assinatura do contrato o Banco realizará:

17.6.1. consulta ao CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais) sendo que o proponente adjudicante não deve ter

existência de registro nesse Cadastro, sob pena de não ser contratado, considerando que é fator impeditivo para contratação, observada a Lei nº 10.522 de 2004, alterada pela Lei nº 14.973 de 2024;

17.6.2. Consulta à lista restritiva de **Prevenção e Lavagem de Dinheiro (PLD)**, sendo que caso a **CONTRATADA** apresente restrições nas referidas listas, tal restrição será encaminhada ao Comitê Antifraude e Anticorrupção (CAFRA) para deliberação sobre a contratação

17.7. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

17.7.1. Ocorrendo o previsto neste subitem, o Banco da Amazônia poderá revogar a licitação ou convocar os proponentes remanescentes, atendida a ordem de classificação, para negociação e possível adjudicação do objeto da licitação e homologação pela autoridade superior.

17.8. Todas as disposições sobre o contrato estão previstas no Anexo VI – Minuta de Instrumento Contratual, deste Edital.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O proponente estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:

18.1.1. não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou não manter a proposta: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da sua proposta;

18.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da sua proposta;

18.1.3. apresentar documentação falsa: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;

18.1.5. fazer declaração falsa: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal: multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta.

18.2. Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 5% (cinco por cento) do valor de sua proposta.

18.2. O proponente que se comportar com má-fé estará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, à penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Banco da Amazônia e suas subsidiárias, por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com os critérios do Artigo 109 do Regulamento.

18.3. As penalidades referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas no

Termo de Referência Anexo I e Anexo VI – Minuta de Instrumento Contratual, deste Edital.

18.1 RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ATOS LESIVOS AO BANCO DA AMAZÔNIA

18.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei n. 12.846/2013, constituem atos lesivos ao Banco da Amazônia as seguintes práticas:

18.1.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório;

18.1.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório;

18.1.3. Afastar ou procurar afastar proponente, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

18.1.4. Fraudar a licitação ou contrato dela decorrente;

18.1.5. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

18.1.6. Obter vantagem ou benefício indevido, por meio fraudulento, de modificações no ato convocatório da licitação;

18.1.7. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados.

18.2. A prática, pelo proponente, de atos lesivos ao Banco da Amazônia, o sujeitará, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:

18.2.1. Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimativa;

18.2.2. Publicação extraordinária da decisão condenatória.

18.3. Na hipótese da aplicação da multa prevista no subitem 18.2.1, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

18.3.1. As sanções descritas neste subitem serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

18.3.2. A publicação extraordinária será feita às expensas da empresa sancionada e será veiculada na forma de extrato de sentença nos seguintes meios:

18.3.2.1. Em jornal de grande circulação na área da prática da infração e de atuação do proponente ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;

18.3.2.2. Em Edital afixado no estabelecimento ou no local de exercício da atividade do proponente, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; e

18.3.2.3. No sítio eletrônico do proponente, pelo prazo de 30 (trinta) dias e em destaque na página principal do referido sítio.

18.3.3. A aplicação das sanções previstas neste subitem não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

18.4. A prática de atos lesivos ao Banco da Amazônia será apurada em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), instaurado pelo gestor da unidade de contratação e conduzido por comissão composta por 2 (dois) servidores designados.

18.4.1. Na apuração do ato lesivo e na dosimetria da sanção eventualmente aplicada, o Banco da Amazônia deve levar em consideração os critérios estabelecidos no artigo 7º e seus incisos da Lei n. 12.846/2013.

18.4.2. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei n. 13.303/16 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, o proponente também estará sujeito a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no PAR.

18.4.3. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no Diário Oficial da União.

18.4.4. O processamento do PAR não interferirá na instauração e seguimento de processo administrativo específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao Banco da Amazônia resultantes de ato lesivo cometido pelo proponente, com ou sem a participação de agente público.

18.4.5. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei n. 12.846/2013 e no Decreto n. 11/129/2022, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da aplicação do ato de que trata o artigo 21 do Decreto n. 11.129/2022.

18.5. A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera administrativa não afasta ou prejudica a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

18.6. As disposições deste item se aplicam quando o proponente se enquadrar na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 12.846/2013.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época.

19.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do Banco da Amazônia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.3. Os atos, comunicados, decisões e quaisquer documentos referentes a este processo licitatório serão sempre publicados no sítio eletrônico do Banco da Amazônia e,

adicionalmente, poderão ser veiculados por e-mail aos proponentes e/ou mediante publicação no Portal de Compras do Governo Federal (<https://www.gov.br/compras/pt-br>).

19.4. No intuito de dar celeridade ao Processo Licitatório, o Banco da Amazônia recomenda às interessadas em participar deste procedimento de licitação que providenciem a sua inclusão/atualização no SICAF.

19.5. O processo de licitação, bem como todos os documentos a ele pertinentes, estão disponíveis para a realização de vistas. Para tanto, é necessário prévio agendamento junto ao agente da licitação, por solicitação pelo e-mail: licitacoes@basa.com.br.

19.6. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I A: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO

ANEXO I B: CADERNO DE MATERIAIS TÉCNICOS

ANEXO I C DEMONSTRATIVO DO LBI

ANEXO I D: DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO I E: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO I F: PLANILHA DE ORÇAMENTO UNIFICADO

ANEXO II: CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO III, IV, e V : DECLARAÇÕES

ANEXO VI: MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

ANEXO VII: TERMO DE COMPROMISSO DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

ANEXO VIII: TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES

ANEXO IX: MATRIZ DE RISCO

ANEXO X: PLANILHA DE RELAÇÃO DAS UNIDADES DO BANCO E ENDEREÇOS

19.7. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado o agente da licitação.

Belém-PA, 27 de julho de 2026.

Antonio Lima Pontes

Gerente Executivo Intº de Contratações e Gestão de Administração de Contratos - GECOG

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO I**

Abertura de contratação de Empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS, O prazo de vigência da Ata de Registro de preços é de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogada pelo mesmo período desde que comprovado o preço vantajoso.

1.1.1.1. LOTES:

1.1.1.1.1 Lote 01: Agências do Estado do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima;

1.1.1.1.2 Lote 02: Agências do Estado do Pará e Amapá;

1.1.1.1.3 Lote 03: Agências do Estado do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins;

1.2. ESTADOS ABRANGIDOS:

ITEM	ESTADOS
1	ACRE
2	AMAZONAS
3	AMAPÁ
4	MARANHÃO
5	MATO GROSSO
6	PARÁ
7	RONDÔNIA
8	RORAIMA
9	TOCANTINS

1.3. Nota: Poderão ser incluídos ou excluídos regiões, municípios e/ou bairros para atendimento, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. Eventuais divergências ou sobreposições serão consideradas e analisadas durante a vigência dos contratos.

1.4. O Regime de licitação a ser utilizado será por empreitada por **PREÇO UNITÁRIO**

2. FORMA DE FORNECIMENTO E MODO DE DISPUTA

2.1. Forma de fornecimento: O fornecimento se dará através de um fiscal do Banco proceder a vistoria técnica na unidade do Banco indicada pela Gestão para levantamento das necessidades, emitindo seu orçamento e em seguida submetendo à Gerência de Contratações do Banco para emissão de Contrato.

2.2. O Modo de Disputa: será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

3. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

3.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo Maior Desconto sob os preços unitários dos referidos itens que estão agrupados **em 03 lotes, Lote 01 (AC, AM, RO e RR), Lote 02 (PA e AP) e Lote 03 (MA, MT e TO).**

3.2. Para efeito de julgamento, os lances ofertados deverão obedecer à seguinte composição de preço:

3.3. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a empresa que apresentar **Maior Desconto** sob os preços unitários dos referidos itens que estão agrupados em **03 lotes, onde Lote 01 (AC, AM, RO e RR), Lote 02 (PA e AP) e Lote 03 (MA, MT e TO),** seguirá as regras de apresentação de propostas e lances estabelecidos pelo sistema eletrônico, desde que atendidas às exigências de habilitação e qualificação técnica previstas neste Termo de Referência e mediante a apresentação da Planilha de Formação de Preços, modelo no Anexo I-E.

LOTE 01

ITEM	ESTADO	PRÓPRIA	ALUGADA	RESERVA	QUANT UNIDADES	VALOR TOTAL
1	AC	3,00	7,00	1,00	11,00	R\$ 26.500.191,06
2	AM	6,00	7,00	1,00	14,00	R\$ 34.212.915,52
3	RO	2,00	16,00	1,00	19,00	R\$ 42.424.480,81
4	RR	2,00	2,00	1,00	5,00	R\$ 12.842.065,95
	TOTAL	13,00	32,00	4,00	49,00	R\$ 115.979.653,34

LOTE 02

ITEM	ESTADO	PRÓPRIA	ALUGADA	RESERVA	QUANT UNIDADES	VALOR TOTAL
1	PA	25,00	19,00	1,00	45,00	R\$ 94.874.389,86
2	AP	1,00	2,00	1,00	4,00	R\$ 9.628.113,77
	TOTAL	26,00	21,00	2,00	49,00	R\$ 104.502.503,63

LOTE 03

ITEM	ESTADO	PRÓPRIA	ALUGADA	RESERVA	QUANT UNIDADES	VALOR TOTAL
1	MA	9,00	4,00	1,00	14,00	R\$ 33.063.700,78
2	MT	5,00	3,00	1,00	9,00	R\$ 22.944.781,42
3	TO	7,00	12,00	1,00	20,00	R\$ 44.784.055,64
	TOTAL	21,00	19,00	3,00	43,00	R\$ 100.792.537,84

OBS: CONSIDERADO MAIS 01 UNIDADE CADA ESTADO NO QUANTITATIVO PREVENDO FUTURA EXPANSÃO DA REDE.

LOTE	ESTADOS	QUANT UNIDADES	VALOR (R\$)
1	ACRE, AMAZONAS, RONDÔNIA E RORAIMA	49,00	R\$ 115.979.653,34
2	PARÁ E AMAPÁ	49,00	R\$ 104.502.503,63
3	MARANHÃO, MATO GROSSO E TOCANTINS	43,00	R\$ 100.792.537,84
	TOTAL	141,00	R\$ 321.274.694,81

Previsão mínima de consumo será de 10% do valor total da ATA de Registro de Preços, onde a estimativa de demanda inicial para prestação de serviços será:

	ESTADOS	MUNICÍPIOS
LOTE 01	ACRE	Ag. Cruzeiro do Sul
	AMAZONAS	Ag. Carauari e Ag. Parintins
	RONDÔNIA	Ag. Ariquemes
	RORAIMA	Ag. Boa Vista
LOTE 02	PARÁ	Ag. Rondon do Pará, Ag. Abaetetuba, Ag. Santarém, Ag. São Miguel do Guamá e Ag. Capanema
LOTE 03	MARANHÃO	Ag. Balsas
	MATO GROSSO	Ag. Cuiabá e Tangará da Serra
	TOCANTINS	Ag. Palmas e Ag. Porto Nacional

4. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FLUXO DE ACIONAMENTO

4.1. Prazo de Execução dos serviços: O prazo máximo para a execução dos serviços de cada Unidade será contado a partir da data informada para tal na Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE;

4.2. Local da realização: Os serviços serão executados nos endereços contidos no ANEXO X da PLANILHA DE RELAÇÃO DAS UNIDADES DO BANCO E SEUS ENDEREÇOS.

4.3. Entrega do objeto:

- Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas Partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita de seu término pelo LICITANTE vencedora, quando serão apontados todos os vícios aparentes remanescentes, caso existam;

- Definitivamente, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas Partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a inexistência de vícios aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisório, sejam quaisquer outros identificados durante o período de observação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento definitivo.

- Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelo Gestor do Contrato, pelo engenheiro responsável pela Fiscalização e pelo representante do LICITANTE vencedora,

4.4. Horário de Execução: Os serviços serão executados fora do horário comercial nos dias úteis, e sem restrição nos finais de semana e feriados, garantidas a estes todas as condições de segurança, sempre obedecendo a Convenção e o Regimento Interno do Condomínio e também os ditames da Lei do Silêncio.

4.5. Condições de Recebimento: O recebimento dos serviços se dará na forma do disposto nos termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia S/A, no que concerne a aquisição de bens/serviços, compreendendo 02 (duas) etapas distintas:

4.6. Fluxo de Acionamento: Um fiscal do Banco procede a vistoria em uma unidade do banco, podendo ou não ser acompanhado de representante da CONTRATADA, para levantamento dos serviços necessários, emitindo seu orçamento e em seguida submetendo à Gerência de Contratações do Banco para emissão de Contrato.

5. JUSTIFICATIVAS/FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

MOTIVAÇÃO:

- Em atendimento a aplicação do projeto da nova identidade ambiental, arquitetônica interna e externa em toda a rede bancária aprovada pela DIREX.

- Necessidade de adequação de layout para implantação do novo projeto do banco chamando de Transformação e a nova arquitetura interna e externa, com a criando a necessidade de adequação da retaguarda para a implantação de área de segmentação, ampliação de salão de atendimento, adaptação do autoatendimento e bateria de caixas, aplicação de novos materiais, novas logomarcas e novas placas e adesivos;
- O Banco da Amazônia possui vários imóveis, seja alugada ou própria, em diferentes Estados brasileiros, grande parte delas não recebeu a manutenção adequada nos últimos anos, o que, consequentemente, faz com que durante em certo período da sua vida útil surjam uma série de problemas devido o desgaste com usos naturais dos prédios.
- Alguns serviços são necessários sua execução para repor as condições físicas da edificação, e em outros, fazer algum tipo de manutenção para implantar os padrões que Banco aprovou em toda a sua rede bancária, possibilitando um melhor uso da agência.
- Porém, independentemente dessas circunstâncias, procedimentos regulares e programados de manutenção são essenciais para a conservação e eficácia da destinação da edificação. Evitando-se o surgimento dos problemas mencionados e as deteriorações inesperadas, permitindo previsão segura de gastos periódicos resultando em economia para o Banco.
- Isto posto a contratação de uma empresa de engenharia para execução das obras se faz indispensável para o pleno desenvolvimento das atividades previstas para unidades do banco.
- O planejamento dessa contratação considerou informações técnicas provenientes da atuação da área de engenharia do Banco, incluindo levantamentos institucionais, necessidades identificadas ao longo da operação da rede física, execução de contratos anteriores, demandas de manutenção predial e implantação da nova identidade visual.
- Todavia, a presente contratação não foi estruturada com base em projetos executivos ou diagnósticos individualizados de todas as unidades constantes do Anexo X, mas sim para viabilizar o atendimento de demandas futuras que poderão surgir durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- O planejamento da contratação considerou a experiência operacional do Banco da Amazônia na gestão de sua infraestrutura física, incluindo o histórico de manutenção predial, adequações de layout, modernização de ambientes e necessidades recorrentes da rede de atendimento.
- Contudo, o valor estimado da presente contratação não corresponde exclusivamente à reprodução de quantitativos executados em contratos anteriores, uma vez que contempla também necessidades futuras relacionadas à manutenção, adequação funcional das unidades e implantação da nova identidade visual corporativa. Trata-se de estimativa destinada a suportar futuras contratações durante a vigência da Ata, observadas as necessidades efetivamente identificadas pelo Banco.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

6.1. Seguem, em anexo, cadernos de detalhes da Engenharia, material técnico da aplicação da nova marca, Anotações de Responsabilidade Técnica e as Especificações Técnicas delas.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Descrição dos serviços a serem prestados / especificação dos itens encontra-se nas Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária em Anexo I-A e Anexo I-E

Todos os projetos arquitetônicos e complementares existentes no acervo do banco serão fornecidos ao contratado somente no ato de contratação de cada obra, a critério da fiscalização.

Caso a fiscalização do banco, no ato da vistoria de levantamento das necessidades de uma agência bancária, entenda que haverá necessidade de desenvolver qualquer outro projeto, seja arquitetônico e/ou complementar, também poderá solicitar ao contratado tal serviço incluindo no seu orçamento de levantamento constantes nos itens da referida Ata.

Fornecimento de Uniformes, EPIs para prestação dos serviços e Ferramental mínimo necessário para execução dos serviços serão de responsabilidade da contratada.

Descrição dos serviços a serem prestados / especificação dos itens, constam nas Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária em anexo.

Fornecimento de Uniformes, EPIs para prestação dos serviços.

No valor total proposto devem ser englobados todos os custos e despesas previstos, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte, plano de assistência médico-hospitalar e odontológica e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

8. ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A solução apresentada ao longo desse estudo é tecnicamente viável, pois possibilita a execução de vários serviços de engenharia e permite a contratação dos mesmos por meio de vários contratos, conforme necessidade do Banco, sem a obrigação de contratação de todo o objeto licitado. Facilita o pronto atendimento as diversas demandas da Instituição relativas a serviços de manutenção predial em todos os Estados do Brasil, sem a necessidade de várias licitações individuais, resultando no alcance dos princípios constitucionais da economicidade e eficiência.

Diante do exposto e para atendimento a aplicação do projeto da nova identidade ambiental, arquitetônica interna e externa em toda a rede bancária aprovada pela DIREX.

Considerando as desvantagens e os riscos envolvidos, a contratação de Empresa especializada para execução de execução de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca em toda a rede bancária, via Pregão Eletrônico é a opção mais adequada e segura para atender às necessidades do Banco da Amazônia. Além

disso, a contratação da empresa oferece um alto nível de segurança, com maior eficiência e agilidade nos processos e serviços.

Portanto, após análise das alternativas, esta equipe de contratação manifesta-se pela contratação Via pregão Eletrônico, a qual entende ser opção mais vantajosa, visto que garante maior eficiência e agilidade nos processos e serviços.

9. INDICAÇÃO SE O CONTRATO É COM OU SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.

Esta contratação não possui dedicação exclusiva de mão de Obra.

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 13.303, de 2016, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do serviço, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do serviço.

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do serviço, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada.

Caso ocorra descumprimento das obrigações administrativas contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do serviço para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Serviço

O gestor do serviço coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor do serviço acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do serviço acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do serviço emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e negócios quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor do serviço tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela área competente para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do serviço deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

O gestor do serviço deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

11. ESTIMATIVAS DOS PREÇOS E ORÇAMENTO DETALHADO DO VALOR

Os preços básicos desta contratação foram estimados através de consultas nas bases de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI-base março/26), PINI-base out/25, ORSE-base fevereiro/26, SEOP-PA base março/26, Cotação Basa e internet. E seu detalhamento consta na planilha do arquivo eletrônico “ANEXO I-E PLANILHAS DE ORÇAMENTO UNIFICADO” em anexo do presente Edital.

Os quantitativos constantes nos orçamentos base do Banco foram definidos durante a fase de planejamento da contratação, considerando abrangência da rede física do Banco da Amazônia, as necessidades institucionais relacionadas à manutenção predial, adequação de layout, aplicação da nova identidade visual, histórico operacional, demandas recorrentes da engenharia e perspectivas de utilização durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Por se tratar de contratação mediante Sistema de Registro de Preços, destinada ao atendimento de demandas futuras e eventuais, os quantitativos possuem caráter estimativo e não representam obrigação de contratação integral pela Administração.

Os quantitativos constantes da planilha orçamentária representam estimativas globais para cada lote, considerando o universo de unidades abrangidas pela contratação. A efetiva alocação dos serviços ocorrerá conforme as necessidades que venham a ser identificadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mediante vistoria técnica e emissão dos respectivos contratos derivados da Ata.

A contratação contempla imóveis próprios e alugados do Banco da Amazônia, integrantes de sua rede de atendimento. Os orçamentos estimados foram elaborados de forma global por lotes, não tendo sido estabelecida divisão vinculante entre quantitativos destinados a imóveis próprios e alugados pelo Banco.

A utilização dos serviços em cada unidade dependerá da necessidade administrativa verificada durante a vigência da Ata, observada a conveniência, oportunidade, economicidade e as condições contratuais eventualmente aplicáveis a cada imóvel. A existência da rubrica orçamentária destinada a benfeitorias em imóveis de terceiros não implica reserva prévia de quantitativos específicos dentro dos valores estimados da Ata. Por fim, as rubricas orçamentárias citadas no Edital são de cunho administrativo interno, não tendo relevância para formação de preço pelos licitantes.

Os grupos de serviços relacionados à aplicação da nova marca, pintura, divisórias, impermeabilizações, revestimentos, pisos, forros, instalações elétricas, climatização, fachadas, ACM e demais itens de engenharia foram considerados em caráter estimativo, observando a abrangência territorial da contratação e as demandas potenciais das unidades abrangidas.

A adequação da identidade visual integra uma das finalidades da presente contratação, conforme descrito no objeto licitado. A contratação foi estruturada para permitir a implantação

gradual da nova identidade visual nas unidades de interesse do Banco da Amazônia, conforme planejamento institucional e necessidades identificadas ao longo da vigência da Ata.

Os orçamentos estabeleceram uma ordem de precedência entre as referências de preços de obras e serviços de engenharia, priorizando o uso do Sinapi como ocorre no Decreto 7.983/2013 ou na Lei 13.303/2016.

Os valores estimados da licitação foram definidos por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem, conforme orientação do TCU:

I – Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II – Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III – Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; e

IV – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

12. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para dar cobertura à contratação decorrente desta contratação estão previstos na rubrica:

RUBRICAS ORÇAMENTO	ANO
26.340-0 “Imóveis de Uso – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Ação 4106”.	2026
26.400-8 “Imóveis de Uso – Edificações – Manutenção de Infraestrutura de Atendimento - Ação 4106”	2026
26.400-8 “imóveis de uso - Edificações - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis – Ação 4101”	2026
81.359-1 - Despesas de Conservação, Reparos e Adaptações de Imóveis C/ INSS PJ.	2026
26.265-0 – Móveis e Equipamentos – Aparelhos de Refrigeração -Ação 4102 – Manut. de Bens Móveis, Maq. E Equipamentos	2026
VALOR GLOBAL	

13. PRAZO DE VIGÊNCIA

A vigência do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, será de 01 (um) ano a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual ou diferentes períodos, até o limite legal de 05 (cinco) anos, na forma do Art. 71 da Lei 13.303/2016.

14. CONDIÇÕES DE REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços serão reajustados com o intervalo mínimo de um ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, pelo índice IPCA/IBGE apurado no período.

Os reajustes subsequentes observarão o interregno mínimo de um ano a contar da data base de reajuste do ano anterior.

15. ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A alteração incidente sobre o objeto do Contrato deve ser consensual e pode ser quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição do objeto do Contrato, ou qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do Contrato.

A alteração quantitativa sujeita-se aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei nº 13.303/2016, devendo observar o seguinte:

- a) a aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, sem que haja compensação entre os mesmos;
- b) deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do Contrato e o valor orçado pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Excepcionalmente a alteração qualitativa não se sujeitará aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei n. 13.303/2016, desde que observe os seguintes pressupostos:

- a) os encargos decorrentes da continuidade do Contrato devem ser inferiores aos da rescisão contratual e aos da realização de um novo procedimento licitatório;
- b) as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, devem importar prejuízo relevante ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou pelo serviço;
- c) as mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do Contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;
- d) a capacidade técnica e econômico-financeira da CONTRATADA deve ser compatível com a qualidade e a dimensão do objeto contratual aditado;
- e) a motivação da mudança contratual deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que não configurem burla ao processo licitatório;
- f) a alteração não deve ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza ou propósito diverso.

As alterações incidentes sobre o objeto devem ser:

a) instruídas com memória de cálculo e justificativas de competência do fiscal técnico e do fiscal administrativo do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., que devem avaliar os seus pressupostos e condições e, quando for o caso, calcular os limites;

b) as justificativas devem ser ratificadas pelo gestor do Serviço do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.;

c) submetidas à área jurídica e, quando for o caso, à área financeira do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.;

As alterações contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisão contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que firmou o contrato, devendo o extrato do termo aditivo ser publicado no sítio eletrônico do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por termo de apostilamento, dispensando a celebração de termo aditivo:

a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços;

b) as atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no Contrato;

c) a correção de erro material havido no instrumento de Contrato;

d) as alterações na razão ou na denominação social da CONTRATADA;

16. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

No ato de recebimento o fiscal técnico emitirá um Termo de Recebimento Provisório no prazo estipulado no item anterior

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

No ato de recebimento o fiscal técnico emitirá um Termo de Recebimento Definitivo no prazo estipulado no item anterior

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

contrato.

17. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO AO FORNECEDOR

O critério de medição a ser utilizado será totalmente baseado em obras e serviços reais, nos quantitativos efetivamente executados, não sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão ser considerados na composição de custos dos serviços;

Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de serviços, aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, critérios de descontos de vãos, ferramental, e instrumental técnico adequado, uniformes, mão-de-obra, equipamentos de segurança individual e coletiva, encargos sociais, administração, seguros, transporte de pessoal, deslocamentos, frete, estadias, e outros materiais/peças inerentes às especialidades envolvidas, inclusive cessão técnica, licenças, tributos, e outros itens similares são considerados como elementos constituintes da composição de custos a serem propostos pelos INTERESSADOS;

Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse título, devendo o serviço/fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao Banco;

O PROPONENTE deverá encaminhar, juntamente com a Carta-Proposta, o detalhamento de encargos sociais e o detalhamento do BDI, conforme documentos do ANEXO do Edital, devidamente rubricados e assinados pelo responsável técnico e representante legal.

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

No ato de recebimento o fiscal técnico emitirá um Termo de Recebimento Provisório no prazo estipulado no item anterior

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da emissão do termo de recebimento definitivo, emitido pelos fiscais do contrato. O referido termo deve atestar o recebimento do serviço e/ou bem, o cumprimento do disposto nos itens abaixo, além de expressamente autorizar a emissão da nota fiscal.

Notas Fiscais emitidas após o 25º do mês subsequente a prestação do serviço e/ou entrega do bem não serão aceitas pelo contratante, devendo o contratado emití-las a partir do 1º dia útil do mês seguinte

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária.

A soma de todos os pagamentos intermediários serão limitados a 80% (oitenta por cento) do valor global do Contrato, cujo pagamento final referente ao saldo contratado estará condicionado a conclusão de todo objeto dessa contratação, mediante a comprovação e entrega do Recebimento da Provisório da Obra pela Fiscalização

18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

Para fins de liquidação, o fiscal técnico deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação estabelecida na contratação.

O Banco deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada pelo fiscal técnico do contrato a sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

19. DA GARANTIA DO CONTRATO

Exigir apresentação de garantias contratuais conforme cláusulas padrões já adotados pelo Banco

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a vigência da garantia dos serviços prevista neste Contrato, garantia contratual ao CONTRATANTE, em qualquer das modalidades previstas em Lei (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia), nos termos do Artigo 70 da Lei nº 13.303/16, de acordo com as seguintes condições:

Garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato;

A garantia oferecida pela CONTRATADA deve assegurar o cumprimento tanto do objetivo contratado, quanto das obrigações acessórias, inclusive trabalhistas;

A CONTRATADA deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente em 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do Contrato.

No caso de CAUÇÃO EM DINHEIRO, o valor depositado será administrado pelo CONTRATANTE e devolvido à CONTRATADA após o ateste pelo Banco da inexistência de pendências contratuais de qualquer natureza e ainda do término e extinção do Contrato.

O CONTRATANTE reserva-se o direito de utilizar, a qualquer tempo, no todo ou em partes, o valor da garantia para cobrir prejuízos eventualmente apurados, decorrentes de descumprimento de qualquer obrigação contratual ou falha dos serviços ora contratados, inclusive motivados por greve ou atos dos empregados da CONTRATADA.

Utilizada a garantia, por qualquer que seja o motivo, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão do Contrato.

A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando do término ou rescisão do Contrato, desde que a CONTRATADA não possua dívida com o CONTRATANTE mediante expressa autorização deste.

No caso de SEGURO-GARANTIA o CONTRATANTE deverá ser indicado como beneficiário do seguro-garantia e ter prazo de validade de pelo menos 03 (três) meses após o prazo previsto para término do contrato;

O seguro-garantia deverá assegurar o pagamento de todas as obrigações contratuais previstas.

A CONTRATADA obriga-se a apresentar nova apólice, até 05 (cinco) dias úteis após o vencimento da anterior e a comprovar o pagamento do prêmio respectivo, até 02 (dois) dias úteis após o seu vencimento.

No caso da FIANÇA BANCÁRIA deverão constar do instrumento os seguintes requisitos:

- a. Prazo de validade correspondente ao período de vigência do Contrato, acrescentado de 03 (três) meses após o prazo previsto para término do contrato;
- b. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento, ao CONTRATANTE, dos prejuízos por este sofridos, em razão do descumprimento das obrigações da CONTRATADA, independente de interpelação judicial; e
- c. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

A qualquer tempo, mediante prévia comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia), previstas na legislação em vigor.

A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que devidamente comprovado que não há pendências contratuais de qualquer natureza, em especial aquelas envolvendo direitos trabalhistas do empregados abrangidos pelo contrato encerrado, inclusive quanto às verbas rescisórias, se for o caso, devendo tal condição estar registrada no documento pertinente à garantia, caso está se efetue nas modalidades de seguro-garantia e fiança bancária.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar o objeto do contrato de acordo com todos os termos estabelecidos no Termo de Referência e demais documentos que amparam a contratação.

Obedecer rigorosamente a todos os prazos contratados;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;

dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante ao cumprimento dos serviços e prazos contratados;

prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos bens e serviços objeto do contrato;

Manter absoluto sigilo sobre todos os processos, rotinas, objetos, informações, documentos e quaisquer outros dados que venham a ser disponibilizados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, em razão da execução dos serviços contratados;

Exercer suas atividades em conformidade com a legislação vigente;

Não se utilizar direta ou indiretamente, por meio de seus fornecedores de produtos e serviços, de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo;

Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativa para o acesso e manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, etc.;

Proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se refere aos crimes ambientais;

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao objeto do contrato.

A CONTRATADA será responsável pelos danos de qualquer natureza que acarretar ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência por parte de seus empregados ou prepostos, na administração e execução dos serviços contratados, desde que devidamente comprovado.

Entregar o serviço de acordo com as especificações técnicas apresentadas, nos prazos previstos em Contrato; responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida.

Comunicar ao CONTRATANTE antecipadamente a data da entrega.

Atender todas as demais condições fixadas neste termo de referência.

21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer a Fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 13.303/2016 e Art. 99 do Regulamento do Banco da Amazônia;

Atestar através do Fiscal Técnico do Contrato as Notas Fiscais/ Fatura de Serviços correspondentes às etapas executadas, após a verificação da conformidade dos serviços, para efeito de pagamento;

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.

Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, desde que receba com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento daquela Nota Fiscal/Fatura e que a realização dos serviços esteja devidamente comprovada pelo setor competente e de acordo com o requerido neste Contrato;

Promover a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, incluindo instalações sanitárias, vestiários com armários guarda-roupas, local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e outras que se apresentarem necessárias.

Receber o preposto do CONTRATADO, devidamente identificados, devendo tomar as providências administrativas que garantam o livre desempenho de suas atividades.

Cuidar para que os empregados do CONTRATADO somente recebam ordens para a execução de tarefas, do Preposto da empresa contratada.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades ou acerca de falhas ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-las.

Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na forma prevista na Lei n. 13.303/2016 e suas alterações.

Notificar formalmente a Contratada acerca de falhas ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-las.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, informando-lhe a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do Contrato.

Rejeitar, no todo ou em parte, a execução que esteja em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, da Carta Consulta e do Contrato.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto, o Banco poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações previstas no Termo de Referência e na minuta do contrato, aplicar as penalidades previstas nas leis nº 13.303/16:

I – Advertência;

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação, pela inexecução total do ajuste;

III – Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento), calculado sobre o valor da respectiva fatura, quando houver atraso parcial na execução do objeto do contrato enquanto perdurar o inadimplemento;

IV - Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Banco pelo prazo de até 2 (dois) anos;

O atraso na entrega do produto superior a 30 (trinta) dias consecutivos, poderá ensejar, a exclusivo critério do Banco, a rescisão do Contrato.

A rescisão do contrato provocada pela CONTRATADA implicará, de pleno direito, a cobrança pelo Banco de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

Nenhuma penalidade será aplicada pelo Banco sem o devido processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança, facultada a defesa prévia, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

O valor das multas apurado, após o processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ao Banco.

Inexistindo pagamento devido ao Banco, ou sendo este insuficiente, caberá à parte contrária efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da data da comunicação de confirmação da multa, em depósito em conta corrente própria em nome do Banco.

Em não se realizando o pagamento nos termos definidos no item acima, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

23. DA RESCISÃO

A rescisão poderá ocorrer:

Mediante distrato pela inexecução total ou parcial das cláusulas contratuais;

Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação desde que haja conveniência para o Banco, precedida de autorização escrita e fundamentada mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias consecutivos, e

Judicialmente nos termos da legislação.

Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão do Contrato, oriundo da contratação, as situações descritas nos subitens abaixo:

Paralisação injustificada dos serviços;

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

A cessão ou transferência do contrato;

O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;

A decretação de falência, o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;

A dissolução da sociedade;

A alteração societária que modifique a finalidade ou o controle acionário ou, ainda, a estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;

A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

O descumprimento de quaisquer das condições ajustadas neste Contrato;

A utilização pela CONTRATADA de mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

O conhecimento, ainda que, “a posteriori”, de fato ou ato que afete a idoneidade da CONTRATADA ou de seus sócios/cotistas ou de seus gestores ou ainda de seus representantes;

Razões de interesse público;

Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato;

Deixar de comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS para com seus empregados;

Utilizar em benefício próprio ou de terceiras informações sigilosas às quais tenha acesso por força de suas atribuições.

O Banco da Amazônia poderá, a qualquer tempo, mediante aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, denunciar o Contrato, para efeito de rescisão, sem que, por esse motivo, seja obrigado a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra de qualquer natureza, salvo previsão em lei.

Também poderá ocorrer rescisão quando:

Não prestar garantia suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

Deixar de comprovar sua regularidade, trabalhista, fiscal, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS dos seus funcionários;

Vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública;

Vier a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

Utilizar em benefício próprio ou de terceiros, informações sigilosas às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais.

A rescisão acarretará, de imediato execução da garantia, para ressarcimento, ao CONTRATANTE, dos valores das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ele devidas. (somente se o contrato tiver garantia contratual).

A rescisão acarretará, de imediato, retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

Na rescisão do Contrato, o CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA multa prevista neste contrato.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e o direito à ampla defesa.

As responsabilidades imputadas à CONTRATADA, por prejuízos decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o CONTRATANTE, não cessam com a rescisão deste Contrato.

24. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA E ECONÔMICA FINANCEIRA

Na presente contratação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento.

Habilitação Jurídica

Para sua habilitação jurídica, o proponente deve comprovar a possibilidade de exercer direitos e assumir obrigações, devendo comprovar essa condição através por meio de carteira de identificação, contrato social, estatuto social ou outro documento constitutivo compatível com o objeto da contratação, bem como documento que comprova os poderes de seus representantes e decreto de autorização de funcionamento para empresas estrangeiras, conforme exigido neste termo de referência.

Deverá apresentar ainda cópia CPF e RG/CNH dos representantes e/ou procuradores que representarão a propensa contratada no ato de assinatura do contrato.

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

Para fins de Habilitação fiscal, a licitante deverá apresentar a documentação de acordo com as exigências do SICAF, inclusive certidão de regularidade trabalhista ou ainda através das certidões abaixo:

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – Cartão CNPJ;

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual – Comprovante de Inscrição na Fazenda Municipal e Estadual ou Distrital;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei – Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou Distrital;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União / Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

VI - Declaração de não empregar menor – Art. 7º, inciso XXXIII, CF;

VII - Declaração de Conhecimento do decreto nº 7.203 de 04/06/2010;

Os documentos referidos neste inciso artigo poderá ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico, desde que por meios legalmente idôneos.

Habilitação Econômico-Financeira

Para fins de habilitação econômico-financeira, apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira por meio da satisfação de índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 (um), com indicação dos seus cálculos, que deverão ser realizados de acordo com as seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{ativo total}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo não circulante}}$$

Certidão negativa de feitos sobre falência da sede do interessado.

O proponente que apresentar resultados econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices exigidos deverá comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano deverão apresentar balanço de abertura e, no caso de empresas com movimentações, balanço intermediário, com a assinatura do administrador e do responsável por sua contabilidade, devidamente registrado e autenticado pelo órgão competente.

As empresas inativas no exercício anterior deverão apresentar as demonstrações contábeis do último exercício em que a empresa esteve ativa, certidão de inatividade correspondente ao período em que não realizou atividades e balanço de reabertura.

O proponente em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da presente licitação, desde que atenda às condições para comprovação da capacidade econômica e financeira previstas neste Termo de Referência.

Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Termo de Referência

Outras condições de participação

A propensa contratada deverá apresentar as seguintes declarações conforme modelos do edital:

“Declaração de conhecimento do Art. 38 da Lei 13.303/16”, na forma do Anexo III estabelecido no processo de contratação do Banco;

A propensa contratada deverá apresentar “Declaração de não existência em seu quadro empregado do Banco”, na forma do Anexo IV estabelecido no processo de contratação do Banco;

A propensa contratada deverá apresentar “Declaração de conhecimento da Lei de Improbidade Administrativa”, na forma do Anexo V estabelecido no processo de contratação do Banco;

25. DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

25.1. Para fins de comprovação de qualificação técnica, a LICITANTE deverá apresentar comprovante de habilitação/qualificação técnica para poder executar os serviços em conformidade com as legislações pertinentes e de acordo com as especificações técnicas anexas a este documento:

25.2. Comprovação de qualificação técnico-operacional de serviços compatíveis com o objeto da licitação;

25.3. Para atendimento da qualificação Técnico-Operacional, será(ao) exigido(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, podendo ser acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Operacional – CAO, emitida pelo CREA competente, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços de natureza e vulto compatível com o

objeto ora licitado e que façam explícita referência pelo menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de capacidade características funcionais técnicas, dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitação, em instalações prediais e comerciais. Serão aceitos o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, demonstrados nos atestados de capacidade técnico-operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais de um contrato, num período máximo de 2 (dois) anos, observadas as características e quantitativos mínimos descritos nos itens subsequentes, considerados os de maior relevância. A exigência visa assegurar que a futura contratada possua capacidade operacional, estrutura de gestão, recursos técnicos e experiência compatíveis com a complexidade e abrangência regional do objeto:

- a) Tenha executado 50% de 8.772,00 metro quadrado de divisória em compensado naval ou similar;
- b) Tenha executado 50% de 9.073,00 metros quadrados de serviços de instalação de forro em alumínio ou similar;
- c) Tenha executado 50% de 4.300,00 metros quadrados de serviços de impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico;
- d) Tenha executado 50% de 2.885,00 metros quadrados de serviços de instalação de painel em alumínio composto (ACM);
- e) Tenha executado 50% de 64.500,00 metros quadrados de serviços de pintura com aplicação manual em paredes;
- f) Tenha executado 50% de 774,00 metros quadrados de instalação de vidro temperado;
- g) Tenha executado 50% de 8.800,00 metros quadrados de serviços de instalação de Piso cerâmico porcelanato;
- h) Tenha executado 50% de 1.230,00 metro quadrado de telhamento com telha metálica termoacústica;

25.4. Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, os quantitativos mínimos exigidos foram definidos considerando 50% (cinquenta por cento) dos serviços de maior relevância técnica, adotando o de menor valor significativo previstos nos 03 Lotes, para fins de habilitação técnica, e não o somatório dos lotes do certame, considerando que os serviços de maior relevância técnica e valor significativo são comuns aos 03 (três) lotes da contratação, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade.

25.5, Para definir o período máximo de 02 (dois) anos na utilização do somatório de atestados de capacidade técnico-operacional emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, podendo ser acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Operacional – CAO, emitida pelo CREA competente, levou-se em conta o valor proposto total do orçamento de 2027 do Banco, dividido pelo valor médio de uma reforma geral para aplicação da nova marca em uma agência bancária, totalizando uma meta estimada de 08 agências por ano para cada lote a serem reformadas em 02 (dois) ano de possível vigência dessa Ata, conforme aceitação de prorrogação do contratado. Foi considerado o menor lote do edital, que envolverá 43 agências em três estados, com atuação simultânea, com múltiplas frentes de serviços, cuja exigência é

referente à infraestrutura, aos equipamentos, à equipe e aos métodos organizacionais da própria pessoa jurídica em comprovar sua capacidade operacional na execução. A licitante deverá ter o porte para a referida contratação, devido a sua abrangência regional e a necessidade de atuação em diversos estados, é essencial garantir que a empresa possua o conhecimento prático e os meios materiais necessários para executar o contrato com qualidade, dentro do prazo.

25.6. Declaração de que, na data da contratação, haverá, em seu quadro de pessoal, os seguintes profissionais de nível superior, detentores de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo Conselho Profissional competente, por execução de serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, sendo que a substituição de quaisquer destes técnicos, antes ou durante a execução do contrato, somente poderá ocorrer com prévio conhecimento do Banco, e por profissional de experiência equivalente ou superior:

- a) 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, responsável técnico da empresa, regularmente registrado junto ao Conselho Profissional competente;
- b) 01 (um) Engenheiro Eletricista, regularmente registrado junto ao Conselho Profissional competente;
- c) 01 (um) Engenheiro Mecânico, regularmente registrado junto ao Conselho Profissional competente.

25.7. Certificado de registro do responsável técnico da empresa emitido pelo conselho regional competente:

25.7.1. A comprovação acima citada ocorrerá:

- a) No caso de ser sócio proprietário da licitante, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.
- b) No caso de empregado da licitante, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante.
- c) No caso de profissionais que detenham vínculo com a licitante por força de contrato de prestação de serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e/ou arquitetura se dará por meio da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a licitante até a data da apresentação da documentação, juntamente com certidão de registro e quitação da pessoa jurídica emitida pelo CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade, na qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular como responsável técnico da empresa.
- d) Será também considerada atendida a comprovação do vínculo se a licitante apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre ela e o profissional devidamente registrado ou carimbado pelo CREA ou CAU até a data da apresentação da documentação.

25.7. Apresentação de Profissional, com Atestado(s) de Responsabilidade Técnico-Profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que

comprove(m) a execução de obra ou serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado:

- a) Manutenção predial em agências bancárias ou comerciais;
- b) Serviços de recuperação, execução ou revisão de telhados;
- c) Serviços de impermeabilização com manta;

25.8. Para o caso de Consórcio, serão aceitos o somatório de atestados das empresas consorciadas, desde que fique comprovado que os serviços, demonstrados nos atestados de capacidade técnico-operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais de um contrato, num período máximo de **02 (dois) anos**, com as características nos itens descritos acima, cumulativamente.

26. DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO FINANCEIRO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDAS.

A contratada obriga-se em manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente contratação.

27. DAS GARANTIAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS.

A CONTRATADA obriga-se a dar garantia aos dos serviços pelo prazo estabelecido no Código Civil, a contar da data de entrega do bem, contra qualquer defeito de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação pelo CONTRATANTE. Durante esse período de garantia, a CONTRATADA prestará manutenção ao bem, de acordo com o seguinte esquema:

Durante o período da garantia, a CONTRATADA providenciará a reparação de eventual defeito ou substituição, no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da data de notificação do defeito, sem ônus para o CONTRATANTE, seja com transporte do bem, peças, ferramentas, diárias de mão-de-obra, hospedagem e alimentação de técnicos, seguros, embalagem;

Findo tal prazo, sem a devida reparação do bem/serviço, a CONTRATADA deverá substituir, em 24 (vinte e quatro) horas, por outro novo e original, entregando-a no mesmo local da anterior, tudo sem ônus, inclusive despesas com transporte, substituição e entrega;

A CONTRATADA deverá apresentar listagem das empresas credenciadas para prestação de assistência técnica corretiva durante todo o período da garantia, compreendendo no mínimo de 1 (uma) empresa credenciada em cada local para onde os bens serão destinados.

Se o defeito encontrado não for resultante de mau uso ou negligência por parte de prepostos do CONTRATANTE, este nada pagará pelo conserto/substituição do equipamento;

Se o bem entregue ao CONTRATANTE apresentar qualquer tipo de defeito ou não estiver em conformidade com as especificações deste Termo, o mesmo deverá ser substituído no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos;

Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos Serviços de Garantia aqui descritos, inclusive as substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

28. DO SIGILO E RESTRIÇÕES

É responsabilidade do CONTRATADO garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, fórmulas, rotinas, objetos, informações, documentos e quaisquer outros dados que venham a ser disponibilizados pelo CONTRATANTE ao mesmo, em razão da execução do Contrato, oriundo desta contratação.

29. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do ajuste, e serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante.

A fiscalização da entrega do objeto da contratação será realizada pela Gerência xxxx (incluir o nome da gerência demandante), que designará representante da Administração para o gerenciamento do cumprimento das obrigações previstas neste contrato.

A ausência ou omissão da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e na proposta.

Fica consignado para presente contratação a divisão dos riscos conforme Matriz de Riscos constante no Anexo IX, repartindo os riscos assumidos por cada uma das partes na celebração da presente contratação.

30. DAS VEDAÇÕES

O instrumento de contrato objeto da presente contratação não poderão ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência.

Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04.06.2010, que dispõe sobre a vedação de nepotismo no âmbito da administração pública federal, também é vedado ao CONTRATADO utilizar, durante toda a vigência do Contrato, mão de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, de empregado do CONTRATANTE que exerça cargo em comissão ou função de confiança.

31. DA INTEGRIDADE, DA CONDUTA ÉTICA E DOS PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

O contrato oriundo da presente contratação deverá prever que as Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e a Lei Anticorrupção - Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 e seus regulamentos e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, as Partes declaram que tem e manterão até o final da vigência do contrato, oriundo desta contratação, um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos códigos de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam, no exercício dos direitos e obrigações previstos no Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem, no que couber, os princípios éticos e os compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do BASA, cujo teor poderá ser acessado no site www.bancoamazonia.com.br/index.php/obanco-codigodeetica.

A comprovada violação de quaisquer das obrigações previstas nesta contratação é causa para a rescisão unilateral do Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

A aplicação das sanções previstas na Lei nº 12.84, de 2013 não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos ilícitos.

32. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA se compromete a atender às diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco da Amazônia – PRSAC, disponível em <https://www.bancoamazonia.com.br/component/edocman/prsac/viewdocument/5204> e a Política Geral de Contratações, disponível em <https://www.bancoamazonia.com.br/component/edocman/politica-geral-de-contratacoes/viewdocument/5727>, considerando os requisitos a seguir:

Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz;

Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias;

Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

Desenvolver suas atividades em cumprimento à legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e social locais, bem como às Normas Regulamentadoras de saúde e segurança ocupacional e demais dispositivos legais relacionados a proteção dos direitos humanos, abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de trabalho. Para o disposto desse artigo define-se: a) “Condições ultrajantes”: condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do indivíduo. b) “Condições sub-humanas”: tudo que está abaixo da condição humana como condição de degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado humano, situação abaixo da linha da pobreza. c) “Condições degradantes de trabalho”: condições que expõe o indivíduo à humilhação, degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão;

Atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), observando quanto ao descarte adequado e ecologicamente correto;

Apresentar conformidade com a legislação e regulamentos que disciplinam sobre a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;

Não ter sofrido sanções que implicam na restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, não constar registro da empresa e/ou sócios e representantes no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atendendo às diretrizes anticorrupção;

Adotar práticas e métodos voltados para a preservação da confidencialidade e integridade, atentando à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 13.709/2018;

O Banco da Amazônia poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, bem como rescindir imediatamente o contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a prévia defesa, caso se comprove que a contratada, subcontratados ou fornecedores utilizam-se de trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas.

33. DA SUBCONTRATAÇÃO

33.1 A empresa vencedora do certame deve atender a todas as exigências de qualificação estabelecidas neste Projeto Básico, bem como no Edital Licitatório.

33.2 A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas.

33.3 O caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que está somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Projeto Básico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços e entrega dos serviços contratados;

33.4 A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a CONTRATANTE a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato;

33.5 O Órgão CONTRATANTE se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa CONTRATADA e de sua (s) SUBCONTRATADA (s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento convocatório e consequente Contrato.

34. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

COMAP - Coordenadoria de Manutenção Patrimonial e Predial.

35. FORO

Fica eleito o Foro de Belém, capital do Estado do Pará, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que porventura surgirem na execução desta contratação.

E por estarem de pleno acordo as Partes reconhecem e concordam expressamente que a inserção de sua senha pessoal e/ou a utilização de outras formas de assinatura eletrônica. Inclusive biométricas, em plataformas digitais, como a “DocuSign”, constitui forma legítima e suficiente para a confirmação de seus dados, comprovação de sua identidade e validade de sua declaração de vontade para assinar e celebrar a presente contratação para que produza todos os seus efeitos de direito, conforme dispões e Legislação aplicável

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO I A**

Especificações técnicas de materiais e serviços para Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS

GENERALIDADES**OBJETIVOS:**

DESTINAM-SE ESTAS ESPECIFICAÇÕES A REGULAMENTAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO BÁSICA, ADEQUAÇÃO DE LAYOUT E APLICAÇÃO DA NOVA MARCA DOS IMÓVEIS DE INTERESSE DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A, EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E SEGMENTOS PARA OS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA E TOCANTINS.

Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as exigências do Código de Obras e Posturas da Prefeitura Municipal, especificações e recomendações dos fabricantes dos materiais, quanto à forma correta de aplicação, legislações vigentes em nível Municipal, Estadual e Federal, e ainda todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e NR's do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelecem parâmetros técnicos a serem observados quando da execução de projetos, construções e adaptações de edifícios, conforme citado abaixo:

- NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- NBR 15250/2005 – Detalha os requisitos funcionais de Acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário;
- NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edifícios – Procedimento;
- NR-05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mediante a apresentação da documentação da CIPA constituída, do treinamento dos componentes ou, se for o caso, do representante pelo cumprimento da norma e seu treinamento;
- NR-06 – Equipamento de Proteção Individual: apresentando a relação dos EPI utilizados e comprovante de recebimento pelos empregados;
- NR-08 – Edificações;
- NR-17 – Ergonomia;
- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NR-35 – Trabalho em Altura;

Materiais e Mão-de-obra:

É indispensável, a designação formal antes do início do serviço do Engenheiro Responsável Técnico, cuja ausência, se observada por um período superior a 05 (cinco) dias, ensejará ao Banco, o direito de determinar a paralisação dos serviços ou multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, precedida de notificação formal e direito de resposta em até 5 dias, até que se restabeleça a presença solicitada, imputando-se à Contratada todo o ônus da paralisação ou sanção administrativa.

Os serviços serão executados em horário comercial, nos casos de serviços internos, os mesmos serão realizados com a devida aprovação do Gerente da Agência. Externamente poderão ser realizados em qualquer horário comercial, desde que não cause transtornos ao funcionamento da agência e em áreas que não impeçam o acesso de clientes, garantidas a estes todas as condições

de segurança. Os finais de semana e feriados deverão ser utilizados para os serviços excepcionais, com o devido pedido antecipado a Gerência e fiscalização, para aprovação pela área de segurança do BANCO.

Em razão de ser permitida a execução de serviços internos, para as agências bancária, fica a CONTRATADA expressamente obrigada a providenciar a limpeza do ambiente de trabalho do Banco, no máximo até as 7:30 h, com equipe de limpeza independente da equipe de serviços referentes à obra, visando dar tempo hábil para que os funcionários da agência se preparem para o início do expediente.

O conceito de equivalente ou de melhor qualidade nestas especificações subentende a igualdade de características básicas ou superior como: Padrão, Capacidade, Rendimento e outras inerentes ao material ou produto indicado. Qualquer material equivalente ou de melhor qualidade a ser utilizado pela Contratada deverá ser comprovado pela mesma mediante laudo de certificação do produto de comprovação de sua superioridade ou equivalência técnica, **fornecido pelo fabricante ou por um Instituto de Federal**, podendo o fiscal recusar sua aceitação, caso não esteja satisfeito com essa documentação.

Deverá a Contratada, através de seu responsável técnico, apresentar uma lista dos seus funcionários, em papel timbrado da empresa, com seus respectivos números de identidade, ao Gerente ou ao Supervisor Administrativo da unidade ou fiscal do serviço nomeado pelo Banco. Essa lista será utilizada para o controle de acesso dos funcionários da Construtora no prédio e deverá a mesma ser atualizada sempre que houver novos funcionários, em função dos diferentes serviços, também será usada para comprovação de regularidade fiscal junto ao FGTS quando encaminhar a documentação das medições para pagamentos. Juntamente com a lista dos funcionários, caso seja solicitada pela fiscalização, deverá ser encaminhado o atestado de bons antecedentes fornecidos pelas autoridades policiais das localidades onde houver residido nos últimos três anos.

Ficará a Contratada obrigada a demolir, desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização do Banco, logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços. A contratada não poderá executar serviços que não estejam no escopo deste termo de referência sem a prévia autorização da fiscalização.

O Banco poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, inclusive o encarregado geral ou engenheiro, desde que verificada a sua ineficácia para a execução das tarefas e/ou desempenho do cargo. O Banco cobrará a comprovação da função dos empregados da contratada através das anotações nas Carteiras de trabalho.

Projetos e caracterizações:

Relação de projetos

a) Arquitetônico

Os projetos arquitetônicos poderão ser fornecidos ao contratado no ato de contratação de cada obra, a critério da fiscalização.

b) Projetos complementares (instalações hidro sanitárias, lógica, elétrica, segurança e ventilação/ar condicionado)

Quando indicado que o CONSTRUTOR deva apresentar os projetos complementares para análise e deliberação da fiscalização, estes deverão seguir a padronização do Banco.

c) As built

- Após a completa execução da obra, a pedido da fiscalização, caberá ao CONSTRUTOR a apresentação dos projetos arquitetônicos, hidráulico sanitários, elétricos.
- b) Serão fornecidos tantos conjuntos deste mesmo tipo quantos forem necessários até que o conteúdo dos arquivos seja aceito pelo Banco. Quanto da revisão for aceita, mediante comunicação do engenheiro do Banco, o CONSTRUTOR entregará então os arquivos não comprimidos, em arquivos AutoCAD. Na versão definida pela fiscalização;

OBS: Este item é parte integrante das condições de recebimento provisório da obra.

Perda de material:

A perda de material decorrente da execução já está considerada nos valores unitários dos subitens, sendo assim, não será admitida quantificação superior como justificativa para cobertura de perdas.

Da Higiene e Segurança do Trabalho:

A Contratada deverá fornecer e fiscalizar a utilização dos equipamentos de segurança individuais (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso. Os acessos de entrada dos serviços deverão ser permanentemente limpos e livres de obstrução, não sendo permitida, em qualquer hipótese, a presença de entulhos.

São obrigatórios, por parte da Contratada, a utilização, treinamento e divulgação dos equipamentos de proteção individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao canteiro de obras, inclusive os terceirizados.

O registro de qualquer serviço executado pela contratada sem os EPI's obrigatórios será caracterizado como infração grave e imputará à contratada multa de 5% de um salário-mínimo para cada infração registrada, podendo ser esta acumulativa.

Planejamento Da Execução Dos Serviços:

- a) A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro e descritivo com o desenvolvimento da intervenção, de acordo com as exigências do Edital.
- b) Onde o Banco estiver instalado na condição de Condômino, deverão ser respeitados os horários e normativos vigentes de cada Condomínio.
- c) Serviços que provoquem ruídos prejudiciais aos vizinhos, tais como utilização de serras, furadeiras, demolições, cargas explosivas para forro, deverão ser executados, obedecidas as restrições da "lei do silêncio".
- d) Será permitido à CONTRATADA a utilização das instalações de água, esgoto e elétrica da dependência ou imóvel de interesse do Banco atendido, desde que sejam tomados os cuidados necessários, notadamente quanto a: - evitar vazamentos que possam provocar inundações ou infiltrações;
- Evitar contaminação da água de uso da dependência ou imóvel de interesse do Banco;
- Evitar entupimento da rede de esgoto ou lançamento de rejeitos incompatíveis com a destinação da rede;
- Não utilizar tomadas exclusivas para equipamentos de informática/automação bancária;
- Somente utilizar as tomadas de energia que suportem a potência do equipamento. Caso necessário, a ligação deverá ser feita diretamente no QGBT.
- e) Caberá a CONTRATADA exercer enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. e- e- A limpeza do local deverá ser constante.
- f) Será definido previamente pela CONTRATADA junto à fiscalização, os horários de entrega de materiais e de retirada de entulhos, bem como locais para depósito de materiais e almoxarifado.
- g) Os materiais de demolição deverão ser retirados em caminhões ou caçambas, obedecidos horários, exigências e restrições estabelecidas pela Prefeitura local.
- h) Todo material deverá ser posto no local já beneficiado, não sendo permitido a descarga a granel.
- i) Competirá a CONTRATADA informar à fiscalização os nomes e respectivos números das carteiras de identidade e/ou carteira de trabalho dos empregados autorizados a trabalhar no local.
- j) VISTORIA AOS PRÉDIOS: Quando necessárias, as vistorias deverão ser marcadas pelo telefone, com gerente administrativo da agência, no horário de 10:00 às 16:00 hs.

k) Intervenções nas instalações sanitárias: Todos os serviços deverão ter datas e horários, bem como o planejamento de disponibilização de sanitários para uso durante a execução dos serviços, previamente negociadas pelo Contratado com a Administração da Dependência ou imóvel de interesse do Banco, com anuência da Fiscalização do Banco.

Deverão ser afixados avisos e sinalizações aos usuários dos sanitários indicando a previsão dos serviços e os locais dos sanitários disponíveis nos diversos períodos durante a intervenção.

Obs.: Todo material a ser reaproveitado deverá ser aprovado pela Fiscalização.

Da Sustentabilidade:

Cumprir a Resolução do CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, de forma a minimizar os impactos ambientais, entendendo que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental.

Não depositar os resíduos de forma irregular, evitando, assim, colocá-los em terrenos baldios, margens de córregos e vias públicas para não provocar impactos ambientais ao meio ambiente e à qualidade de vida da população local.

Depositar os materiais em áreas licenciadas e devidamente preparadas para a recepção, triagem e encaminhamento para a Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil.

Utilizar os aterros sanitários em que o solo é preparado para que o lixo não prejudique o meio ambiente, não cause mau cheiro, poluição visual ou a proliferação de animais.

Somente uma pequena parte do lixo deste Banco é formada por materiais não recicláveis, porém, o descarte indevido prejudica o meio ambiente porque o material não é absorvido pela natureza.

Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por estes realizadas.

Estar de acordo com a Lei de Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007).

OBS: Havendo dúvidas sobre especificação de material, consultar o Caderno de Detalhes da Engenharia do Banco da Amazônia.

35.1.1.1.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

1. SERVIÇOS GERAIS:

1.1 / 1.2 / 1.3 Despesas legais e ART / RRT:

- Caberá a contratada obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, às suas custas os devidos os pagamentos dos emolumentos prescritos por lei.
- A Contratada deverá proceder, às suas custas, toda regularização do serviço, tais como: requerimento de Alvará na Prefeitura local e registro (ART / RRT) no CREA local, ficando qualquer pagamento por conta do Banco, condicionado a essa regularização. A ART ou RRT deverá ser apresentada à Fiscalização, no máximo, até o início efetivo do serviço, após a emissão da Ordem de Serviço por parte do Banco.
- Uma ART/RRT para cada profissional/especialidade envolvido na execução da obra ou serviço.

1.4 / 1.5 / 1.6 Administração Direta da obra:

- A contratada deverá manter na obra uma equipe técnica de profissionais devidamente qualificados conforme definição em contrato e relatar o andamento dos serviços à administração da

filial, toda equipe administrativa deverá ser apresentada à Gerência da Unidade e/ou a Fiscalização do Contrato no início dos serviços;

1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10 / 1.11 Projetos de engenharia

- A contratada deverá efetuar os projetos de engenharia conforme necessidade da contratante, com apresentação de plantas baixas executivas, cortes, fachadas, plantas de cobertura; layout existentes e proposto; imagens renderizadas dos ambientes escolhidos, todos em formato DWG, Sketchup ou Revit;

1.12 / 1.13 / 1.14 Arquiteto, Engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho

- A pedido da fiscalização, contratada deverá providenciar o profissional adequado para prestar os serviços técnicos de consultoria conforme a necessidade de cada obra para a perfeita solução do problema.

1.15 / 1.16 / 1.17 / 1.18 Mobilização

- A contratada deverá arcar com todos os custos com a mobilização de pessoas, equipamentos, ferramentas e materiais para o perfeito andamento dos serviços contratados.

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

2.1 Placa da obra, conforme modelo fornecido.

- Deverá ser confeccionada a placa da obra conforme tamanho e modelo fornecido com padrão, $A \text{ (área)} = h \text{ (altura)} \times b \text{ (base)}$, A placa será em chapa de ferro nº 22, pintada com esmalte sintético (fundo branco, letras pretas, brasão do estado com as cores padrão) e estrutura em madeira de lei, sendo obrigatória sua aposição no canteiro da obra em local determinado pela FISCALIZAÇÃO. Poderá ser executada também em estrutura de madeira com arte em PVC.

2.2 / 2.3 Locação e montagem e desmontagem de andaime

- A contratada deverá locar andaimes metálicos suficientes para subsidiar todos os trabalhos aéreos, onde deverá montar e desmontar na quantidade suficiente para a realização de todos os serviços.

2.4 / 2.5 Carga, transporte e descarga mecânica.

- Fica a cargo da empresa CONTRATADA todas as despesas com transporte, carga e descarga de entulho resultante das demolições e remoções da obra, decorrentes da execução dos serviços necessários à construção do prédio objeto e da execução dos serviços indicados em projeto.
- A remoção e o transporte dos entulhos provenientes das demolições e expurgos de obra deverão observar às exigências ambientais municipais.
- Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução do serviço de engenharia, diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.

2.6 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada

- A contratada deverá providenciar a execução de um escritório em canteiro de obra, no local e tamanho a ser definido juntamente com a fiscalização do Banco;
- EXECUÇÃO - Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e colocação de piso cerâmico nos lavabos;
- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e alvenaria na parede comum dos lavabos;
- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas paredes internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa;
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios;
- Instalação das esquadrias;
- Execução do forro.

3.0 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:

- **Serviços mais significativos:**

- Demolições/Remoções: demolição de rampa externa existente, demolição de alvenaria revestida de azulejos e pisos revestidos com cerâmica para adequação das instalações hidrossanitárias, demolição de guia de balizamento rampa existente, remoção de guarda-corpo e corrimão rampa externa existente, remoção de louças e metais sanitários, demolição de alvenaria das instalações sanitárias a serem reformuladas, demolições de divisórias tipo Drywall e Naval e demais demolições necessárias para atender aos serviços de adequação das dependências e imóveis de interesse do Banco. Remoção de plataforma elevada de caixa;

- **A contratada deverá providenciar as demolições no local e tamanho a ser definido juntamente com a fiscalização do Banco;**

- **EXECUÇÃO:**

- Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural; - Checar se os EPC necessários estão instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede;
- Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos blocos a serem reaproveitados;
- Após a retirada dos blocos, retirar a argamassa aderida aos elementos com uso de talhadeira e empilhá-los no próprio local;
- Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido;
- Quebrar o concreto com marreta nas extremidades do elemento, expondo as armaduras;
- Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o elemento cortado;
- Prosseguir fragmentando a peça em partes menores para auxiliar o transporte;
- A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de não instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operários;
- A demolição da laje manualmente é feita com o uso de marreta, nas partes de concreto, e de tesoura, nas armaduras;
- A demolição do pavimento intertravado, cimentado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada;
- Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados;
- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta;
- Remover o revestimento cerâmico (piso/parede) com auxílio de marreta e talhadeira;
- Remover o rodapé cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira;
- Retirar as tábuas (assoalho) e, posteriormente os barrotes com auxílio de uma picareta;

- Retirar os revestimentos vinílicos como piso tátil, emborrachados e fitas de marcações, com ferramentas apropriadas, incluindo a limpeza dos resíduos de cola do piso existente, com produto apropriado;
- Retirar as placas de forros existentes como as placas/ régua manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra;
- Retirar/quebrar as placas de forro em gesso com marreta, no perímetro utilizar talhadeira para retirar as cantoneiras;
- Remoção de trama metálica ou de madeira para forro: No caso de trama metálica, retirar os perfis e pendurais com auxílio de tesoura, no caso de trama em madeira, retirar a estruturação de madeira e pendurais com auxílio de picareta e martelo;
- Retirar os tapumes com auxílio eventual de pé-de-cabra;
- Remoção de chapas e perfis de Drywall onde deverá retirar os parafusos que prendem as placas e, em seguida, retirar as placas com auxílio eventual de pé-de-cabra, após a retirada das placas, retirar os perfis com auxílio de pé-de-cabra;
- Remoção de portas e janelas: Quebrar o vínculo entre o batente e a vedação vertical com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la, Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso;
- Remoção de trama de madeira para cobertura: Soltar as extremidades dos elementos em madeira com ferramentas apropriadas, retirar cada elemento manualmente;
- Remoção de trama metálica para cobertura: Cortar as extremidades dos perfis metálicos com maçaricos, retirar cada perfil manualmente;
- Remover o vidro da estrutura que o suporta, utilizando ventosas para auxiliar;
- Colocar e estocar o vidro com cuidado em local adequado;
- Remover soleiras com auxílio de marreta e talhadeira;
- Remoção de tubos e conexões: Serrar os tubos nas extremidades e retirar o trecho serrado (tubos e conexões).
- Remoções de louças, acessórios e metais: Retirar os parafusos que prendem e removê-la com cuidado e entregar ao Gestor da unidade para o destino final as que estiverem em perfeito estado de conservação.
- Remoção de persianas: Retirar os parafusos que prendem e removê-la com cuidado e entregar ao Gestor da unidade para o destino final as que estiverem em perfeito estado de conservação.
- Remoção de bancadas: Retirar os parafusos que prendem e removê-la com cuidado e entregar ao Gestor da unidade para o destino final as que estiverem em perfeito estado de conservação.
- Remoção de caixa coletora em acrílico: Retirar a caixa e entregar ao Gestor da unidade para o destino final as que estiverem em perfeito estado de conservação;
- **Todas as remoções serão feitas com a retirada de parafusos e acessórios de atracção existentes, com as chaves adequadas, incluindo a remoção de resíduos de colas com produto apropriado, limpando a superfície da remoção, entregando os itens retirados em perfeito estado de conservação ao gestor da unidade para o seu destino final.**
- **Rasgos e furos para as instalações hidráulicas e esgoto:** Verificação do projeto, Execução de marcação para rasgo e furos, Execução do corte da alvenaria, piso cimentado ou concreto de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco;
- Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade do Banco, tais como bacias sanitárias, torneiras, registros, válvulas de descarga, assentos de bacias, etc., que serão destinados à reciclagem em Programas específicos do Banco, que deverão ser estocados em local indicado pela Administração do prédio;

- Os demais materiais remanescentes das demolições, peças quebradas, entulhos, etc. serão de propriedade da CONTRATADA, a quem caberá as providências de remoção do local para não prejudicar o início dos trabalhos;
- Dos materiais não passíveis de substituição, conforme projeto, a CONTRATADA deverá reaproveitar os que estiverem em boas condições de reutilização, complementando no que couber.

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- **A contratada deverá executar conforme definição em projeto ou pela fiscalização, onde deverão:**
 - Antes de iniciar a escavação, a contratada pesquisará as eventuais interferências existentes no local.
 - As escavações necessárias serão executadas manualmente, adotando-se todas as providências e cautelas recomendadas nas normas brasileiras.
 - Dependendo da qualidade e quantidade do material escavado, a critério do Banco, o material poderá ser utilizado para reaterro, ou lançado em bota-fora;
 - Aterros serão compactados manualmente, em camadas sucessivas de 15 cm, devidamente umedecidas para obtenção de um índice de compactação superior a 30%.
 - Executar escoramento para contenção das paredes da vala, quando necessário;
 - Para reaterro manual: Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais de 20 a 40 cm de espessura, superpostas, Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o acúmulo em qualquer ponto;
 - Para reaterro manual de vala apiloado com soquete: Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas de 20 cm a 40 m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Observar a umidade de compactação do solo;
 - Regularização de fundo de vala: O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre 20 cm e 30 cm de base, e espessura de 2" ou 3", com cabo encaixado no mesmo.
 - A escavação deve atender às exigências das NBR 6122, NBR 9061 e NR 18.

5.0 FUNDAÇÃO

- **A contratada deverá executar conforme definição em projeto ou pela fiscalização, onde deverão:**
 - A fundação deverá ser precedida de lastro em concreto magro;
 - As fundações do tipo direta corrida e baldrame, serão em concreto ciclópico, ou em concreto com FCK conforme definido e taxa de aço conforme definida em projeto, inclusive forma, lançamento e desforma.
 - Nas escavações necessárias à execução da obra, a contratada tomará a máxima cautela e precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no

sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na execução dos serviços.

- A contratada deverá executar o apiloamento manual no fundo de todas as cavas realizadas na obra.
- Os trabalhos de reaterro deverão ser executados pela contratada, podendo esta utilizar o material proveniente das escavações realizadas na obra, cabendo a fiscalização a avaliação das condições de reaproveitamento deste material, que poderá ser misturado com areia para adquirir melhores propriedades.
- Em seguida deverá ser lançado e apiloado energeticamente a cada 20,0 cm de espessura, fazendo-se necessário que estas camadas sejam copiosamente molhadas, a fim de atingirem a compacidade necessária deste reaterro.
- Antes da execução do concreto armado, será preparado um lastro de concreto magro com seixo, no traço 1:4:8 (poderá variar de acordo com a granulometria e a umidade da areia), com espessura média de 5cm e ultrapassando na largura no máximo 10cm a peça de concreto que suportará.

6.0 ESTRUTURA

- **A execução de serviços de estruturas de concreto armado deverá atender ao projeto específico e também às seguintes Normas e Práticas Complementares:**
 - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
 - NBR 6118 – Cálculo e execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento;
 - NBR 5732 – Cimento Portland Comum – Especificações;
 - NBR 5733 – Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – Especificação;
 - NBR 6152 – Ensaio de Tração de Materiais Metálicos – Método de Ensaio;
 - NBR 6153 – Ensaio de Dobramento de Materiais Metálicos – Método de Ensaio;
 - NBR 6349 – Fios, Barras e Cordoalhas de Aço;
 - NBR 7480 – Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado;
 - NBR 7211 – Agregados para Concreto;
 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-COFEA.
- As formas serão de madeiras comuns, perfeitamente escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de evitar deslocamentos a quando do lançamento do concreto. Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. As fôrmas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção água de emassamento do concreto.
- Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construídos para a finalidade, deverão trazer na parte externa e em caracteres bem visíveis, o nome do material, o número de saco de cimento por padiolas e o traço respectivo.

7.0 PAREDES, PAINEIS E VIDROS

7.1 Tapume com compensado e madeira:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Os tapumes externos serão colocados de acordo com as Normas da Prefeitura Local, quando da execução de obras junto à via pública.
- Toda área que estiver em reforma será totalmente isolada das demais áreas vizinhas, com tapume (até o teto/forro), de maneira a evitar transtornos aos vizinhos.
- Os tapumes serão construídos com chapas de madeira compensada, de 2,20 X 1,10 m, com 6 mm de espessura. Os montantes e travessas serão constituídos por peças de madeira com seção 7,5 X 7,5 cm.
- Os montantes serão espaçados entre si 110 cm, de eixo a eixo. Os tapumes deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais.

7.2 / 7.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos

- Serão executadas as paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, nos locais indicados em projeto, utilizando argamassa de cimento, areia e barro, ou quimical, no traço 1:4:2 (poderá variar de acordo com a granulometria e a umidade da areia), obedecendo rigorosamente esquadro, níveis, prumo e alinhamento, conforme indicado no projeto de arquitetura.

7.4 / 7.5 Parede com sistema em chapas de gesso para drywall

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;
- Com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as posição das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;
- Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos;
- Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias;
- Fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm.
- Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepor-las. Preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);
- Fazer a fixação do montante em contato com uma outra estrutura de parede
- existente por meio de parafuso (metal-metal);
- Fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;
- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita revestimento em gesso acartonado;
- Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim.
- Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;
- Caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa;

- Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;
- Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;
- Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
- Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme;
- Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.
- Normas aplicáveis: NBR 15217, NBR 15758-1, NBR 15758-3, NBR 14715-1, NBR 14715-2 e NBR 15498.

7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 Divisória em vidro temperado:

- A contratada deverá fornecer e instalar divisórias de vidro temperado incolor, espessura de 8 ou 10mm, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica; estrutura de apoio complementar em perfil adequado, cromado acab. fosco, e perfil horizontal para fixação superior do vidro, em conformidade com o projeto arquitetônico ou a ser definido pela fiscalização.
- A contratada deverá reinstalar a divisória removida existentes e em perfeito e estado nos locais definidos em projeto arquitetônicos ou pela fiscalização;

7.10 Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido;

- A contratada deverá fornecer e instalar divisória em Granito Cinza Andorinha ou similar, espessura 2cm, arestas retas, acabamento polido nas duas faces e topos aparentes, altura e largura da divisória variável em função do dimensionamento dos boxes nos banheiros;
- Peças chumbadas em parede e piso.

7.11 / 7.12 / 7.13 / 7.14 / 7.15 Fornecimento, instalação e reinstalação de Divisória naval

- A contratada deverá fornecer e instalar divisória em miolo celular tipo honey ou miolo maciço semi-acústico, (Divilux ou similar), modelo simplificado, esp. = 35mm, painéis de 35x120x2110mm, em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de Baixa Pressão (Formidur BP ou similar) na cor pérola, com perfil de alumínio natural acabamento acetinado, em conformidade com o projeto arquitetônico ou a ser definido pela fiscalização.
- A contratada deverá reinstalar a divisória removida existentes e em perfeito estado de conservação, incluindo a substituição de acessórios e ferragens, nos locais definidos em projeto arquitetônicos ou pela fiscalização;

7.16 Painel em alumínio composto (acm) constituído por chapas de alumínio, pintadas em ambas as faces, e núcleo de polietileno, espessura total 3,00 mm, incluindo estrutura de fixação

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A execução deverá seguir o projeto arquitetônico ou definição da fiscalização e as recomendações do fabricante.

- Poderá ser instalada diretamente sobre a base existente ou em estrutura auxiliar de aço ou alumínio a ser fornecido.
- As placas deverão ser calandradas em forma de bandejas. Deverá ser obedecida a modulação indicada em projeto.
- As juntas deverão estar alinhadas e ser preenchidas com silicone estrutural para vedação, cor cinza prata ou outra indicada em projeto, sobre tarucel (baguete de espuma flexível). Atentar para a regularização das juntas, que devem ficar totalmente lisas, uniformes e sem imperfeições. A execução deverá ser feita por serralheiro credenciado, submetido a aprovação pela FISCALIZAÇÃO do Contratante.

7.17 / 7.18 / 7.19 Fornecimento e instalação de em vidro:

- Fornecimento e instalação de vidro liso ou aramado incolor, e = 4mm, 6mm ou 7mm, em esquadria de alumínio e divisória de gesso acartonado, com a troca de baquetes ou massa para vidro, conforme definição em projeto ou pela fiscalização;

8 REVESTIMENTO

8.1 Chapisco aplicado em argamassa traço 1:3 com preparo manual.

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Todas as paredes em alvenarias novas, a serem construídas, receberão chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, argamassa traço 1:3 com preparo manual.

8.2 Reboco para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em paredes, com execução de taliscas

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
- Todas as paredes em alvenarias novas, a serem construídas, que não levarão revestimento cerâmico serão rebocadas com argamassa de cimento, areia e aditivo (ou barro) plastificante tipo quimical ou de mesma equivalência técnica no traço 1:2:8 (poderá variar de acordo com a granulometria e a umidade da areia), com espessura máxima de 2,5 cm, devidamente desempenada e com acabamento liso com aplicação de esponja. O reboco externo deverá ter traço reforçado com SIKA 1 ou por mesma equivalência técnica.

8.3 Emboço para parede interna, espessura 20 mm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:2:8

- Especificação:
 - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa. Itens e suas características
 - argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, preparo mecânico, com betoneira
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2 m.
 - Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.
 - Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos da argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.
 - Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro. A espessura máxima admitida para revestimento é de 20 mm, segundo a NBR 13749.
- Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto e/ou especificações.

➤ Normas aplicáveis:

- NBR 13749 NBR 7200

8.4 / 8.5 Revestimento cerâmico para paredes;

➤ Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.

➤ A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico em lajotas (Eliane, Porto Bello ou equivalente ou de melhor qualidade), série Prisma Bianco 20x20 cm, 45x45 cm ou similar, esp. até 5,5mm, com rejuntamento à base Epóxi na espessura de 1mm. (Juntaplus epoxi SP 50 ou similar), na cor Amêndoa nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização;

➤ A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5x2,5cm, 5 x 5 cm ou 10x10cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo;

➤ Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

➤ Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

➤ Aplicar uma camada de argamassa colante no tardo das peças;

➤ Deverá ser observado o prumo da camada de assentamento do revestimento cerâmico para que as placas fiquem perfeitamente alinhadas em plano vertical;

➤ Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para a cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados de 1mm.

➤ Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas de porcelanato, aplicar a argamassa à base de epóxi para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.

➤ Limpar a área com pano umedecido com água sanitária diluída (1:5).

8.6 / 8.7 Laminado melamínico para revestimento interno e Revestimento em MDF;

- Especificação:

Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características: - Chapa em laminado melamínico liso, e=0,8 mm - ref. Freijó ou conforme projeto – Cola de contato da Fórmica ou equivalente - Chapa em MDF cru, e=6,0 mm - Parafusos e demais acessórios para fixação. - Dimensões: conforme projeto).

- PROCEDIMENTO EXECUTIVO - MDF: Recortar a chapa de MDF, conforme projeto, e fixar com parafusos na parede de fundo do ambiente;

- Laminado: Tirar as medidas da peça que será revestida. Com auxílio de uma serra, corte o laminado com medidas um pouco maiores que o tamanho do substrato. Outra opção é fazer o corte do laminado com ajuda de um riscador. Com auxílio de uma espátula, aplique uma camada uniforme da cola de contato no verso do laminado e no substrato de madeira. Na sequência, fazer a junção do laminado no substrato de madeira. Aplique o laminado e faça pressão esfregando com taquinho ou rolete de borracha. Aguarde o tempo de secagem da cola. Faça o refile da sobra do laminado com auxílio da tupa e finalize com a lima. Repita o processo nos outros lados do painel. Outra opção é utilizar uma tupa de mesa para fazer o refile.

9FORRO

9.1 / 9.2 Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado ou mineral removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos comprimento: 0,625 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m;

- A contratada deverá fornecer e executar forro modular removível em placas de Gesso Acartonado, revestido com película de PVC na cor Branca, e na face posterior com película aluminizada, acabamento liso, dimensões 625x1250mm, suporte em Perfil "T" leve 24mm, em aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó à base de resina epóxi-poliéster, na cor Branca; estrutura fixada ao teto por meio de pendurais reguláveis.
- Neste serviço, também constará com os custos com a execução da estrutura de suporte em metalon do forro. A paginação do forro deverá seguir as recomendadas em projeto. Será cobrada a utilização de EPI's, sua execução será conforme recomendação do fabricante.

9.3 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, Itens e suas características:
 - Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm; - Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m);
 - Estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso;
 - Gesso de fundição; - Parafusos, rebites e demais acessórios de fixação;
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser;
 - Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;
 - Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 ponto; Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;
 - Preparar a pasta de gesso de fundição; Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede;
 - A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);
 - Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; Retirar os pregos instalados no perímetro do forro;
 - Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento. OBS: Quando previsto a instalação de alçapão para acesso ao telhado, deverá ser providenciado os reforços necessários.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 12127, NBR 12128, NBR 12129, NBR 12130, NBR 13207, NBR 16382, NBR 12775

9.4 / 9.5 Acabamentos para forro (sanca e moldura de gesso, montada na obra).

- Especificação:

Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

 - Placa de gesso para forro, de 60 x 60* cm e espessura de 12 mm (bordas 30 mm)
 - Arame galvanizado 18 BWG, 1,24mm (0,009 kg/m);
 - Sisal em fibra; - Gesso em pó;
 - Parafusos e demais acessórios de fixação.

- Altura: até 50 cm

➤ **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será instalada a sanca.

Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição e altura exatas onde será instalado a sanca.

- Fixar as linhas guia nos pregos utilizados para suporte dos acabamentos em gesso.

Preparar a massa de gesso de fundição.

- Fixar a primeira fiada de placas, na largura necessária, de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede.

- A cada placa instalada fixar o respectivo tirante. A mistura de sisal com o gesso de fundição é utilizada para chumbamento das placa e gesso.

- Retirar os pregos instalados no perímetro do forro. Fixar o fechamento vertical da sanca através da massa de gesso de fundição. Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas da sanca já instalada.

9.6 Forro de PVC em Lambri.

➤ Em conformidade as especificações e detalhes constantes no projeto arquitetônico a contratada deverá fornecer e instalar forro de PVC na cor Branca, em Lambri incluindo estrutura em madeira.

9.7 / 9.8 Forro e molduras em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

➤ Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

➤ Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o acabamento;

➤ Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira ou tabica; Fixar as guias na parede (cantoneiras ou tabicas);

➤ Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição do eixo dos perfis F-47;

➤ Após a fixação dos arames na laje (tirantes), através de rebites, com distancia equivalente à largura da moldura e com espaçamento de 1.000 mm; Prender nos tirantes os suportes niveladores;

➤ Encaixar os perfis F-47 no suporte nivelador de maneira que fique firme;

➤ Ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; Fixar as chapas de drywall, já cortadas, na estrutura por meio de parafusos especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 200 mm entre si e a 10 mm da borda;

➤ Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das juntas entre as chapas de drywall; Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa; Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.

10 PAVIMENTAÇÃO

10.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), para regularização e nivelamento

➤ Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Executar camada regularizadora/contrapiso, onde for necessário, com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:4, de forma a obedecer aos níveis indicados no projeto de arquitetura, observando-se que a espessura mínima admitida será de 2,5 cm.

10.2 Piso cimentado:

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso;
- A base ou lastro devem ser previamente molhados por 24h, porém sem água livre quando iniciada execução do serviço.
- Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento contra a base.
- Prever nos pisos externos uma declividade de no mínimo 1% para o escoamento de água.
- Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1 mm;

10.3 / 10.4 Piso cerâmico tipo porcelanato retificado, 120x120cm.

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A CONTRATADA assentará, com argamassa colante tipo AC III, piso cerâmico em Porcelanato tipo MUNARI, MARFIN ACETINADO ou GUACHE, AGAVE MA (marcas Eliane) ou equivalente ou de melhor qualidade, nas áreas indicadas pela Fiscalização.
- Características do porcelanato:
 - a. Retificado;
 - b. Não esmaltado;
 - c. Certificado pela ABNT/NBR 15463;
 - d. Absorção de água menor ou igual a 0,1;
 - e. Resistência ao manchamento classe 5;
 - f. Local de tráfego pelo fabricante – ambiente comercial interno molhado;

10.5 Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado com argamassa

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Verificar a área de aplicação;
 - Limpar a superfície do contrapiso nivelado com vassoura;
 - Aplicar a cola no contrapiso e nas placas do piso de borracha;
- Assentar o piso de borracha, sendo que, durante esta etapa, é preciso checar o alinhamento

10.6 Piso em concreto simples:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A contratada deverá executar piso em concreto simples, com resistência mínima de 20 MPa, com juntas plásticas em placas de (1,00 x 1,00)m, esp.=5cm, acabamento desempenado, conforme indicado no projeto ou pela fiscalização

10.7 / 10.8 Rejuntamento de paredes e piso

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A contratada deverá remover o antigo rejunte, limpar e aplicar o novo rejunte da cor a ser indicada pela fiscalização, na espessura já utilizada (juntaplast, quartizolite ou similar).

11.0 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

11.1 / 11.2 / 11.3 Rodapé em cerâmico esmaltado e em Porcelanato, h = 7 cm,

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A CONTRATADA assentará, com argamassa colante tipo AC III, rodapé em Porcelanato dimensões 60x60 cm ou 120x120cm, marcas Eliane, com rejuntamento à base epóxi na espessura de 2mm (Juntaplast epóxi SP 50 ou similar), com altura h = 7 cm, nas áreas indicadas pela Fiscalização.
- Características do porcelanato:
 - Retificado;
 - Não esmaltado;
 - Acabamento natural;
 - Certificado pela ABNT/NBR 15463;
 - Absorção de água menor ou igual a 0,1;
 - Resistência ao manchamento classe 5;
 - Local de tráfego pelo fabricante – ambiente comercial interno molhado;

Rodapé cerâmico tipo esmaltado extra Cargo Plus White – 7cm

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A contratada deverá executar o apicoamento do reboco interno a uma altura de 6cm do piso para o assentamento de rodapé cerâmico em Porcelanato (Eliane, Porto Bello ou equivalente ou de melhor qualidade), série Prisma Bianco 60x7 cm natural, com rejuntamento à base Epóxi na espessura de 2mm. (Junta Plus epóxi SP 50 ou similar), na cor Amêndoa nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização, com argamassa pronta industrializada AC-2 ou outra e apropriada e o seu assentamento.

11.4 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Rodapé em madeira de lei (Angelim, Ipê, Imbuia), aparelhada, seca em estufa, borda superior abaulada, altura entre 5 e 10 cm.
 - Cola branca PVA: para a fixação do rodapé na parede.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Verificar a comprimento de aplicação;
 - Cortar o rodapé no tamanho correto e com ângulo de 45°;
 - Limpar a superfície da parede;
 - Aplicar a cola no rodapé de madeira; - Assentar o rodapé, sendo que, durante esta etapa, é preciso checar o alinhamento.

11.5 Rodapé vinílico com 5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Revestimento vinílico semiflexível em placas ou régua retangulares, espessura 3,0 mm, anti derrapante, alto tráfego, composto por resinas de PVC, plastificantes, pigmentos e cargas minerais,
 - Cores: bege, ou conforme indicado em projeto;
 - Referência: Tarkett Fademac, Linha Pavifrex, coleções Thru ou Dinamic S.A. ou similar.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - A execução do serviço deve atender ao disposto em projeto e as recomendações dos fabricantes, em especial, quanto aos cuidados necessários na aplicação dos produtos.
 - Sobre a parede devidamente limpo e nivelado, marcar o eixo/linha de início da instalação dos revestimentos vinílicos e as dimensões das bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto;
 - Caso necessário, as placas ou régua vinílicas serão cortadas com uso de estilete;
 - Aguardar o "tempo de tack" do adesivo e distribuir as placas ou régua;

11.6 / 11.7 / 11.8 / 11.9 Rodapé, Peitoril e Soleira em granito ou mármore

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A CONTRATADA deverá fornecer e assentar, com argamassa colante tipo AC III, soleira, rodapé ou peitoril em granito no tipo a ser indicada pela fiscalização e/ou em projeto polido ou natural (ou similar), altura 10 cm, 15 cm ou 25 cm, espessura 2 cm.

12.0 ESQUADRIAS E SERRALHERIA

12.1 / 12.2 / 12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.6 Porta em vidro temperado:

- **Remoção da porta**
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Antes da execução do serviço, a contratada deverá analisar a estabilidade da estrutura de suporte dos vidros, checar a necessidade de EPC, exigir o uso de EPI's por parte de seus funcionários e caso seja necessário, /proceder a remoção das esquadrias de vidro que separa e assim permitir a remoção da porta em vidro temperado com posterior reinstalação da esquadria.
- **Ajuste e Reinstalação da porta**
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - A reinstalação deve ser feita por pessoal especializado, devem ser previamente corrigidos quaisquer defeitos construtivos que impeçam o perfeito ajuste das divisórias às paredes, pisos e forro, incluindo a substituição do conjunto de ferragem da marca zamac cromado, contendo dobradiça, pivô, fechadura, etc.
- **Porta em Vidro temperado**
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Vidro temperado incolor, e=10 mm, uma folha, medição conforme projeto ou orientação da fiscalização;
 - Ferragem completa para porta de vidro temperado, acabamento cromado, composta de dobradiças inferior e superior, trinco, fechadura (centro ou piso), contra fechadura e capuchinho. Referência: Blindex, Santa Marina, ou similar
- Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 7199

12.7 / 12.8 / 12.9 Instalação e recolocação de Porta interna em madeira

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Deverá instalar ou recolocar porta existente no vão a ser indicado pela fiscalização ou em projeto, com reaproveitamento dos materiais e ferragens existentes.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta. Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
 - Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilizar duas réguas de madeira para manter o esquadro.
 - Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
 - Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.
 - Entre o taco e o batente use calço na espessura exata (não utilizar cunhas), e atenção, pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 2 cm de profundidade.
 - Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta.
 - Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina.
 - Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos de parede.
 - Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha.
 - Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.

12.10/ 12.11 / 12.12 / 12.13 / 12.14 / 12.15 / 12.16 / 12.17 Porta de madeira

- A contratada deverá fornecer e instalar porta de madeira nos tamanhos e locais indicados pela fiscalização ou em projeto, conforme abaixo:
- CARACTERÍSTICAS
 - Folha de porta de madeira de 80x210x3,5cm, classificada como leve ou média segundo a ABNT NBR 15930-1:2011, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura, dobradiça de ferro cromado 3x2 1/2", Parafuso de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 3,5x25mm.
 - chapa de madeira lisa encabeçada com Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente, guarnição e ferragem (Fechadura em latão completa tipo gorge com guarnição tipo espelho e maçaneta tipo alavanca para porta interna encaixe 40 mm)
 - Porta de madeira almofadada trabalhada em 2 faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm, externa, com batente, guarnição e ferragem (Fechadura em latão completa tipo cilindro com guarnição tipo espelho e maçaneta tipo alavanca para porta externa encaixe 40 mm);
 - kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 90x210cm, fixação com preenchimento total de espuma expansiva;
 - Porta em divisória naval tipo divilux em miolo celular tipo honey comb. (Divilux ou similar), modelo simplificado, esp. = 35mm, painéis de 35x1202x2110mm, em chapa dura de fibras de madeira prensadas com acabamento em resina melamínica de Baixa Pressão (Formidur BP ou similar) na cor pérola, com perfil de alumínio natural acabamento acetinado
- EXECUÇÃO
 - Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados.
 - O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado.

- Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão;
- Marcar a posição das dobradiças;
- Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;
- Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;
- Parafusar as dobradiças na folha de porta;
- Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

12.18 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições

➤ **CARACTERÍSTICAS**

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Porta de ferro de abrir em gradil, com barra chata 3 CM x ¼", com requadro e guarnição, acabamento natural, e Chapa de aço 14MSG (padrão)
- Argamassa traço 1:0, 5:4, 5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual.

➤ **EXECUÇÃO**

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão;
- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;
- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;
- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.

12.19 Porta corta-fogo 90x210x4cm, CLASSE P-90, com batentes e ferragens - fornecimento e instalação

➤ **ESPECIFICAÇÃO:**

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
- Porta Corta-fogo, incluso batente e fechadura de sobrepor, medindo 90 cm de largura, 210 cm de altura e com 4,0 cm de espessura;
- Argamassa de cimento e areia no traço em volume de 1:3, para preenchimento do vão entre o marco / batente e o contorno do vão;

➤ **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**

- Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão.
- Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa.
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2 cm do piso acabado.
- Intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada.
- Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede.

- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:3; a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15 cm para cada lado.
- Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede.
- Evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.
- Com o batente instalado, fixar as dobradiças macho, uma a 25 cm do piso, outra a 25 cm do rebaixo superior do marco/batente e a terceira no centro da porta, conferindo-se o prumo.
- Colocar a porta no vão do batente distribuindo a folga superior e inferior com o auxílio de um calço.
- Fixar as dobradiças com o lado não escariado voltado para a folha de porta. Proceder à furação da folha de porta para fixar a fechadura de sobrepor, utilizando o gabarito de furação.
- Posicionar a fechadura, colocar o trinco e proceder à fixação com os parafusos fornecidos junto com a porta. Fixar a contratesta do trinco no batente. "Dar carga" nas dobradiças.

12.20 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação

➤ ESPECIFICAÇÃO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Porta em alumínio de abrir com lambri horizontal, sem guarnição, acabamento em alumínio anodizado natural;
- Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de 5,5 x 65 mm com buchas de náilon nº 10;
- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone;
- Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado natural.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão;
- Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;
- Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo.

12.21 Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar.

➤ ESPECIFICAÇÃO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Porta de correr em alumínio de duas folhas móveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnições/ alizares, dimensões de 60 x 210 CM;
- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas;
- Bucha de nylon sem abas S10, com parafuso de 6,10 x 65 MM em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips;
- Moldura de acabamento para esquadria de alumínio natural.

➤ EXECUÇÃO

- Utilizar gabarito para portas na medida do vão devidamente no esquadro;
- Aplicar selante nas guarnições/ molduras e fixa-las no vão devidamente revestido;
- Aparafusar a moldura com buchas e parafusos;
- Posicionar a folha de porta na moldura, ajustando-a;
- Fixar as portas nas molduras/ guarnições;
- Realizar verificações para verificar se as portas correm adequadamente e realizar ajustes necessários.

12.22 / 12.23 / 12.24 / 12.25 Janela de alumínio

➤ ESPECIFICAÇÃO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Janela de alumínio anodizado, tipo maxim-ar, incluso contramarco e guarnição;
- Janela de alumínio anodizado, de correr, incluso contramarco e guarnição;
- Janela de alumínio anodizado, fixa, incluso contramarco e guarnição

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Colocar o contramarco no vão.
- Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
- Acertar o prumo e o nível da peça.
- Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de cimento para três de areia).
- Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.
- Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
- Quando terminar o acabamento, fixar a janela, que é parafusada no contramarco.
- O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando a abertura e fechamento

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

➤ Normas aplicáveis:

- NBR 10821

12.26 Grade de proteção com requadro em ferro chato (1" x 1/4") E reforços centrais em ferro redondo (Ø=1/2")

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
- Barras horizontais em ferro chato 1" x 1/4" a cada 40 cm
- Barras verticais em ferro redondo Ø=1/2" a cada 10 cm (eixo a eixo)
- Perfil para quadro em cantoneira de abas iguais de ferro 1 1/2" x 1/4"
- Acabamento: pintura esmalte sintético Cinza 1272P ou conforme indicado em projeto, da Coral ou similar sobre fundo anti corrosivo da Sherwin.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

12.27 Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm.

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Cantoneira de aço com abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4";
- Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E), 1,73 kg/m;
- Eletrodo revestido AWS-E6013, diâmetro igual a 2,50 mm;
- Argamassa 1:3 (cimento: areia), preparo manual, para fixação da esquadria.

➤ **EXECUÇÃO**

- Conferir medidas na obra;
- Marcar os pontos de cortes nos perfis;
- Cortar os perfis, conforme projeto;
- Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas;
- Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto;
- Lixar as soldas para retirar excessos;
- Realizar nichos no contorno do vão onde serão chumbadas as grapas da janela;
- Posicionar o gradil no vão e preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

12.28 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" (38 Mm)

➤ **Especificação:**

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- tubo em aço galvanizado com costura, seção circular, Ø=1 1/2"
- largura dos degraus: 45 cm
- altura entre degraus: 30 cm (entre eixos)
- acabamento: fundo antioxidante e pintura esmalte sintético fosca, cor alumínio.
- fixação: engastada ou parafusada (parabolt) na alvenaria.

➤ **Local de aplicação:**

Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

12.29 Paraciclo modulado de chão em aço galvanizado, 0,6x1,5 m, para até 5 bicicletas

➤ **Especificação:**

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Tubo em aço galvanizado, seção circular Ø=2", espessura 3,0 mm;
- Barra chata em aço 3" x 3/8"
- Barra Chata em aço 1" x 3/8"
- Parabolt 3/8" x 3"
- Dimensões: conforme projeto padrão Banco da Amazônia
- Acabamento: fundo antioxidante e pintura automotiva.

➤ **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**

- Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. Fixação / Instalação com chumbadores tipo Parabolt.

12.30 Concertina simples em aço de alta resistência

➤ **Especificação:**

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Concertina simples em aço galvanizado com diâmetro até 450mm, contendo de 13 a 17 lâminas por espiral, com lâminas de 04 (quatro) a 10 (dez) pontas perfurantes, de 43mm a 70mm de comprimento, altura de 21mm a 25mm, espaçamento de 22mm a 50mm na parte externa e 17mm a 95mm na parte interna. Espessura do arame galvanizado de 2,76mm.

- Estrutura de sustentação: dois cabos de arame galvanizado com capacidade mínima de ruptura 700 kgf; espaçamento uniforme com 40 espiras para cada 10 metros; hastes de sustentação em aço galvanizado e fixadas:
 - a) em muro de alvenaria - através de parafusos galvanizados, com buchas de fixação no 10;
 - b) em grades de ferro - através de soldagem manual a arco elétrico, restaurando o recobrimento dos locais da solta com tinta rica em zinco;
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção).
- Normas aplicáveis:
- NBR 6347, NBR 6317

12.31 Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20 cm

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - grelha em ferro fundido simples com requadro, medindo 200 x 1000 mm, espessura 15 mm, carga máxima 1,5 T.
- Local de aplicação:
 - Drenagem de águas pluviais, conforme indicado em projeto, ou em substituição a existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 10160

12.32 Grelha hemisférica (tipo abacaxi) em ferro fundido Ø=100 Mm, para lajes/calhas de concreto

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Ralo em ferro fundido, semi esférico (tipo "abacaxi"), diâmetro Ø=100 mm. - Referência: Fundição Imperial, Samacox, Cast Iron, ou similar
- Local de aplicação:
 - Coleta de águas pluviais em calhas e terraços, conforme indicado em projeto, ou em substituição a existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 10160

12.33 Tela arame galvanizado, malha 1mm, malha 15x15mm e moldura de aço

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - requadro em cantoneira de aço com abas iguais 1" x 1/4"
 - reforço vertical, a cada 10 cm, barra de aço redonda Ø=1/2"
 - preenchimento com tela de aço galvanizado: malha 1" (2,54cm) com fio 10 BWG (3,4 mm)
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. As grades devem ser chumbadas pelo lado interno.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

12.34 Perfil em alumínio anodizado para vidro temperado

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
 - Perfil em alumínio anodizado cor preto fosco 3" x 1.1/2" na cor N/P/B
 - Rebites, parafusos e acessórios de fixação.
- Local de aplicação:
 - Nos vidros temperados, conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.0 FERRAGEM

13.1 Mola aérea para porta

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Mola hidráulica aérea, ângulo de abertura da porta 180°, revestimento em esmalte sintético (poliuretano), cor prata, ref. MA 200, potência 3, da Dormakaba, ou equivalente.
 - parafusos e demais acessórios de fixação
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente

13.2 Ferragem completa para porta vidro temperado, uma folha, de correr, composta de trilhos superior e inferior, roldana e fechadura

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fechadura tipo bico de papagaio (ref.1510) e contra fechadura (ref. 1511) com respectivas capas, cromadas, da linha 1000 da Santa Marina ou similar.
 - Trilhos inferior e superior em alumínio (ref. 1030), e roldana dupla
 - 04 rodas
 - com rolamento importado (ref. 1150)
 - Puxadores: existentes na própria fechadura.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Conforme projeto executivo e orientações do fabricante.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.3 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fecho/tarjeta livre/ocupado, para porta de banheiro, em aço e zamac, acabamento cromado, completa.
 - Ref. La Fonte, Soprano, Lockwell, Papaiz, ou similar.
- Local de aplicação:
 - Portas internas dos sanitários, conforme indicado em projeto e/ou especificações.

13.4 Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos

➤ **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**

- Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha.
- Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.5 Fechadura auxiliar trava de segurança simples, cromada, inclui chave tetra e roseta redonda - completa

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fechadura auxiliar, trava de segurança simples para porta, acabamento cromado, máquina com broca de 40 a 45 mm, com roseta redonda e chave tetra.
 - Utilizada logo abaixo da fechadura principal para maior segurança.
 - Referência: La Fonte, Papaiz, Aliança, Imab, ou equivalente.
 - Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.6 Fechadura de embutir para porta interna, tipo gorge, com maçaneta e espelho - completa

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fechadura de embutir para porta interna, máquina 40 mm, tipo Gorges, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado, completa
 - Ref. Linha Inova, Conjunto 235, da La Fonte, Papaiz ou similar.
 - Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.7 Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo tranqueta, completa, acabamento padrão médio

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo tranqueta, máquina 55 mm, maçaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado, completa
 - Ref. La Fonte (757), Papaiz, Lockwell, ou similar.
 - Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.8 Fechadura de embutir para porta externa, com cilindro, maçaneta e espelho - completa

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fechadura de embutir para porta externa, máquina 55 mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado, completa
 - Ref. La Fonte, Papaiz ou similar.
 - Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.9 Puxador redondo em aço inox de 45 cm para porta de vidro temperado


- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Puxador redondo em aço inox de 45cm para porta de vidro temperado
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

13.10 Fechadura Eletromagnética 150kgf (kit ATM)

- Deverá ser instalado novo sistema de abertura da porta de acesso a sala de autoatendimento. O sistema inteligente de travamento de portas consiste na utilização de fechadura eletromagnética com força de 150 Kgf para travamento da porta do autoatendimento, com acionamento interno para abertura após as 22 horas. O sensor da fechadura pode ser interligado com o sistema de segurança do banco para que este possa controlar o horário, o qual a porta poderá abrir e monitorar a abertura desta.
- **Botoeira:** Com contatos normalmente abertos (1NA), com retorno por mola, para uso ao tempo (com capa protetora para resistência à chuva, sol e intempéries), cor preta ou prata, para abertura da porta através da energização da fechadura eletromagnética.
- **Acabamentos:** chapa de aço galvanizado com tratamento adequado (desengordurante e base supergalvit) e pintura na cor do portal existente, cabendo a contratada propiciar a uniformidade nas cores.
- **Botão:** O botão deverá ser do Tipo Na, cor amarelo.
- **Fonte:** para alimentação do conjunto tensão de entrada 127Vca, tensão de saída 12Vcc, adequada a instalação no interior do portal com potência adequada a carga da fechadura eletromagnética.
- **Bateria** – A bateria deverá ser de 7 Ah – 12 V.
- **Placa de comando:** Placa de comando que será ligada ao timer ou alarme da agência, acionando a fechadura eletroímã às 22 horas e liberando às 6 horas da manhã.
- **Suportes:** Suporte de fixação para o vidro e suporte para fixação da fechadura no portal. O suporte deverá conter caixa quebra vidro de emergência embutido.
- **Adesivo de Orientação:** Após as 22 horas pressione o botão para sair.
- **Fabricante:** Automatiza ou COEL Modelo RTRT-20
- **Aplicação:** Utilização da fechadura eletromagnética para o controle de acesso do autoatendimento, instalada embutida no portal a 1,30m do piso acabado, com as fiações também embutidas e invisíveis para o cliente.
- Relação dos produtos do Kit:
 - Fechadura 150Kgf com sensor
 - Suporte de fixação com quebra vidro de emergência
 - Fonte de alimentação ininterrupta
 - Bateria 7Ah
 - Placa ATM (conexão com o alarme)
 - Botão de acionamento
 - Adesivo de orientação para abertura da porta
 - Interruptor de Horário (TIMER)

- 20 memórias para programações (10 liga + 10 desliga).
- Bateria recarregável (reserva 100 horas).
- Programas diários e/ou semanais.
- Display LCD multi-indicativo.
- Acionamento manual da saída.
- Horário de verão (+1 h).
- 1 contato de saída rev. (SPDT), 16 A ($\cos \varphi = 1$)
- Alimentação: 100 a 240 Vca, 48 ~ 63 Hz.
- Fixação pela base por meio de parafusos ou em trilho DIN (RTST/20), ou montagem externa em painéis 72 x 72 mm (RTSTL/20).

Características Fechadura:	
Força de tração	150 KgF
Tensão	12 VDC
Corrente nominal	345 mA
Dimensões (eletroímã)	145 x 47 x 28 mm
Peso s/ suporte	0,845 Kg
Potência	4,14 W
Temperatura ambiente	-15° a 50°C
Consumo mensal	~2,98 Kw/h

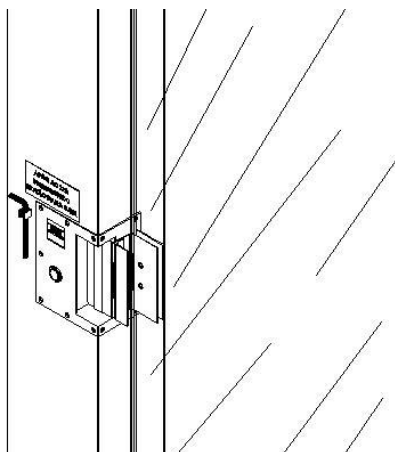

14 COBERTURA

14.1 Revisão geral do sistema de cobertura

- A contratada deverá vistoriar, remover e substituir todas as peças danificadas como telhas, peças de madeiras, parafusos de fixação e pregos em até 20% da área de cobertura, mantendo o mesmo padrão e características dos materiais já existentes

14.2 Trama de madeira composta por terças para cobertura com telha de ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica

- Especificação:
 - Considera material e mão de obra para a execução do serviço.
 - Distanciamento entre eixos das terças até 1,60 m, apoiadas sobre tesouras ou pontaletes.
 - Material: madeira de lei tipo Angelim, Maçaranduba, Grápia ou equivalente
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- 1) Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
- 2) Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
- 3) Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
- 4) Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

➤ Normas aplicáveis:

- NBR 6123, NBR 7190, NBR 7196, NBR 13858 e NR 18

14.3 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.

➤ Especificação:

- Considera material e mão de obra para a execução do serviço.
- Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo "UE", 150 x 60 x 20 x 3 mm para apoio das telhas;
- Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm (1/2") para fixação das terças;
- Guincho Elétrico de Coluna.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;
- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

- Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.

Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.4 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento

➤ Especificação:

- Considera material e mão de obra para a execução do serviço
- Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m;
- Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira;
- Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;
- Guincho elétrico de coluna

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
 - Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 1 1/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);
 - Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha;
 - Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
 - Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.5 Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento

➤ Especificação:

- Considera material e mão de obra para a execução do serviço
- Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m³, com duas faces trapezoidais (não inclui acessórios de fixação);
- Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para fixação em madeira;
- Guincho elétrico de coluna.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
 - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
 - Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
 - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
 - Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø 1/4" ou haste de alumínio Ø 5/16";
 - Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica;
 - As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.6 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.**➤ Especificação:**

- Considera material e mão de obra para a execução do serviço;
- Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura;
- Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação;
- Guincho elétrico de coluna;

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso auto perfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);
- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.7 / 14.8 / 14.9 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, 50cm e 100cm incluso transporte vertical**➤ Especificação:**

- Considera material e mão de obra para a execução do serviço;
- Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm; 50cm e 100cm
- Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
- Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
- Solda estanho 50/50;
- Selante elástico mono componente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;
- Guincho Elétrico de Coluna.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.10 Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento

- Especificação:
 - Considera material e mão de obra para a execução do serviço;
 - Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada, e = 6 mm, de 1,10 x 0,21 m (sem amianto);
 - Parafuso zincado rosca soberba ou gancho galvanizado com rosca;
 - Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de neoprene;
 - Guincho elétrico de coluna.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);
 - As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento;
 - Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos com rosca. Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.11 Cumeeira de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive içamento. Itens e suas características
 - Telha de alumínio, perfil trapezoidal, e=0,8 mm
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura.
 - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.
 - Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros.
 - Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. As peças cumeeira devem ser montadas no

sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.

- Fixar as cumeeiras em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira).
- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.
 - Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
 - Normas aplicáveis:
- NBR 14331 e NR 18

14.12 Cumeeira em aço galvanizado

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive içamento. Itens e suas características
- Cumeeira em aço galvanizado
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura.
 - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.
 - Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros.
 - Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.
 - Fixar as cumeeiras em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira).
 - Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.13 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive içamento. Itens e suas características
 - Pregos polidos com cabeça, bitola 18x27;
 - Parafuso e bucha S-8;
 - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
 - Solda estanho 50/50;
 - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;
 - Guincho Elétrico de Coluna
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados,

- através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
 - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos;
 - Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
 - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.
 - Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.14 Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive transporte vertical. Itens e suas características
 - Rufo externo de fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 260 mm, comprimento de 1100 mm;
 - Guincho Elétrico de Coluna.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);
 - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
 - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos;
 - Fixar a peça, em conjunto com a telha, na última terça.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.15 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive transporte vertical. Itens e suas características
 - Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;
 - Pregos polidos com cabeça, bitola 18x27;
 - Parafuso e bucha S-8;
 - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;
 - Solda estanho 50/50;
 - Selante elástico mono componente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;
 - Guincho Elétrico de Coluna.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados,

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos;
- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.
- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.
 - Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.16 Recuperação de rufos em concreto armada

- A contratada deverá retirar todo o rufo danificado e com problemas de infiltrações, onde fará a recuperação em concreto armado mantendo as suas dimensões existentes.
- danificada de caixas de passagens a serem solicitadas pela fiscalização ou em projeto.

14.17 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Argamassa: mistura de cimento, cal e areia média; traço 1:3 (cimento, cal e areia média), preparada mecanicamente;
 - Aditivo impermeabilizante de pega normal: produto adicionado a argamassa para impermeabilização de superfícies.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - É recomendado que a superfície a ser impermeabilizada seja previamente chapiscado, a fim de aumentar a aderência da camada de argamassa;
 - Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, aplicando energia suficiente para garantir uma boa aderência;
 - Realizar uma pressão adequada para garantir a aderência da argamassa ao substrato;
 - Após o tempo necessário para o "puxamento" da argamassa, é possível sarrafear e desempenar a superfície, buscando obter uma espessura mínima de 1,5 cm.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.18 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrílica: produto utilizado para impermeabilização de superfícies.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;

- Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;
- Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão;
- Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha;
- Caso previsto, aplicar a tela de poliéster nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composição específica);
- Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior;
- Repetir o processo para a demão seguinte;
- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.19 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav)

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexível ou membrana acrílica bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrílica: produto utilizado para impermeabilização de superfícies;
 - Véu de poliéster: tela de poliéster não tecido com função estruturante, também conhecida como tela de reforço para impermeabilização.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
 - Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;
 - Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão;
 - Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha;
 - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante ou de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque e colocar o véu de poliéster, com sobreposição de 10 cm nas emendas;
 - Em seguida, aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior;
 - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.20 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Manta asfáltica espessura de 4mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B e tem acabamento PP;

- Manta asfáltica espessura de 3mm: impermeabilizante a base de asfalto modificado, classificada como tipo III, classe B e tem acabamento PP;
- Primer: produto utilizado para preparar a superfície antes da aplicação da manta asfáltica;
- Gás liquefeito de petróleo (GLP): combustível utilizado para alimentar o maçarico, ferramenta utilizada no processo de aplicação do sistema de impermeabilização.
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO.**
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
 - Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem;
 - Abrir totalmente o primeiro rolo de manta asfáltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrolá-la novamente;
 - Com um maçarico (considerado "ferramenta" pelo SINAPI) de boca larga abastecido por GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua total aderência;
 - Apertar bem a manta contra a superfície em que está sendo aplicada, para evitar bolhas ou enrugamentos;
 - Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas;
 - Após a conclusão da 1ª camada (manta de 4mm), proceder da mesma forma para a 2ª camada constituída pela manta de 3mm, cuidando para que as sobreposições na junção de duas mantas adjacentes não coincidam com as da manta da camada inferior;
 - Avançar ao menos 10 cm na junção com as superfícies verticais;
 - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.21 Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos

- **Especificação:**
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Impermeabilizante a base de poliuretano: produto utilizado para impermeabilização de superfícies;
 - Primer epoxídico bicomponente: produto utilizado para preparar a superfície antes da aplicação do impermeabilizante.
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
 - Aplicar o primer adequado com rodo liso e aguardar a secagem;
 - Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida misturar ao componente B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa rotação por 2 a 3 minutos;
 - Aplicar a primeira demão de impermeabilizante empregando-se as ferramentas corretas (rodo espalhador e rolos de acabamento);
 - Com a película apresentando-se ainda pegajosa, colar a tela de poliéster nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composição específica);
 - Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de secagem entre demãos;
 - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
- Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

14.22 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Emulsão asfáltica com elastômeros: produto utilizado para impermeabilização de superfícies.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
 - Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;
 - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão;
 - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
 - Definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

14.23 Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Impermeabilizante a base de resina acrílica monocomponente: produto utilizado para impermeabilização de superfícies.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;
 - Agite o produto até obter um composto homogêneo;
 - Aplicar a primeira demão de impermeabilizante diluído com 10% de água com rolo de lã de pelo curto, trincha, brocha ou vassoura de pelo macio;
 - Com a película apresentando-se ainda pegajosa, colar a tela de poliéster nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas (considerar composição específica);
 - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante e aplicar a segunda demão sem diluição;
 - Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de secagem entre demãos;
 - Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
 - Definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.

14.24 Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

- Especificação:
 - Considera material e mão de obra para aplicação de duas demãos de tinta betuminosa em baldrame. Itens e suas características
 - Tinta betuminosa
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO A
 - Superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; Aplicar com broxa ou vassourão uma demão de forma que haja boa

penetração do material, a próxima camada é de cobertura. Tempo de secagem entre as demãos: 24 horas.

- Aplicar somente em baldrame seco, se estiver úmido usar emulsão asfáltica
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
- NBR 9574, NBR 9575, NBR 9686

14.25 Impermeabilização de calha, viga-calha e jardineira com impermeabilizante estrutural e proteção mecânica.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Emulsão adesiva
 - Impermeabilizante estrutural a base de cimento especial
 - Argamassa de cimento e areia
 - Adesivo a base de resina sintética
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; A execução do serviço deve atender ao especificado em projeto e as recomendações dos fabricantes, em especial, quanto aos cuidados necessários na aplicação dos produtos.
 - Proteção mecânica: Aplicar a argamassa de regularização com espessura de 2 cm. - Adicionar o adesivo à base de resina sintética à água de amassamento na proporção de uma parte de água para duas de adesivo.
 - Aplicar a argamassa preparada com cimento e areia, traço 1:3, em toda a superfície
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 9574, NBR 9575

14.26 Impermeabilização de reservatório elevado, composta de revestimento com argamassa rígida e de manta asfáltica

- Especificação:
 - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa para regularização de superfície interna de reservatório, corrigindo as falhas de concretagem, espessura 20 mm. Itens e suas características:
 - Argamassa de cimento e areia
 - Adesivo a base de resina sintética
 - Primer para manta asfáltica; - Manta asfáltica anti raiz e=4,0 mm, ref. Torodin Anti Raiz, da Viapol
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc.
 - Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viaifx e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.
 - Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.
 - Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com área de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos reforços previstos neste local.

- Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm. Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva Viaifx e 2 volumes de água.
- Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates.
- Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas. Alinhar a manta asfáltica Torodin Antiraiz em função do requadramento da área, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.
- Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta Torodin Antiraiz. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação.
- Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10cm na posição vertical.
- Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na horizontal.
- A manta deverá estar aderida no topo da jardineira, ou nas paredes continuas subindo 30cm acima do nível da terra.
- Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas.
- Evitar que os esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. Como camada separadora utilizar Filme plástico de 24 micra de espessura.
- Aplicar a argamassa de regularização com espessura de 2 cm.
- Adicionar o adesivo à base de resina sintética à água de amassamento na proporção de uma parte de água para duas de adesivo.
- Aplicar a argamassa preparada com cimento e areia, traço 1:3, em toda a superfície.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
- NBR 9574, NBR 9575

14.27 Impermeabilização com argamassa polimérica impermeabilizante

- Especificação:
- Considera materiais e mão de obra para reparo estrutural com argamassa polimérica.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Delimitar a área de reparo com disco de corte.
- Remover o concreto deteriorado e limpar a superfície do concreto e armadura.
- Tratar as barras de aço com primer à base de zinco.
- Saturar com água limpa o substrato de concreto, deixando a superfície seca.
- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro ou desempenadeira de madeira, comprimindo-a na superfície.
- Sarrafear e dar acabamento com desempenadeira metálica ou com uma espuma levemente umedecida.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto ou memorial descritivo.

14.28 Ralo hemisférico (tipo abacaxi) em ferro fundido $\varnothing=100$ mm, para lajes/calhas de concreto

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Ralo em ferro fundido, semiesférico (tipo "abacaxi"), diâmetro Ø=100 mm.
- Referência: Fundição Imperial, Samacox, Cast Iron, ou similar
- Local de aplicação:
 - Coleta de águas pluviais em calhas e terraços, conforme indicado em projeto, ou em substituição a existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 10160

14.29 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para proteção da cobertura

- A contratada deverá instalar lonas plásticas preta durante o trabalho de destelhamento da cobertura existente, visando a proteção contra o tempo.

14.30 Limpeza e desobstrução das descidas pluviais

- A contratada deverá efetuar a limpeza e desobstrução dos tubos de descidas com varetas ou similar, de passagens das águas pluviais.

14.31 Limpeza e desobstrução das caixas de inspeção

- A contratada deverá efetuar a limpeza e desobstrução das caixas de inspeção das águas pluviais.

14.32 Tampa em concreto armado para caixa de inspeção 60x60x7cm

A contratada deverá efetuar a construção de tampa em concreto armado com alça em ferro, tamanho 60x60x7cm podendo ser variável, para recomposição de tampa existentes

15 ACESSIBILIDADE

15.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Piso tátil de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 x 25 cm e espessura de 12mm, para assentamento com argamassa;
 - Argamassa colante tipo AC III;
 - Cimento Portland composto CP-II-32.
- PROCEDIMENTO
 - Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
 - Assentar as placas de piso podotátil, batendo-os com martelo de borracha;
 - Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.
- Local de aplicação:
 - Conforme projeto ou pela fiscalização



ALERTA



DIRECIONAL

15.2 / 15.3 Piso tátil alerta ou direcional, pinado, assentado com cola.

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Piso tátil de alerta ou direcional pinado em ABS revestido de inóx;
- Cola de contato;

➤ PROCEDIMENTO

- Sobre o liso em porcelanato, deve-se limpar e demarcar o local, aplicar cola de contato tanto no chão quanto no verso do piso, esperar secar a cola (evaporar o solvente), assentar a peça alinhando-a, pressionar com martelo de borracha para tirar bolhas e, após a cura, remover fitas e excessos, garantindo aderência total com um selante de borda se necessário, sempre seguindo a NBR 16537.

15.4 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
- Piso podotátil de concreto: piso de concreto com saliências indicando alerta ou direção;
- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC II, preparada conforme indicação do fabricante.

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Assentar as placas de piso podotátil de concreto, conforme o padrão definido no projeto.

15.5 Piso podotátil direcional ou alerta ladrilho hidráulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com argamassa

➤ Especificação:

- Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa e assentamento das placas. Itens e suas características:
- Ladrilho hidráulico podotátil, alerta ou direcional, em placas de concreto, cores diversas, espessura 20 mm; - Argamassa colante tipo AC III;
- Cimento Portland composto CP II-32;

➤ PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Sobre base sarrafeada ou desempenada e perfeitamente nivelada, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;
- Assentar os ladrilhos, batendo-os com martelo de borracha;
- Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando cimento puro.

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

➤ Normas aplicáveis:

- NBR 9458, NBR 9457, NBR 9050.

15.6 Fornecimento e instalação de sinalização tátil, c/ inscrições em braille e relevo sobre suporte metálico, tipo 2g (18x30) cm, em suporte de acesso do autoatendimento

- A Contratada deverá fornecer e instalar uma placa no suporte metálico com as seguintes características

➤ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Material: Placa em chapa de ferro galvanizado
- Espessura: 1mm
- Dimensões: 18x30cm
- Cor: Verde
- Texto Relevo: Fonte Arial 54 (14mm), formatação maiúscula, executada em PVC e=1mm, recortado e pintado na cor Branca, aplicado sobre chapa metálica
- Texto Braille: Fonte Braille Kiama (Braille), formatação minúscula, fonte 27 (7,4mm), executado na chapa metálica

- Fixação: Rebite sobre chapa metálica
- Escritas: **A ser confirmado pela fiscalização**
- APLICAÇÃO: Suporte metálico de acesso ao autoatendimento, c/ base alinhada a 90cm do piso

15.7 Fornecimento e instalação de Película adesiva opaca, dim. 12x12cm, contendo Símbolo Internacional de Acesso.

- A Contratada deverá fornecer e aplicar PELÍCULA ADESIVA OPACA Tipo 1a c/ pictograma, dim. 12x12cm:
- Local de aplicação: mobiliário acessível (guichê de bateria de caixas e assento de longarina), porta de acesso alternativo junto a PGDM, porta de acesso ao autoatendimento, porta principal de acesso à agência, biombo de privacidade de terminal acessível. Deverá ser executada em película adesiva opaca fab. 3M, nas dimensões 12x12cm, contendo símbolo internacional de acesso com pictograma na cor Branca sobre fundo Azul (referência Munssel 10B5/10 ou Pantone 2925 C), a ser afixada em local visível ao público, conforme indicado em layout e detalhado em Caderno de Acessibilidade. A película prevista para as superfícies de vidro deverá ser aplicada pela face interna, obedecendo à altura prevista em Detalhe. No verso da película, será aplicada película cinza jateada fab. 3M, para evitar a visualização transparente do pictograma.




15.8 Placa tátil em chapa de acrílico cristal e=5 mm, nas dimensões 20x10cm:

- Local de aplicação: junto a portas de sanitários acessíveis masculino, feminino e unissex, escadas, rampas e elevadores.
- Tipo: 2b e 2c – Sanitário público masculino e feminino acessível
- As placas de sinalização tátil deverão ser confeccionadas em chapa de acrílico cristal e=5 mm, nas dimensões 20x10cm. Deverá receber pintura de fundo em tinta acrílica nitrocelulose na cor Verde (referência Verde padrão do Banco), sendo executada com pistola de alta pressão, não sendo aceitas peças com excesso de tintas, caracterizadas por enrugamentos ou escorrimentos.
- Todas as peças terão corte eletrônico com acabamento polido com máquina politriz utilizando-se abrasivos de textura fina.
- Sobre a chapa de acrílico deverá ser colada uma placa menor nas dimensões de 60x13mm, em chapa de alumínio acabamento natural e=0.8mm, conforme posição e dimensão indicadas em detalhe, para suporte das inscrições em Braille referentes ao ambiente sinalizado. A inscrição em Braille deverá seguir padrão de fonte BrailleKiama (Braille), utilizando formatação minúscula, fonte 27, altura 7,4mm.
- Acima dessa chapa metálica, deverá ser colada na placa de acrílico, texto em relevo indicativo do ambiente, fonte Arial tamanho 99, formatação maiúscula, altura 25mm, executado em chapa de PVC de espessura 1mm, recortado e pintado com tinta apropriada na cor Branca. O texto em relevo será colado sobre a chapa de acrílico conforme detalhe do Caderno de Acessibilidade.

- A fixação da placa tátil na parede será com fita adesiva de dupla face tipo VHB – 3M aplicada em toda a extensão do perímetro da peça, com afastamento de 1,5 cm das bordas.
- A altura e posição de fixação será sempre na parede lateral à porta ou vão de acesso ao ambiente ou elemento sinalizado, com a base alinhada na altura de 90cm do piso e distante 15cm do umbral da porta, correspondente ao lado da maçaneta.


15.9 Fornecimento e instalação de placa tátil braile/relevo em aço inox para corrimão

- A contratada deverá fornecer e instalar placa tátil braile/relevo em aço inox para corrimão de 60x15cm;




15.10 Fornecimento e instalação de anel de textura para corrimão em borracha flexível preto

- A contratada deverá fornecer e instalar anel de textura para corrimão em borracha flexível preto




15.11 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais para o banheiro PCD

- A contratada deverá fornecer e instalar barras de apoio no sanitário do PCD, horizontal e vertical nas alturas e distâncias conforme ABNT NBR-9050 em aço galvanizado reta com 80 cm.
- Fabricada em aço inox, com acabamento polido. O diâmetro mínimo deve ser de 3,0 cm, usualmente encontrada com 3,175 cm ou 1 1/2".
- Utilizadas para apoio de pessoas com deficiência e idosos, são fixadas nas paredes de banheiros. Devem suportar carga mínima de 1,5 kN ou 152,96 kg.
- Parafusos e demais acessórios para fixação.
- Referencia: Deca, Docol, PHD, ou equivalente

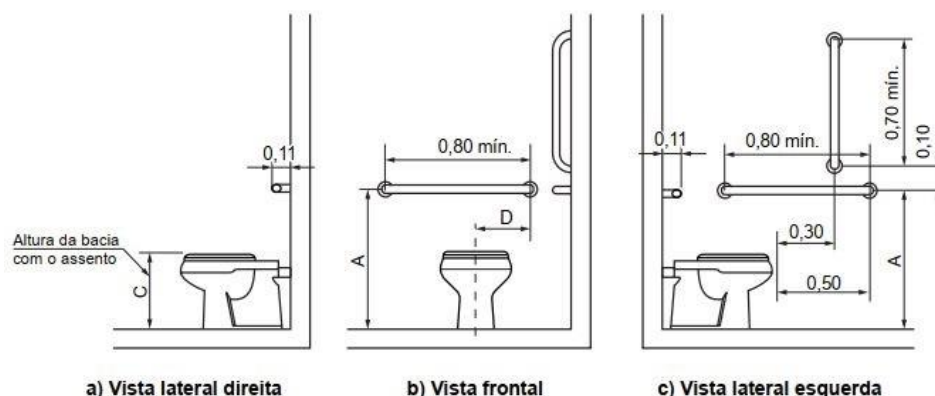

15.12 / 15.13 Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm e 70 cm, largura 45 cm em aço galvanizado revestido

- A contratada deverá instalar barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm em aço galvanizado revestido;
- Fabricada em aço inox, com acabamento polido. O diâmetro mínimo deve ser de 3,0 cm, usualmente encontrada com 3,175 cm ou 1 1/2".
- Utilizadas para apoio de pessoas com deficiência e idosos, são fixadas nas paredes de banheiros. Devem suportar carga mínima de 1,5 kN ou 152,96 kg.
- Parafusos e demais acessórios para fixação.
- Referencia: Deca, Docol, PHD, ou equivalente

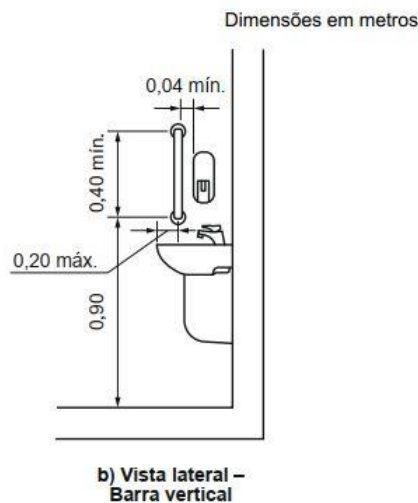


15.14 Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220v para sanitário acessível - que atende def. Auditivos e visuais, incluindo Placa tátil em alto relevo e braille escrito: "emergência: acionar o botão" conforme norma NBR 9050 e norma do BACEN (kit completo para um sanitário unissex com 01 alarme receptor, 01 acionador, 01 placa tátil)

- A contratada deverá fornecer e instalar um Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220v para sanitário acessível - que atende def. Auditivos e visuais, incluindo placa tátil em alto relevo e braille escrito: "emergência: acionar o botão" conforme norma NBR 9050 e norma do BACEN. (kit completo para um sanitário unissex com 01 alarme receptor, 01 acionador, 01 placa tátil).
- Referências: Abafire, Arco, ou similar;

15.15 Tapete em vinil para PCD 0,80x1,20m

- A contratada deverá fornecer e instalar um tapete para PCD (Portadores Com Deficiência) de 0,80x1,20m em vinil tipo normad 3M extra resistente, com superfície em trama aberta e costado em vinil sólido antiderrapante, espessura de 1cm, tipo capacho, borda rebaixada, personalizado com símbolo universal PCR (Pessoa em cadeira de roda)

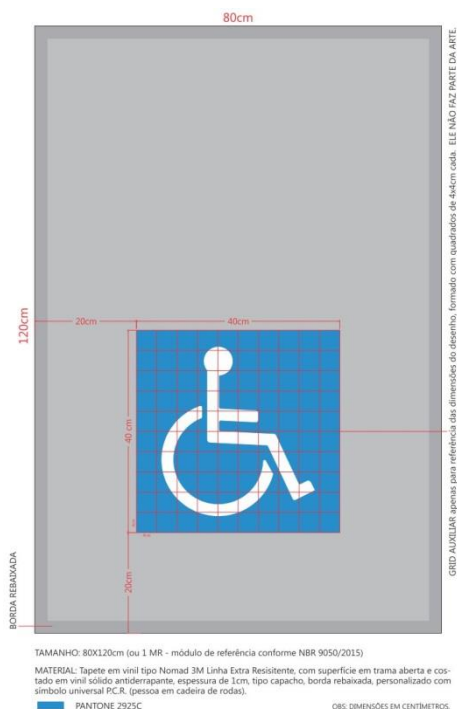

15.16 / 15.17 Suporte tipo pedestal para mapa tátil, em aço escovado e plano de mapa tátil em braile;

- Local de aplicação: autoatendimento.
- O mapa tátil será composto de 2 elementos: suporte tipo pedestal em chapa metálica em aço escovado e plano do mapa tátil em acrílico branco, com esp. 3mm, 40x40cm, sendo o primeiro elemento confeccionado em chapa metálica em com acabamento em aço escovado, com base arredonda, de tal forma que permita a execução das curvaturas especificadas, estabilidade e resistência da peça, altura final do pedestal de 90cm a 100cm.




Suporte Metálico e Mapa tátil em acrílico

15.18 Colete em nylon 600 para cadeiras com indicativos de atendimento prioritários

- A contratada deverá fornecer coletes em nylon 600 para cadeiras do salão principal com símbolos indicativos de atendimentos prioritários na cor predominante verde, padrão do banco da Amazônia.

15.19 Fornecimento e instalação de placa de parede tátil botão de alarme/saída de emergência (20x10cm), tipo 3a ou 3b, em acrílico 5mm, inclusive fita desivada dupla face

- A contratada deverá fornecer e instalar de placa de parede tátil botão de alarme/saída de emergência (20x10cm), tipo 3a ou 3b, em acrílico 5mm, inclusive fita desivada dupla face
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 - Material da placa: Chapa de acrílico cristal pintado na cor Vermelha
 - Espessura: 5mm
 - Dimensões: 20x10cm
 - Texto Relevo: Fonte Arial 99 (25mm), formatação maiúscula, executada em PVC e=1mm, recortado e pintado com tinta fotoluminescente na cor Branca, aplicado sobre chapa de acrílico
 - Texto Braille: Fonte Braille Kiama (Braille), formatação minúscula, fonte 27 (7,4mm), executada em chapa de alumínio e=0.8mm, acabamento natural, dim. 60x13mm
 - Fixação: Fita adesiva dupla face VHB-3M
- APLICAÇÃO: Em sanitários acessíveis, alinhado com o botão de alarme, a 50cm do piso

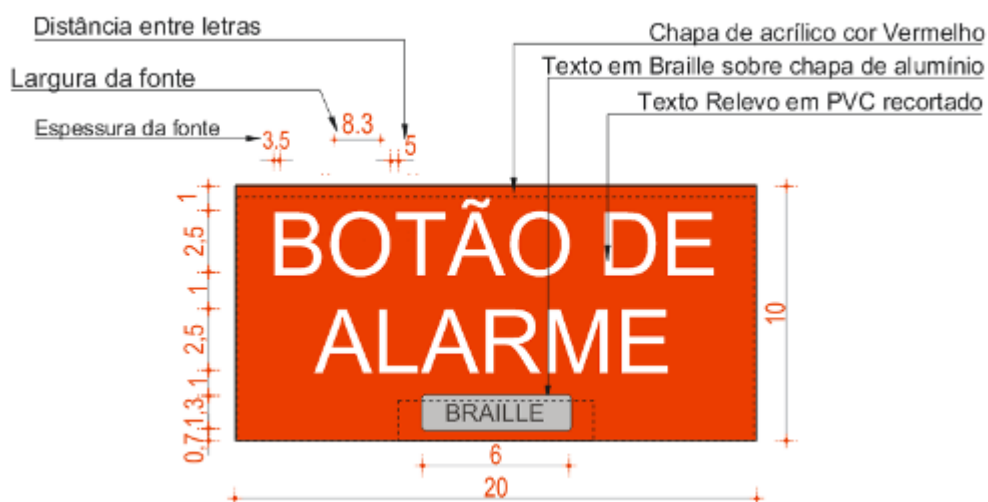

Placa tátil - Botão de emergência em sanitários

- **Placa tátil, em braille e relevo, 20x10cm – 3b**
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 - Material da placa: Chapa de acrílico cristal pintado na cor Verde
 - Espessura: 5mm
 - Dimensões: 20x10cm
 - Texto Relevo: Fonte Arial 99 (25mm), formatação maiúscula, executada em PVC e=1mm, recortado e pintado na cor Branca, aplicado sobre chapa de acrílico
 - Texto Braille: Fonte Braille Kiama (Braille), formatação minúscula, fonte 27 (7,4mm), executada em chapa de alumínio e=0.8mm, acabamento natural, dim. 60x13mm
 - Fixação: Fita adesiva dupla face VHB-3M
- APLICAÇÃO: Parede lateral à porta ou vão de acesso à saída de emergência e área de resgate, c/ base alinhada a 90cm do piso e 15cm do umbral da porta, no mesmo lado da maçaneta




Placa tátil – Indicando Saída de emergência – 3b

Obs: Obedecer ao dimensionamento da Placa Tátil 3a, quando possível, para distribuição das linhas do texto em relevo, espessura da fonte, distância entre letras e largura da fonte.

15.20 PLACA DE MESA – PICTOGRAMA DE ACESSIBILIDADE 15x15 cm

- A contratada deverá fornecer placa de mesa – pictograma de acessibilidade 15x15 cm
- ESTRUTURA / PINTURA
- Chapa de acrílico cristal e=5 mm com pintura em tinta esmalte na face posterior da placa. A chapa frontal é de cor Verde Ref. Pantone 355C C100 M0 Y91 K6 Websafe 009933 e a chapa posterior é de cor amarelo Ref. Pantone123C C0 M30 Y94 K0 Websafe FFCC00. A Colagem entre as peças e sobre as superfícies de apoio é com fita adesiva dupla face VHB-3M.
- Pictograma em película adesiva opaca cor branca - Fab.3M, série BR 7300-10.
- Dimensões (cm) Largura: 12e Altura: 12

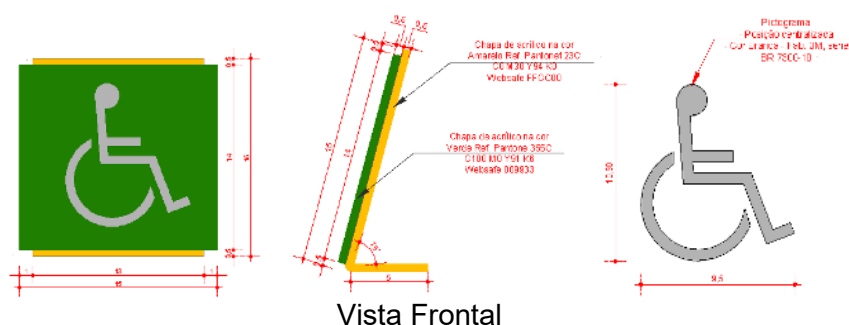

Vista Frontal

15.21 Porta em chapa de compensado naval, revestida em todas as faces com laminado melamínico tipo Fórmica Texturizada (90x210) cm, movimento de charneira, com chapa de proteção em aço inox na parte inferior, interna, com batente, guarnição e ferragem

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - A contratada deverá fornecer e instalar Porta em chapa de compensado naval, revestida em todas as faces com laminado melamínico tipo Fórmica Texturizada (90x210) cm, movimento de charneira, com chapa de proteção em aço inox na parte inferior, interna, com batente, guarnição e ferragem

15.22 Batedor para porta PCD

- A contratada deverá fornecer e instalar batedor para porta de banheiro PCD em alumínio, tipo xadrex esp. 3mm, fixado sobre madeira com fita dupla face da 3m.

15.23 Corrimão em tubo de aço inox duplo Ø=1 1/2"

- Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:

- Material: tubo em aço inox $\varnothing=1\frac{1}{2}$ " cm, suportes, chapas, barras redondas, parafusos, soldas e demais acessórios para fixação/installação.

- Altura: 0,92 e 0,70 m, cfe. Item 6.9.2.1 da NBR 9050/2015

- Fixação através de suportes metálicos chumbados, parafusados ou soldados diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da escada e/ou guarda corpo, conforme detalhe em projeto.

- Montantes fixados através de flanges metálicas parafusadas diretamente na alvenaria e/ou na estrutura da escada, conforme detalhe em projeto.

- Acabamento - natural, polido ou escovado, conforme indicado em projeto.

➤ **EXECUÇÃO:**

- Empunhadura: Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância;

- Prolongamento: Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhar, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias;

- Altura: Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua geratriz superior. Nas rampas, os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior.

- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas,


- Corrimão Intermediário: Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte Comprimento efetivo de corrimão, aplicado inclusive para corrimão duplo, aferido em projeto, ou na ausência desse, conforme levantamento no local. No caso de corrimão fixado no piso, o montante deverá ser contabilizado como metro linear de corrimão.

➤ **Local de aplicação:**

- Em rampas e escadas, isolados ou em conjunto com guarda corpo, conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.



➤ **Normas aplicáveis:**

-NBR 9050, NBR 9077

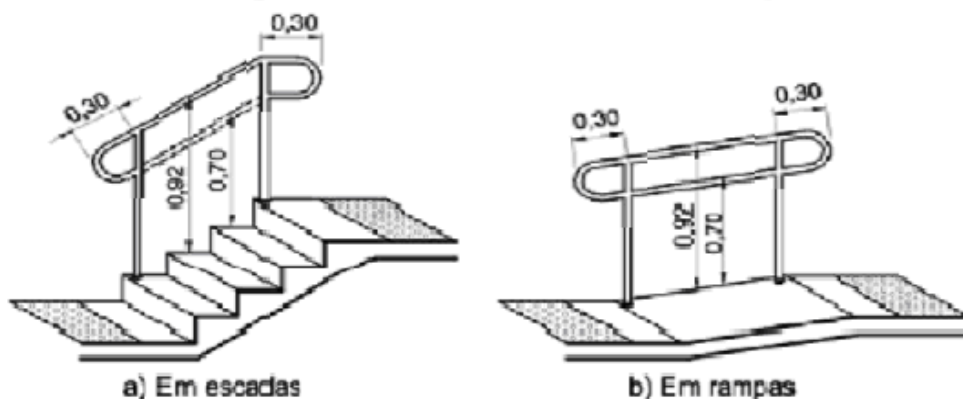

15.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA, PARA INDICAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COM POSTE METÁLICO DE 3" DE DIÂMETRO, COM 1,60M DE ALTURA TOTAL:

- Local de aplicação: estacionamentos acessíveis em espaço interno do lote.
- O serviço a ser executado inclui o fornecimento e instalação de poste metálico em ferro galvanizado para suporte da sinalização vertical, diâmetro Ø3", altura aparente de 1.10m, pintado com esmalte sintético acetinado na cor Grafite, devidamente fixado no piso existente do estacionamento.
- O poste metálico deverá ser chumbado no piso na profundidade de 20cm garantindo a estabilidade do conjunto. Para dimensionamento da altura total do poste, deverá ser considerado além dos 20cm de fixação no piso, mais 30cm a fim de que a sua parte superior possa estar fixada na parte traseira da placa de sinalização, com braçadeiras metálicas e parafuso.
- A sinalização vertical tipo placa de estacionamento será confeccionada em chapa de ferro galvanizado, nas dimensões 50x70cm, com aplicação de pintura automotiva com indicações de vaga acessível em espaço interno da Unidade. A face posterior da placa de sinalização deverá ser pintada com esmalte sintético acetinado na cor Grafite.
- Opcionalmente e dependendo de aprovação junto aos órgãos competentes, poderá ser solicitada junto à prefeitura local, regulamentação de vaga em via pública, caso a Unidade não disponha de espaço físico dentro dos limites do lote para implantação de vaga acessível. Para tanto deverá ser prevista sinalização vertical conveniente indicando a existência de vaga regulamentada em via pública, após a autorização da prefeitura.

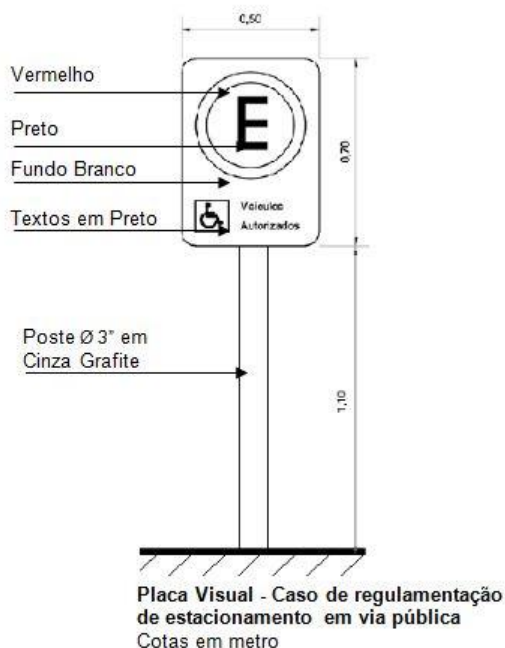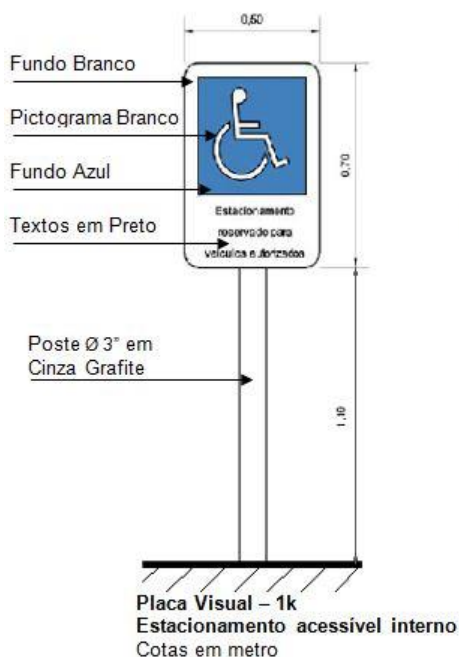

16 PINTURA

16.1 / 16.2 / 16.3 Remoção de pintura e lixamento

- Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de todas as infiltrações existentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas, adotando quaisquer procedimentos e materiais para a perfeita estanqueidade das unidades.
- As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e

limpas e precauções quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das Normas Brasileiras.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.
- Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo de chuva.
- Todas vezes que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, antes de aplicar a demão seguinte.
- Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).
- Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto.

16.4 / 16.5 / 16.6 Aplicação manual de fundo selador acrílico

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Selador acrílico paredes internas/externas: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;
 - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
 - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou pela fiscalização.

16.7 / 16.8 / 16.9 / 16.10 / 16.11 Emassamento com massa látex, aplicação em parede e teto, uma ou duas demãos, lixamento manual.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;
 - Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
 - Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;
 - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
 - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou pela fiscalização.

16.12 Aplicação manual de massa acrílica, duas demãos.

- Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- Massa a base de resina acrílica indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto - Ref. Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente.
- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO:**
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.
- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado.
- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa. - Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.
- **Local de aplicação:**
- Conforme indicado em projeto, ou pela fiscalização.

16.13 Pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos,

- **Especificação:**
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Tinta acrílica premium, acabamento fosco: tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.
- Referência: Coral, Suvinil, Sherwin Williams, ou equivalente
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante.
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha.
- Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.
- Obs.: Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização.
- Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização
- **Local de aplicação:**
- Conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.
- **Normas aplicáveis:**
- NBR 11702 NBR 13245 NBR 15709

16.14 Pintura de piso cimentado em acrílica em piso cimentado, incluso fundo preparador duas demãos

- **Especificação:**
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento;
- Tinta acrílica premium para piso;
- Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e proteção das paredes
- **Efetuar a pintura do Piso externo com pintura apropriada (Suvinil ou similar), na cor Concreto, ref. 0030**
- **Execução**
- Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;

- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;
- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;
- Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;
- Aplicar uma demão de fundo preparador com trinchã ou rolo de lã;
- Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;
- Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador);
- Fazer retoques e cantos com trinchã;
- Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);
- Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);
- Remover fitas após secagem.
- Local de aplicação:
- Conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.

16.15 Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Tinta acrílica premium para piso, para pintura dos símbolos e textos;
 - Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - A superfície deve se encontrar limpa, livre de poeira, óleos e qualquer tipo de contaminante;
 - Medir e realizar a marcação das escritas e símbolos com a utilização da fita crepe; - Preparar a tinta e aplicá-la no espaço delimitado com rolo; - Remover fitas após secagem da última demão.
- Critério de medição:
 - Área real aplicação da tinta, aferida em projeto, ou na ausência desse, conforme levantamento no local.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR15405, NBR 13699 e NBR 11862

16.16 Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta epóxi, Espessura 30 cm

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Diluente epóxi; utilizado na diluição da tinta epóxi; - Tinta epóxi premium, branca, para execução das faixas;
 - Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; - Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas;
 - Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;
 - Aplicação de primer promotor de aderência; - Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação;

- Se necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta epóxi com diluente, 15% do volume;
- Aplicar a tinta epóxi com rolo de lã;
- Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 16 horas entre demãos; - Remover fitas após secagem da última demão.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR15405, NBR 16800 e NBR 16801

16.17 Pintura com tinta esmalte sintético grafite (dupla função) pulverizada sobre superfícies metálicas, uma demão

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Tinta esmalte sintético premium de acabamento fosco na cor grafite, à base de resina alquídica, com alumínio, diluível em aguarrás. Indicada para superfícies internas e externas de metais ferrosos.
 - Dispensa utilização de fundo anticorrosivo (zarcão), pois possui dupla ação: fundo anticorrosivo e acabamento - Referência: Coral (Tinta Grafite), Lukscolor (Tinta Grafite), Suvinil (Cor & Proteção Fosco Grafite), ou equivalente.
 - Solvente diluente a base de aguarrás.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;
 - Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;
 - Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.
- Local de aplicação:
 - Superfícies metálicas, conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 7348, NBR 15156, NBR 11702, NBR 15239, NBR 11297

16.18 Pintura imunizante para madeira, 2 demãos.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Imunizante para madeira, incolor.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Aplicar o imunizante sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia de fundo ou acabamento), com uso de trincha;
 - Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

16.19 Pintura com tinta esmalte sintético fosco pulverizado sobre superfícies metálicas, duas demãos

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Tinta esmalte sintético premium de acabamento fosco à base de resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, necessário diluir em aguarrás.
 - Indicada para pintura de superfícies internas e externas de madeira, PVC e metais.

- Referência: Coral (Coralit Tradicional), Sherwin Williams do Brasil (Metalatex Esmalte Sintético), Suvinil (Cor e Proteção), ou equivalente.
- Solvente a base de aguarrás, preparado a base de mistura de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, líquido e transparente. Referência: Garden Química, Suvinil, Dipil, ou equivalente.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;
- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;
- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.
- Local de aplicação:
- Superfícies metálicas, conforme indicado em projeto, ou para substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis:
- NBR 7348, NBR 15156, NBR 11702, NBR 15239, NBR 11297

16.20 / 16.21 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada

- A contratada deverá aplicar nos locais a ser indicado em projeto ou pela fiscalização, pintura com tinta texturizada acrílica, podendo ser cimento queimado fosco, dia de chuva ou outra indicada pela fiscalização conforme recomendação de aplicação pelo fabricante, nas quantidades de demãos necessárias para uma perfeita aplicação.
- Referência: Suvinil ou Coral
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;
- Diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante;
- Aplicar demão única com rolo de espuma especial para textura.
- Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Fundo Preparador. - Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Selador Acrílico.
- Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas: Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Fundo Preparador.
- Parede mofada: Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.
- Paredes com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras: Em ambientes externos e internos, nivele com Massa Acrílica.
- Em ambientes internos seco, use Massa Corrida.
- Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas: Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.
- Gesso corrido, forro, sanca ou acartonado: Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da massa.

17.0 SISTEMA ELÉTRICO E AFINS:


- Concepção geral do projeto.
- O projeto contempla a reforma das instalações elétricas e afins do prédio onde funciona a Agência, para suprir suas necessidades atuais de energia elétrica. O sistema de alimentação de energia conta também com um grupo gerador (60 kVA) que tem a finalidade de suprir as cargas essenciais no caso de falta de energia na rede de distribuição local.
- O sistema de transferência CONCESSIONÁRIA X GRUPO GERADOR é feito através da USCA interligada ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) conforme esquematização em diagrama unifilar.

- Competirá à Contratada a obtenção de licenças (se necessário), solicitação desligamentos, ligamentos e todas as providências necessárias à aprovação dos serviços executados junto aos órgãos competentes, caso necessário.
- Do QGBT ocorrerá a distribuição para os quadros de energia principais da instalação identificados por QD-ACN, QD-ACE, QD-LF e QD-CPD.
- Competirá à Contratada a obtenção de licenças (se necessário), solicitação desligamentos, ligamentos e todas as providências necessárias à aprovação dos serviços executados junto aos órgãos competentes.

Obs.: Na dúvida consulta o caderno de Detalhe da Engenharia do Banco da Amazônia.

17.1 Iluminação e Tomadas de Uso Comum/Iluminação de emergência:

- A contratada deverá providenciar a remoção de cabos, eletrodutos, eletrocalha, caixas de passagens, etc das instalações elétricas antigas e efetuar rasgos em alvenaria/concreto nos locais em projeto ou conforme orientação técnica;
- As luminárias terão as seguintes especificações:
 - CORPO: Em chapa de aço fosfatizada.
 - REFLETOR: Parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza.
 - ALETAS: Parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, seladas na parte superior.
- LUMINÁRIA TIPO PLAFON ALUMINIO 9,6X9,6CM PAR 20 10W;



- Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância. Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”. Para instalação de lâmpadas 4x10W, tubular de LED. Características: Corpo em chapa de aço fosfatizada; refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, seladas na parte superior, Diferencial: Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”.
- Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância. Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”. Para instalação de lâmpadas 2x18W tubular de LED. Características: Corpo em chapa de aço fosfatizada; refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza; Aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza, seladas na parte superior, diferencial: Curva fotométrica aberta tipo “bat wing”.
- Luminárias fechadas tipo arandelas, corpo em alumínio injetado e pintura epóxi. Fabricada com borracha na base para melhor vedação, base E- 27, com lâmpadas de LED bulbo A-60 de 12W, com as características mínimas: Corpo em alumínio injetado; Borracha de vedação; Difusor em vidro prensado; Grade frontal de proteção.

- Luminária de embutir ou sobrepor, com aro em alumínio pintado, com especificações mínimas: Refletor: alumínio anodizado; difusor em vidro transparente temperado com detalhe jateado no centro
- Projetor em formato retangular, estrutura em alumínio, plástico (policarbonato, poliestireno, etc) ou material similar. Vidro leitoso mantendo suas características de transparência, ou seja, não amarelar, no mínimo, até a vida útil da lâmpada de LED integrada, ângulo de abertura (facho) com mínimo de 120°, vida útil igual ou superior a 25.000 horas, driver de alimentação integrado, tecnologia LED (Light Emitting Diode), potência ativa de no máximo 10 a 50W, tensão elétrica de operação bivolt para operação com tensões de 127V ou 220V, fluxo luminoso igual ou superior a 900 lúmens, eficiência luminosa igual ou superior a 90 lm/W, fator de potência igual ou superior a 0,92, frequência de 50/60Hz, Índice de Reprodução de Cores (IRC) igual ou superior a 70, temperatura de cor na faixa de 4000K a 4500K (branco neutro). Braço prolongador de 1m com suporte para fixação no corpo da placa de identificação.
- LÂMPADA TUBO LED T8 DE 600mm e de 1200mm (10 e 18W);
- Plafon De Embutir Microborda 13xø8,8cm Imo par 16 dicroica;




- LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO FIXO DIFUSA ACAB. COR BRANCA P/01 LED, 3000LM/4000K/220V/42°/25W, INCLUINDO LAMPADA DE LED;



- PENDENTE LED UP LIGHT ALUMÍNIO 53,4W, 3000K (2M);



- PENDENTE LED LINEAR 3000K 18W BIVOLT 300CM ALUMÍNIO PRETO;



- FITA LED 9,6W/M 8MM 120 LEDS/M12V 4000K 980LM/M IP20 120° 5MTS IRC80 CORTE A CADA 03 LEDS OPUS LED (FT 80013).



- TRILHO SUIÇO COR BRANCA EMBUTIDO NO FORRO



- Lâmpada tubular de LED T8, tubular, vidro, alumínio, comprimento de 604 mm X 27,8 mm, bulbo leitoso, vidro, base G13, ângulo de abertura 150°, vida útil de 25.000 horas, Driver de alimentação: Integrado, potência de 9 W, tensão de 100-240 V, fluxo luminoso de 900 lm, rendimento de 100 lm/W, fator de potência de 0,92, Frequência de 50/60 Hz, IRC maior que 82, na faixa de 4000K a 4500K (branco neutro), certificado INMETRO, solução ecológica. Ausência de metais pesados, chumbo e mercúrio, Garantia: mínima de 3 anos, Grau de proteção: IP20. PHILIPS - CorePro LEDtube 600MM 9w 840 T8C W G.
- Lâmpada tubular de LED, tubular, de 1200 mm, tubular, vidro, alumínio, comprimento de 1213,6 mm X 27,8 mm, bulbo leitoso, vidro, base G13, ângulo de abertura de 150°, vida útil de 30.000 horas, Driver de alimentação: Integrado, potência de 18 W, tensão de 100-240 V, fluxo luminoso de 1850 lm, rendimento de 102 lm/W, fator de potência de 0,92, Frequência de 50/60 Hz, IRC maior que 82, temperatura de cor: na faixa de 4000K a 4500K (branco neutro), certificado INMETRO, solução ecológica. Ausência de metais pesados, chumbo e mercúrio, Garantia: mínima de 3 anos, Grau de proteção: IP20. PHILIPS - CorePro LEDtube 1200MM 18W 840 T8C W G.

- As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base:
 - potência nominal (W);
 - designação da cor;
 - nome do fabricante ou marca registrada.

- **INTERRUPTORES DE USO GERAL**
 - Conjuntos montados com placas de 4"x2" (suporte, módulo e placa), em ABS, com material de superfície antiaderente, padrão marfim, 10ª 250V (ref. Alumbra linha Siena ou similar), uma, duas ou três teclas., instalação e setorização seguir projeto.
- **TOMADAS PARA COMPUTADOR E DE USO GERAL**
 - As tomadas serão do tipo universal de uso geral e específico 2 pinos+terra 10 e 20A-250v~ conforme novo padrão brasileiro.
 - Conjuntos montados com placas de 4"x2" (suporte, módulo e placa), em ABS, com material de superfície antiaderente, padrão marfim, tomada 2P+T vertical ref.6942-7, com duas tomadas de 10A 250V.
- **CAIXAS COM TAMPA CEGA**
 - Conjuntos montados com placas de 4"x2" (suporte e placa), em ABS, com material de superfície antiaderente, padrão marfim, ref. 6807-2 (ref. Alumbra linha Siena ou similar).
- Os circuitos para iluminação e tomadas originam-se no QD-LF e são conduzidos através de eletrodutos de PVC instalados na laje, paredes ou sobre o forro. As luminárias no forro serão do tipo embutir conforme indicação, especificação e legenda no projeto gráfico. A derivação final para as luminárias será feita com cabo PP 3 x 1,5 mm², emenda cabo a cabo isolada com fita auto-fusão revestida com fita isolante e a conexão com a luminária através de conjunto plug x tomada conforme detalhe no projeto. A derivação para as luminárias de sobrepor não utilizará conexão plug x tomada, devendo as emendas obedecer aos mesmos cuidados descritos acima.
- Além dos circuitos de iluminação, o QD-LF alimentará os circuitos de tomadas de uso geral (TUG's), essas possuem circuitos separados dos circuitos das luminárias, no entanto, são conduzidos até o ponto localizado na parede, através da mesma infra-estrutura dos circuitos das luminárias. Todas as tomadas são do tipo 2P+T do novo padrão de tomadas brasileiro, conforme projeto.
- Todas as luminárias terão a superfície refletora espelhada exceto aquelas com especificação diferenciada conforme simbologia adotada no projeto. As principais luminárias são dos modelos FAA04-E214, FAA04-E228, FAA04-E414, FHT03-S228, PJ01-S1R7S, EX02-S1E27 e C-2350, distribuídas interna e externamente conforme planta de iluminação e simbologia adotada, tomando-se como referência de especificação os códigos adotados pelos fabricantes (Lumicenter e Lustres Projeto) citados na descrição de cada luminária, podendo ser usados modelos similares de outro fabricantes.
- O acionamento das luminárias será setorizado, utilizando-se para isso interruptores de uma, duas ou mais teclas como verifica-se no projeto, além de interruptores paralelos.
- Toda a infraestrutura que conduzirá os cabos será instalada embutida em eletrocalhas sobre o forro, eletrodutos na parede ou sobre o forro, dependendo da localização, conforme distribuição e simbologia adotadas no projeto. A transição entre a infraestrutura instalada na laje ou sobre o forro e a que será embutida na parede ou pilar deve ter acabamento esmerado, devendo as paredes ter suas superfícies recompostas com perfeito acabamento.

- Nos barramentos de fases e de neutro do QD-LF serão instalados para cada quadro 4 (quatro) antissurtos de 8 kA (3 fases + neutro), conforme indicação, especificação e detalhamento do quadro no projeto.
- Nos circuitos de tomadas do QD-LF, serão instalados dispositivos DR, conforme indicação, especificação e detalhamento do quadro no projeto.

Obs.: As descidas verticais localizadas nos pilares, serão executadas em alvenaria a ser construída com a finalidade de embutir a instalação prevista.

17.2 Instalações Elétricas para Sistema de Refrigeração:

- Os pontos de força dos equipamentos de refrigeração serão alimentados a partir dos quadros exclusivos QD-ACN e QD-ACE, com circuitos individuais (um para cada ponto) inclusive os condutores de proteção (terra) conforme planta de fiação mostrada no projeto. Observa-se que o quadros possuem alimentadores originados diretamente no QGBT; um no barramento essencial (QD-ACE) e outro no não essencial (QD-ACN), conforme diagrama no projeto.
- Nos barramentos de fases e de neutro do QD-ACE e QD-ACN serão instalados, em cada um dos quadros, 4 (quatro) anti-surtos de 8 kA (3 fases + neutro), conforme indicação, especificação e detalhamento do quadro no projeto.

17.3 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

- Para o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, foi previsto a execução de um subsistema composto por cabo de cobre de diâmetro 35mm² além de um captor tipo Franklin, instalado próximo ao local onde se encontra a antena parabólica. O captor Franklin será fixado em mastro telescópico, com altura de três metros, conforme posição e detalhes no projeto. A descida para o solo deverá ser protegida por tubo de PVC Ø 1" até a altura de 3m e instalada caixa de inspeção, conforme planta e detalhes no projeto.
- Não se deve em qualquer hipótese fazer emendas nos condutores de descida. Somente é permitida a conexão destinada à medição da resistência da malha de terra, e que deve ficar em uma das descidas conforme definido no projeto. Todas as conexões de haste/cabo e cabo/cabo deverão ser executadas solda exotérmica. A malha de aterramento deverá possuir uma resistividade máxima de 10 OHMS, caso a resistência não seja alcançada deverá induzir-se ao valor esperado utilizando-se de métodos de tratamento de solo, através de elementos químicos de efeito duradouro.
- A malha de terra do SPDA será interligada a malha da Subestação e do QGBT passando a constituir um sistema unificado de aterramento.

17.4 Lógica - cabeamento estruturado cat. 5e (lógica e telefone):

- O presente memorial enfoca o Projeto de Cabeamento Estruturado Cat. 5e para voz e dados.
- Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o perfeito entendimento das instalações projetadas.

- Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária só poderá ser executada após prévia autorização da fiscalização. Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos desenhos específicos, sendo de responsabilidade da contratada a apresentação de um “As-Built” ao final da execução dos serviços.
- Os serviços que serão descritos neste item trata-se apenas de infraestrutura e cabeamento de dados para o sistema de rede de computadores e de telefonia.
- Os sistemas de voz e dados serão integrados através de cabeamento estruturado cat. 5e, devendo ser instalado um rack de 44 Us, 19” no CPD. Esse rack será interligado ao sistema de telefonia geral do prédio (DG-Telefone) através de 3 cabos UTP-25P-CAT. 5e.
- Todos os pares dos cabos UTP de 25 pares que sairão do DG deverão ser protegidos por módulos protetores instalados no DG, onde serão interligados ao sistema de aterramento para escoamento de eventuais surtos.
- O respectivo cabeamento estruturado permitirá que pontos de lógico e telefone possam ser alternados mediante manobras de patch cords nos racks, ou seja, pontos de dados podem ser convertidos em pontos de voz e vice-versa.
- A infraestrutura adotada para conduzir os cabos UTP corresponde à eletrocalhas metálica de 100x50mm, 50x50mm além de eletrodutos em ferro galvanizado. Deverão ser utilizadas reduções nos trechos onde ocorrerem a transições de eletrocalhas de diferentes dimensões e derivação com acabamento adequado para eletrodutos. Essa infraestrutura metálica faz parte do material que será instalado sobre o forro, já o material que será instalado em alvenaria, ou seja, a infraestrutura vertical ou de descida para os pontos de usuário será em eletroduto metálico, devendo haver a perfeita transição (conexão) entre essas duas, com a utilização de material adequado conforme especificado no projeto.
- Para os pontos de dados (computador) serão instaladas caixas 4x2” ou 4x4” embutidas em parede ou em divisória, com espelho com a quantidade de saídas (2 ou 4) de acordo com o projeto.
- O respectivo cabeamento será composto de patch panel, patch cords, cabos de par trançado, conectores RJ-45, todos cat. 5e.
- Todos os pontos de lógica deverão ser identificados seguindo uma nomenclatura sequencial e em conformidade com o projeto original. Essa identificação deverá ser feita, para o caso dos pontos de lógica, no patch panel, nas extremidades dos patch cords e adapter cables e nas tomadas e nas extremidades das extensões que serão adaptadas nos móveis.
- Todos os pontos da rede de computadores deverão ser certificados atendendo a todos os parâmetros solicitados nas especificações.
- Cabeamento Lógico: A rede de lógica para o sistema de informática será do tipo estruturada com cabo tipo UTP, CAT 5e, 4 pares trançados, não blindados fab.

Furukawa, Ortronics ou equivalente. conforme norma EIA/TIA 568B e demais alterações.

- Deverão ser utilizadas tomadas tipo RJ- 45 oito pinos, com contatos banhados a ouro em módulo único, com tampa de proteção categoria 5e. fab. Furukawa, AMP ou equivalente.
- Patch Cables/Adapter Cables: Os Patch Cables devem ser de cabos flexíveis, CAT 5e, fab. Furukawa ou similar. Os Adapter Cables a serem fornecidos devem ter 2,0m à 6,0m de comprimento com conector macho RJ-45 nas duas extremidades. Patch Cables e Adapter Cables devem ser confeccionados em fábrica.
- ORGANIZAÇÃO DA FIAÇÃO INTERNA DO RACK NO CPD
- A contratada deverá efetuar a organização das instalações elétricas e lógicas dos rack's e canaletas da sala do CPD, caso necessário, com efetuação de novas clipagens e nova conexões de lógicas e elétricas, braçadeiras e identificações, teste de continuidade, substituição de cabos problemáticos, remoção de pat cords.
- Equipamentos fornecidos pelo BANCO:
- É de inteira responsabilidade do BANCO o fornecimento dos seguintes equipamentos:
 - Hubs
 - Servidor e terminais
 - Routers
 - Modem

17.5 Elétrica da Lógica (QD-CPD, QD-NB, QD-EST e QD-EMB)

- O QD-CPD é alimentado por circuito originado no QGBT-E, diretamente derivado do barramento essencial, ou seja, todos os quadros alimentados a partir dele (QD-CPD), estarão recebendo energia do grupo gerador quando faltar energia na rede de distribuição local. O QD-CPD, portanto se constitui o quadro principal de distribuição de energia do CPD alimentando os seguintes ramais e quadros:
- No-Break: A partir do QD-CPD será originado um alimentador para a entrada do no-break principal da Agência e sua saída será conectada a entrada da chave comutadora do no-break (by pass externo). Outro circuito exclusivo seguirá para a segunda entrada da chave comutadora do no-break (posição REDE) e a saída da comutadora alimentará a entrada do QD-NB. Somente a partir deste é que serão originados os circuitos que atenderão aos equipamentos críticos (Rack, Servidores, Caixas, Cash's, CFTV, Alarme, Central Telefônica e Estação SPB);
- - Estabilizador: Do mesmo modo o QD-CPD alimenta o estabilizador da Agência que precedido por chave comutadora (by pass) garante ao QD-EST tensão estabilizada, como melhor pode-se observar no diagrama unifilar e detalhamento no projeto.
- Embratel: A partir do QD-CPD será originado um alimentador para a entrada do no-break destinado aos equipamentos de comunicação da EMBRATEL (NB EMB) e sua saída será conectada a uma entrada da chave comutadora respectiva (REV. EMB. - by pass externo).
- Outro circuito exclusivo seguirá para a segunda entrada da chave comutadora do QD-EMB (posição REDE) e a saída dessa comutadora alimentará a entrada do QD-EMB. Somente a partir deste é que serão originados os circuitos que atenderão os equipamentos da EMBRATEL.

- Obs.: Para melhor entendimento, consultar a prancha respectiva do projeto.
- É importante observar que no QD-CPD serão instalados os protetores de surtos CLAMPER VCL 275V 8kA ou similar nos três barramentos de fases e no barramento de neutro para se preservar os quadros/equipamentos, dos danos que podem ser causados por esses transientes.
- Os Quadros de distribuição de energia para o sistema de informática serão de sobrepor, com disjuntores padrão Mini Disjuntor (norma IEC), curva C, de fabricação Siemens, GE ou similar para montagem em trilho de engate rápido 35 mm.
- Esses quadros deverão ser de fabricação CEMAR ou equivalente. Todos os circuitos deverão ser perfeitamente identificados através de etiquetas adesivas e todas as conexões de cabo/disjuntor ou cabo/barramento deverão ser executadas com terminais pré-isolados tipo olhal, adequados, para o perfeito acabamento das instalações. Todos os quadros terão seu painel interno de proteção em acrílico transparente com espessura adequada, visando facilitar a inspeção de seus componentes, e seu interior deve ser dotado de canaleta ventilada para organização da fiação.
- Deverão ser usados acessórios perfeitamente adequados ao bom acabamento das instalações, caixas de tomadas, junção, suporte para fixação de luvas de arremate, caixa de passagem e etc.
- Uma das linhas telefônicas destinadas à gerência não deverá ter conexão com a central telefônica, os demais ramais serão provenientes da central telefônica onde sua distribuição será feita através do DG.
- As conexões mecânicas de eletrodutos com caixas de passagem, 4x2", 4x4" e etc. deverão ser feitas com bucha e arruelas de alumínio de modo a garantir perfeita fixação dos componentes. Deverão ser usados materiais adequados ao perfeito acabamento das instalações (condutores, box reto, box curvo, conduíte flexível metálico, etc.).
- Toda a infraestrutura que conduzirá os cabos de energia dos circuitos elétricos é constituída de eletrocalha exclusiva e eletrodutos de PVC conforme detalhe e simbologia apresentados no projeto com instalação localizada sobre o forro e embutida parede (alvenaria). Nas divisórias a fiação será conduzida em canaleta conforme simbologia e especificação definidas no projeto.
- Todas as partes metálicas que podem conduzir energia deverão ser devidamente aterradas.
- A partir das tomadas instaladas nas paredes deverão ser feitas extensões aos móveis para alimentação dos equipamentos, onde a condução dos cabos será executada através de uma canaleta metálica existente no móvel, e desta as tomadas elétricas instaladas no mobiliário. Estas extensões terão um plug em uma das extremidades de modo a permitir a conexão plug x tomada localizada na parede nas proximidades do mobiliário, conforme projeto. O número de extensões será igual ao de tomadas previstas no projeto. Para proteção dos cabos (PP) das extensões no seguimento entre a parede e o móvel, deverá ser utilizado espiralado.

- Através do diagrama das pranchas elétricas podemos observar o sistema elétrico completo da agência, inclusive os serviços referentes a este item. Outros detalhes também podem ser vistos na prancha de lógica e elétrica da lógica.
- Identificar todos os elementos do sistema elétrico, com etiquetas de longa durabilidade, anilhas e etc.
- A empresa deverá realizar medições através de terrômetro para obtenção da resistência de terra equivalente da malha de aterramento existente, e posteriormente, emitir relatório, para ser entregue a fiscalização.
- Retirar todo o material (infraestrutura) atual (cabeamento, tomadas, caixas de passagem, luminárias etc. pertencentes à edificação e não previstos neste projeto), providenciando medidas que preencham de forma adequada as vacâncias deixadas nesta operação, visando resultado estético compatível com o ambiente (consultando se necessário a fiscalização para tomada de decisão).
- Quaisquer serviços a serem solicitados junto à concessionária local, tais como desligamento e ligamento definitivo da agência, serão de inteira responsabilidade da contratada.
- **Instalação de infraestrutura de CFTV**
- O PROJETO prevê instalação embutida conforme detalhamento, onde serão instaladas caixas 4x2" metálicas conforme indicação e legenda, com eletrodutos todos de ferro galvanizado. Atentar para as cotas determinantes da altura de instalação das câmeras e equipamentos do sistema indicados nos detalhes.
- Será de responsabilidade da Contratada a execução da infraestrutura necessária à instalação desse sistema, bem como o fornecimento de todo o material necessário ao mesmo, quando se tratar de: eletrodutos, caixas de passagem, caixas terminais 4x2", condutores e etc. As tubulações deverão convergir para a sala do CPD destinando-se à Central de Monitoramento (C.M.) com localização definida no projeto.
- **Instalações de infraestrutura de Alarme:**
- Semelhantemente ao sistema CFTV, o sistema de alarme também se fará através de infraestrutura constituída por eletrodutos de ferro galvanizado, conforme localização legenda e detalhamento no projeto. Observar as cotas de instalação dos sensores e demais componentes do sistema.
- Será de responsabilidade da Contratada a execução da infraestrutura necessária à instalação desse sistema, bem como o fornecimento de todo o material necessário ao mesmo, quando se tratar de: eletrodutos, canaletas, caixas de passagem, caixas terminais 4x2", condutores e etc.
- Toda a infraestrutura do sistema origina-se na sala CPD, onde será instalada a Central de Alarme (C.A.), conforme localização em planta.
- A CA deverá ser interligada ao DG através de um cabo UTP-4P-CAT.5e.
- A CA será instalada no interior de caixa padronizada, conforme detalhe e especificação no projeto, fabricação CEMAR ou similar.

17.6 Serviços Finais das instalações elétricas

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- A contratada deverá identificação de todos os elementos do sistema elétrico, com etiquetas de longa durabilidade, anilhas e etc.

- A contratada deverá desinstalar e embalar em plástico bolha a central telefônica existente, onde este serviço deve ser executado por técnico especializado;
- A contratada deverá desinstalar e embalar em plástico bolha a rack existente em CPD, onde este serviço deve ser executado por técnico especializado;
- A contratada deverá desinstalar o grupo gerador e quadro de comando (USCA) e banco de capacitores, transportar até o local a ser indicado pela fiscalização. Este serviço deve ser executado por técnico especializado.
- A contratada deverá desinstalar o nobreak da sede atual, transportar até o local a ser indicado pela fiscalização. Este serviço deve ser executado por técnico especializado.
- A contratada deverá efetuar o remanejamento do gerenciador de energia, incluindo sua instalação no cpd e os tc's no abrigo do grupo gerador;

17.6.8 Manutenção preventiva e corretiva do Grupo gerador com troca de óleo 15W40, filtro lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador, sensor de temperatura, filtros de combustível, filtro de ar

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- A manutenção de grupos deverá ser realizada de conformidade com as recomendações do fabricante do equipamento. Os serviços deverão ser executados por profissional ou firma especializada, ou pelo fabricante do equipamento. Para os equipamentos (grupos geradores)
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**
 - Medir as correntes de operação e de partida;
 - Verificar o estado de desgaste das escovas.
 - Efetuar limpeza geral do motor.
 - Verificar os mancais, enrolamentos e comutadores.
 - Inspeccionar o aperto dos parafusos/porcas de fixação.
 - Verificar a ocorrência de vibrações e ruídos excessivos.
 - Verificar o ajuste do dispositivo de proteção de sobrecarga.
 - Verificar as chaves de acionamento.
 - Verificar fixação na base e ligações do cabo terra
 - Inspeccionar se não há vazamentos.
 - Inspeccionar o estado da chave de acionamento/proteção.
 - Limpar todo o conjunto.
 - Efetuar limpeza dos contatos
 - Reapertar os terminais.
 - Lubrificar as partes móveis.
 - Efetuar ajuste de pressão dos contatos
- **Motor Diesel:**
 - limpar todo o conjunto.
 - limpar filtros de ar.
 - verificar tensão e estado das correias.
 - verificar mangotes e braçadeiras de fixação.
 - verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor.
 - verificar atuação do pré-aquecimento.
 - verificar o estado da colmeia do radiador.
 - reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro.
 - limpar elemento de tela do filtro de óleo lubrificante, trocando-o, se necessário.
 - limpar pré-filtro de combustível.
 - limpar o filtro tela da bomba alimentadora.

- verificar passagem do combustível no filtro de combustível, se necessário, substituir o elemento filtrante.
- lubrificar o bêndix do motor de partida e a cremalheira.
- limpar o filtro do respiro do motor.
- drenar a água decantada do tanque de combustível.
- lubrificar os rolamentos da bomba auto resfriante.
- verificar condições do motor de arranque.
- verificar condições do escapamento.
- Trocar o óleo com o motor quente.
- limpeza e testes nos bicos injetores do motor do gerador.
- Alternador:
 - verificar estado das escovas.
 - lubrificar rolamentos.
 - verificar funcionamento da ponte de diodos - excitação "BRUSHLESS".
 - limpar internamente com ar comprimido.
 - Quadro de alimentação, comando e proteção:
 - reapertar conexões.
 - verificar lâmpadas/LEDs de sinalização.
 - testar sinalizadores visuais e sonoros do painel.
 - testar modo de operação manual, automático e teste.
 - verificar atuação de disjuntores e contadoras.
 - lubrificar partes móveis.
 - verificar funcionamento dos instrumentos.
 - verificar o aterramento.
 - limpar internamente com ar comprimido.
 - verificar contatos das chaves contadoras, substituindo-os, se necessário.
 - verificar atuação dos relés e proteções.
 - verificar funcionamento do carregador/flutuador de baterias.
 - simular falha na partida e verificar se após a terceira tentativa ocorre o bloqueio e a sinalização de falha.
 - ajustar tempos de confirmação de falha da rede elétrica, partida, transferência, supervisão e resfriamento.
- Baterias:
 - limpar terminais e conexões utilizando solução de bicarbonato de sódio a 10%.
 - reapertar conexões.
 - proteger terminais com graxa não oxidante ou vaselina.
 - adicionar água destilada para corrigir nível de eletrólito.
 - limpar externamente os elementos, usando detergente neutro.
- Tanque de combustível:
 - verificar nível de combustível.
 - verificar boia do óleo combustível.

17.6.9 a 17.6.16 Manutenção preventiva e corretiva de nobreak

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Verificar a amperagem/voltagem nas fases R, S, T.
 - Verificar as tensões de entrada e saída entre fases e neutro.
 - Verificar as conexões e fixações.
 - Verificar a frequência e By Pass.
 - Verificar a existência de ruídos elétricos ou mecânicos anormais.
 - Efetuar limpeza dos equipamentos.
 - Substituir as baterias selada VRLA de 7Ah, 9Ah ou 12Ah, quando necessário;

- Substituir de placas SNMP de gerenciamento remoto de nobreak de 6kva ou 8 kva, quando necessário;
- Substituir de placas eletrônicas de carregador/retificador de nobreak de 5 kva ou 8 kva, quando necessário;
- Substituir kit de potência (placa de potência+placa lógica) de nobreak de 8kva ou 8kva, quando necessário;

17.6.17 Régua com 04 tomadas 2P+T 10A/250 V, pinos cilíndricos - Padrão Brasileiro (NBR 14136),

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- A contratada deverá fornecer e instalar em local a ser indicado pela fiscalização régua com 04 tomadas 2P+T 10A/250 V, pinos cilíndricos - Padrão Brasileiro (NBR 14136).

18.0 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- As instalações hidráulicas serão executadas com tubos e conexões de PVC, conforme indicado no projeto ou pela fiscalização.
- Após a marcação do caminhamento das redes de distribuição principal e secundária, serão aplicadas as tubulações e conexões respectivas que irão receber as respectivas louças e metais, com atenção para os pontos em que serão ligados os equipamentos/acessórios ao sistema hidráulico (ducha higiênica, chuveiro, torneiras, filtro, etc.) onde essas conexões deverão possuir rosca metálica (SRN).
- Portanto, para essas tubulações, deverá ser previsto o rasgo em alvenaria, os serviços e materiais referentes à sua execução e a recomposição da alvenaria no local (todo esse conjunto refere-se ao serviço dos pontos de alimentação de AF: torneiras, filtro, etc.) além de pontos para instalação de ducha e das descargas dos vasos sanitários.
- Todos os materiais complementares necessários à execução destes serviços (tais como solda plástica, solução limpadora, lixa nº 80, fita veda-rosca, etc.) devem ter seus custos embutidos nos mesmos.
- Efetuar teste em todas as instalações hidráulicas inclusive metais e acessórios na presença da fiscalização e/ou administrador da Agência ao término do serviço, que não deverá apresentar nenhum vazamento.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- As instalações de esgoto serão executadas com tubos, conexões, ralos e caixas sifonadas em PVC, conforme indicado no projeto ou pela fiscalização, para atender aos banheiros e cozinha, com as tubulações embutidas nos pisos e paredes, antes dos acabamentos destes.
- As tubulações dos esgotos primários e secundários serão inicialmente lançadas às caixas de inspeção, gordura e passagem existentes indicadas em projeto.
- O material, dimensões e posicionamento de todos os elementos das instalações sanitárias seguirão o indicado em projeto.

- Efetuar teste em todas as instalações sanitárias inclusive metais e acessórios na presença da fiscalização e/ou administrador da Agência ao término do serviço, que não deverá apresentar nenhum vazamento.

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Caixa sifonada em PVC rígido, na cor branca, inclusive grelha, com três entradas com juntas soldáveis e uma saída com junta elástica, dimensões a ser definidas em projeto. Referência: Tigre, Amanco, ou similar
 - Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm. - Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha. - Solução limpadora para juntas soldáveis.
 - Adesivo para fixação das peças de PVC.
 - Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 - Limpar o local de instalação da caixa. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna.
 - Fazer o acabamento final com lima meia-cana. Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe.
 - As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo). A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.
- Local de aplicação:
 - Uso em áreas de serviços, banheiros, terraços e outros pontos, conforme indicado em projeto, ou em substituição a existente.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 5688 NBR 8160

RALO SIFONADO EM PVC 100 X 53 X 40 MM

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Ralo sifonado em PVC rígido, quadrado, 100 x 100 x 53 mm, com saída Ø=40 mm, inclusive grelha. É sifonado por fazer as vezes de um sifão e, possui um fecho hídrico que é a retenção de uma pequena quantidade de água no fundo do ralo que impede a passagem de odores.
 - Solução limpadora para juntas soldáveis.
 - Adesivo para fixação das peças de PVC.
 - Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO
 1. Limpar o local de instalação do ralo;
 2. As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
 3. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
 4. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;

5. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
- Local de aplicação:
 - Utilizado para a coleta de águas e efluentes de banheiros, cozinhas, áreas de serviços e outros ambientes, conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
 - Normas aplicáveis:
 - NBR 5688 e NBR 8160

Limpeza e Esgotamento da fossa existente

- A contratada deverá providenciar a localização e o esgotamento e limpeza da fossa existente, com a contratação de empresa especializada no ramo, para o perfeito descarte dos desejos em local devidamente aprovado pela prefeitura local.

18.2 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA:

18.2.1 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)

- A contratada deverá providenciar a remoção de metais sanitários a ser definido em projeto ou pela fiscalização, em substituição/manutenção de existente.

18.2.2 / 18.2.3 Fixação de papelera e espelho de parede

- A contratada deverá providenciar a remoção e a fixação de papelera ou espelho em local e altura a ser definida pela fiscalização ou em projeto, com a substituição de parafusos e buchas.

18.2.4 Reinstalação de bancada em granito com duas cubas, com substituição de válvula de metal cromado e sifão tipo garrafa em pvc

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A contratada deverá providenciar a remoção e a reinstalação de banca em granito incluindo a substituição de válvula de metal cromado e do sifão existente para tipo rígido tipo copo em metal cromado com tubo de ligação e canopla, 1 1/4" x 1 1/2". Referência: Bognar, Japi, Kimetais, ou equivalente

18.2.5 / 18.2.6 Instalação de aparelhos sanitários e vaso sanitário

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características;
- A contratada deverá providenciar a instalação nos locais a ser definido em projeto ou pela fiscalização com a fixação através de parafusos e buchas adequadas para cada tipo de aparelho.

18.2.7 Vaso sanitário em louça, com caixa acoplada, tampa e engate:

- A contratada deverá fornecer e instalar vaso sanitário em louça, com caixa acoplada, com acionamento ecoeficiente, na cor branco gelo, com sistema VDR (Volume de descarga reduzido), vazão de 6l/acionamento, com sistema de válvula de descarga (Ref. Deca linha Vogue Plus Código CP 525 17 ou por mesma equivalência técnica), incluindo engate flexível de metal cromado, fixações cromadas e anel de vedação
- Onde a antiga deverá ser entregue a fiscalização/ Gerencia da Unidade para seu destino final.

18.2.8 Assento sanitário convencional almofadado

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Assento com tampo plástico modelo básico almofadado (standard ou universal) é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário.
 - Referência: Deca, Incepa, Astra, Tupan, Celite
- Local de aplicação:
 - Nas bacias sanitárias, conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção).

18.2.9 Assento sanitário em polipropileno

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Assento sanitário convencional, com proteção antibacteriana, fixação e/ou ferragens em ligas de cobre (bronze e latão) e assento em polipropileno e injetado de alta durabilidade.
 - Referência: AP 50.17 (Vogue Plus), da Deca, ou equivalente.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Encaixe o assento nos furos da louça, fixando com as porcas.
- Local de aplicação:
 - Nas bacias sanitárias, conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção)

18.2.10 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Lavatório de louça branca, com coluna e sem acessórios, para armazenar e escoar água, instalado em banheiros para higiene das mãos e do rosto. Medidas Aproximadas: 45 x 55 cm (poderá ocorrer pequena variação de um fabricante para outro)
 - Referência: Ravena (L.91.17) da Deca, ou equivalente
 - Parafusos niquelados para fixação
 - Rejunte epóxi branco
- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção).
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15097, NBR 8160 e NBR 5626

18.2.11 Lavatório louça (deca-linha vogue plus conforto, ref I-510 ou similar) com coluna suspensa, (deca, linha vogue plus conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado;

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, sem acessórios, para armazenar e escoar água, instalado em banheiros para higiene das mãos e do rosto. Medidas Aproximadas: 55 x 47 cm (poderá ocorrer pequena variação de um fabricante para outro)
 - Referência: Vogue Plus (L.51.17) da Deca, ou equivalente
 - Sifão rígido tipo copo em metal cromado com tubo de ligação e canopla, 1 1/4" x 1 1/2". Referência: Bogнар, Japi, Kimetaís, ou equivalente (ver caderno de detalhe Eng. Basa)
 - Parafusos niquelados para fixação - Rejunte epóxi branco;
 - Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar. (ver caderno de detalhe Eng. Basa)
 - Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm (ver caderno de detalhe Eng. Basa)
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção).
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15097, NBR 8160 e NBR 5626.



18.2.12 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão popular;
 - Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça;
 - Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações;
 - Posicionar a louça, nivelar e parafusar;
 - Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.
- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto, em substituição ao existente (manutenção).
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15097, NBR 8160 e NBR 5626.

18.2.13 Mictório sifonado de louça

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Mictório sifonado de louça branca com fecho hídrico de uso individual, para instalação em banheiros coletivos masculinos para despejo e escoamento de urina para a rede coletora. Referência: M715 da Deca, ou equivalente
 - Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superfície esmaltada da peça: utilizado para fixação da peça;
 - Espude
 - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m;
- EXECUTIVO:
 - Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório;
 - O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede;
 - Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos;
- Local de aplicação:

- Nos sanitários, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
- NBR 15097, NBR 8160, NBR 5626, NBR 15857



18.2.14 Fornecimento e instalação de espelho cristal, espessura 5mm, com moldura em alumínio e compensado 5mm plastificado colado

- A contratada deverá fornecer e instalar na mesma posição do espelho existente um novo espelho cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 4mm plastificado colado, no local a ser indicado em projeto ou pela fiscalização.

18.2.15 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação

- A contratada deverá fornecer e instalar papeleira em metal cromado sem tampa nos banheiros existentes, Em aço inox, linha Master (Deca Linha Master Ref. 2021CMAS)



18.2.16 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Dispensador plástico para papel higiênico em rolo de até 500 metros, parafusado na parede.
 - Acessórios de fixação inclusos.
 - Referência: Columbus Brasil (White 991020), Plestin (Line Millenium), Premisse (Linha Clean Velox c19650).
- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto

18.2.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO PORTA TOALHA

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Toalheiro americano 3 dobras em ABS de alto impacto, de sobrepor (Fab. Prolim, linha Millenium, cód. 02010 ou por mesma equivalência técnica).
 - Acessórios de fixação inclusos.

- Local de aplicação:
- Nos sanitários, conforme indicado em projeto



18.2.18 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - A contratada deverá fornecer e instalar Dosador para sabão em plástico ABS de alta resistência de sobrepor, fabricante PROLIM, linha toilet ou por mesma equivalência técnica),
 - Acessórios de fixação inclusos.
- Local de aplicação:
- Nos sanitários, conforme indicado em projeto



18.2.19 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Saboneteira em metal cromado.
 - Acessórios de fixação inclusos.
- Local de aplicação:
- Nos sanitários, conforme indicado em projeto

18.2.20 Ducha higiênica metálica cromada, completa;

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Ducha higiênica com corpo plástico, mangueira metálica de 1,20 m e registro metálico 1/2 " com suporte para o gatilho e parafusos para fixação.
 - Referência: Deca, Docol, Meber ou equivalente
- Local de aplicação:
- Nos sanitários, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:

- NBR 15206, NBR 14877

18.2.21 GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA


- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Gatilho para ducha higiênica em plástico de engenharia, acabamento branco, com suporte para o gatilho e parafusos para fixação.
 - Referência: Deca (4906.ACT.BR), Docol, Meber ou equivalente
- Local de aplicação:
 - Para manutenção, quando necessário a substituição de existente danificado.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15206, NBR 14877

18.2.22 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Kit de acessórios metálicos para banheiro, contendo um porta toalha de banho, um porta toalha de rosto, um porta papel higiênico, uma saboneteira e um cabide (ver especificações no caderno de detalhe da engenharia do Basa)
- EXECUÇÃO
 - Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;
 - Marcar os pontos para furação;
 - Instalar, de maneira nivelada e parafusa
- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto.

18.2.23 Fornecimento e instalação de Porta objeto de vidro incolor de 10x50cm para WC-PCD

- A contratada deverá fornecer e instalar um porta objeto de vidro incolor de 10x50cm próximo ao lavatório do banheiro do PCD com altura entre 80cm a 1,20m



18.2.24 Fornecimento e instalação de cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Cabide de banheiro para toalha/roupas, de parede, parafusado, em metal cromado, tipo gancho simples. Acessórios de fixação inclusos.
 - Referência: Deca (Gancho Flex, Evidence), Docol (Single Cromado), Meber, ou equivalente
- A contratada deverá fornecer e instalar um cabide/gancho em metal cromado junto ao lavatório do banheiro existente com altura entre 80cm a 1,20m do piso ou conforme definido pela fiscalização.



18.2.25 Chuveiro em metal cromado de parede

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Chuveiro em metal cromado articulado, de parede,
 - Fita veda rosca
 - Referência: Lorenzette ou equivalente
- Local de aplicação:
 - Nos sanitários, conforme indicado em projeto.



18.2.26 TORNEIRA CROMADA, BICA MÓVEL, DE MESA, Ø=1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Torneira metálica com acabamento cromado, de bancada (mesa), bica móvel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 ", mecanismo de vedação substituível, acionamento leve,
 - Composição básica: Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. - Referência: 1167.C34 ou C35 da DECA, ou equivalente
- Critério de medição:
 - Na pia da copa, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 10281 NBR 5626

18.2.27 TORNEIRA CROMADA, BICA MÓVEL, DE PAREDE, Ø=1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Torneira metálica com acabamento cromado, de parede, bica móvel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 ", mecanismo de vedação substituível, acionamento leve, referência 1168. Composição básica: Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

- - Referência: 1168.C34 ou C35 da DECA, ou equivalente
- Local de aplicação:
 - Na pia da copa, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 10281 NBR 5626

18.2.28 Torneira metálica de mesa para lavatório acessível, acabamento cromado, acionamento por alavanca, com arejador e regulador

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Torneira de bancada/mesa para banheiro, acionamento hidromecânico com leve pressão na alavanca, liberando apenas a quantidade necessária para cada uso.
 - Composição básica: Liga de Cobre, Plástico Engenharia, Zamac. Acabamento cromado.
 - Acompanha arejador. Referência: DOCOL Pressmatic Benefit, DECA 1173.C. Conforto, ou equivalente.
 - Fita veda rosca 18 mm
- Local de aplicação:
 - Nas pias ou lavatórios dos sanitários acessíveis, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 13713, NBR 10281, NBR 5626 e NBR 9050

18.2.29 Torneira metálica de mesa para lavatório, acabamento Cromado, com arejador e regulador, acionamento por pressão e fechamento automático

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fita veda rosca 18 mm
 - Torneira de bancada para banheiro com bica baixa, com acionamento mecânico por pressão temporizado, liberando apenas a quantidade necessária para cada uso. Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Acabamento cromado.
 - Referência: Decamatic Eco 1170C da Deca, Pressmatic 110 da Docol, ou equivalente.
- Local de aplicação:
 - Nas pias ou lavatórios dos sanitários, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 13713, NBR 10281 e NBR 5626



18.2.30 Válvula de descarga metálica com registro, $\varnothing=1\frac{1}{4}$ " , acabamento cromado

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Fita veda rosca 18 mm
- Válvula de descarga para bacia/vaso sanitário com corpo/base em latão fundido de 1 1/4", válvula com acionamento hidráulico e registro integrado. Acabamento metálico cromado. Referência: Hidra Max 2550.C112 da Deca, Docol, ou equivalente.
- Local de aplicação:
 - Nas bacias dos sanitários, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15857 NBR 5626

18.2.31 Válvula de descarga em metal cromado para mictório

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fita veda rosca 18 mm
 - Válvula de descarga para mictório em liga de cobre com acabamento cromado. Acionamento por pressão e fechamento automático.
 - Referência:
- Deca, Docol, Meber ou equivalente.
- Local de aplicação:
 - Nos mictórios dos sanitários masculinos, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15857 NBR 5626

18.2.32 Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Válvula de escoamento em metal cromado 1.1/2" X 1.1/2" para aplicação em lavatórios e tanques;
 - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
- EXECUÇÃO
 - Desrosquear a porca de aperto;
 - Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;
 - Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.
- Local de aplicação:
 - nos tanques ou lavatórios ou conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15857 NBR 5626



18.2.33 VÁLVULA EM AÇO INOX PARA PIA AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2"

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Peça metálica de acabamento para cubas de pias, responsável pela conexão do recipiente com a rede de esgoto. Inclui cesta metálica para evitar entupimento.
 - Válvula e cesta fabricadas em inox.
 - Referência: Tramontina, Franke, Tigre ou equivalente.
- Local de aplicação:
 - Para cubas de pias, responsável pela conexão do recipiente com a rede de esgoto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15423 e 8160

18.2.34 / 18.2.35 Engate flexível em inox, 1/2 x 30 ou 40 CM

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Engate Flexível em metal cromado, comprimentos 30 ou 40 cm – (Ref. DECA - 4607 C).
 - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.
- Local de aplicação:
 - nos lavatórios e pias ou conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 15857 NBR 5626



18.2.36 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM METAL CROMADO - 1 1/2"

- Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fita veda rosca 18 mm
 - Sifão rígido tipo copo em metal cromado com tubo de ligação e canopla, 1 1/2". Referência: Bogнар, Japi, Kimetais, ou equivalente.
- Local de aplicação:
- Em tanque, conforme indicado em projeto.



18.2.37 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC - 1" X 1 1/2"

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Fita veda rosca 18 mm - Sifão flexível tipo "S", em plástico branco, sem válvula, com saída vertical para colunas de lavatório, 1" x 1 1/2". Referência: Astra, Tigre ou equivalente.
- Local de aplicação:
- Para escoamento de esgoto sanitário, em pias ou lavatórios, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
- NBR 14162

18.2.38 Bancada em granito polido para pia ou lavatório, espessura 20 mm

- Especificação:
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Material: Granito Aqualux, Branco Siena, Cinza Andorinha, Fortaleza, Tijucas, São Gabriel (preto), ou outros equivalentes da região.
 - Espessura: 20 mm.
 - Dimensões: Conforme indicado no projeto de arquitetura.
 - Rodapia: 10 x 2 cm na face comum com a parede, sobre azulejo.
 - Acabamento: Polido fino e lustrado em todas as superfícies visíveis.
 - Complementos: massa plástica para mármore/granito, rejunte epoxi, suporte tipo mão francesa (abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg) e parafusos para fixação.
- Local de aplicação:
- Bancada (pia ou lavatório), conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

18.2.39 Tanque de aço inoxidável, com válvula de escoamento para tanque ou mictório metálica Ø 1 1/4" e Sifão metálico acabamento cromado para tanque Ø 1 1/4 " x 2"

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Tanque de aço inoxidável com capacidade de 48l, Comprimento: 50,6 cm, Largura: 60,8 cm, Profundidade: 29,4 cm, Espessura: 0,6mm, Furo: 3"
- Válvula de escoamento para tanque ou mictório metálica Ø 1 1/4"
- Sifão metálico acabamento cromado para tanque Ø 1 1/4 " x 2"
- Conjunto para fixação de tanque

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.



18.2.40 Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,60 x 0,54 m, com válvula de escoamento para pia de cozinha metálica acabamento cromado Ø 3 1/2" e Sifão metálico acabamento cromado para pia americana Ø 1 1/2" x 2"

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm
- Válvula de escoamento para pia de cozinha metálica acabamento cromado Ø 3 1/2"
- Tampo de pia de aço inoxidável com cuba simples 1,60 x 0,54 m
- Sifão metálico acabamento cromado para pia americana Ø 1 1/2" x 2"
- Conjunto para fixação de tanque

➤ Local de aplicação:

- Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

19.0 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

19.1 Remoção de extintores conforme orientação de projeto ou pela fiscalização,

19.2 Fornecimento e Instalação de extintores conforme projeto, a ser instalado conforme projeto ou orientação da fiscalização;

19.3 Fornecimento e instalação de sinalização para extintores de incêndio conforme projeto ou orientação da fiscalização.

19.4 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L

- Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada (AP) de 10 litros, classe de fogo A (materiais sólidos). Cilindro fabricado em aço com pintura eletrostática na cor vermelha, válvula gatilho com rosca e indicador de pressão e mangueira.

- Equipamento de fácil manuseio, utilizado para combater princípios de incêndios com riscos pequenos. Utiliza a água potável como agente extintor.

Local de aplicação:

- Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente

19.5 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO₂) DE 6 KG

- Extintor de incêndio portátil com carga de 6 kg de Gás Carbônico (CO₂), classe de fogo B e C (líquidos inflamáveis e fogo de origem elétrica).

- Cilindro fabricado em aço com pintura eletrostática na cor vermelha, válvula gatilho com rosca e indicador de pressão e mangueira com difusor na ponta. Equipamento de fácil manuseio, utilizado para combater princípios de incêndios com riscos pequenos e médios.

- O extintor de CO₂ contém um gás liquefeito sob pressão e ao ser acionado esse gás age na base das chamas para resfriamento e abafamento.

Local de aplicação:

- Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente

19.6 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

- Extintor de incêndio portátil com carga de 6 kg de pó químico seco (PQS) à base de bicarbonato de sódio, classe de fogo B e C (líquidos inflamáveis e fogo de origem elétrica). Cilindro fabricado em aço carbono com pintura eletrostática na cor vermelha, válvula gatilho com rosca e indicador de pressão e mangueira. Equipamento, de fácil manuseio, utilizado para combater princípios de incêndios com riscos pequenos e médios, sem a presença de materiais da classe A.

Local de aplicação:

- Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente

19.7 Caixa de incêndio/abrigo para hidrante,

Especificação:

- Considera o material (argamassa) e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:

- Caixa abrigo/armário de incêndio, de sobrepor, com fixação externa, ou de embutir para armazenar duas mangueiras de incêndio. Fabricado em chapa de aço (0,9mm) com pintura eletrostática na cor vermelha Corpo de Bombeiros. Dimensões de 90cm de altura, largura de 60cm e profundidade de 17cm. Dotado de uma porta com ventilações em venezianas e placa de pvc transparente com a inscrição "incêndio". No interior, suporte/cesta para acondicionar duas mangueiras de 15m.

- argamassa de cimento e areia, preparo mecânico com betoneira.

Local de aplicação:

- Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente



19.8 MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO Ø=1 1/2", TIPO 2, COMPRIMENTO 15 M, EM FIBRA DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Mangueira com diâmetro de Ø=1 1/2" e comprimento/lance de 15 m.
 - TIPO 2: destina-se a edifícios comerciais, indústrias ou corpo de bombeiros, com pressão máxima de trabalho de 1370 kPa (14kgf/cm²).
 - Confeccionada com capa simples com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade revestido por tubo interno de borracha sintética por processo de vulcanização direta no tecido e acopladas com conexões de união tipo engate rápido e empalação interna de latão. As mangueiras de combate a incêndio destinam-se a conduzir a água, que é utilizada na extinção dos incêndios.
 - Fabricante: Zeus do Brasil, Real Fire, Resmat, Sintex, ou similar
- Local de aplicação:
 - Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente

19.9 a 19.16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E SINALIZAÇÃO

- Placas de sinalização diversas em PVC, espessura de 2 mm, com pintura fotoluminescente.
- A contratada deverá instalar placas de sinalização diversas em PVC, espessura de 3 mm, com pintura e pictograma fotoluminescente.
- A contratada deverá efetuar a Sinalização (piso) para extintor de incêndio com fita adesiva e=5cm com aprox. 1,00x1,00m, nos locais a ser definido em projeto ou em substituição do existente.
- A contratada deverá refazer nos locais existentes a Sinalização de piso dos extintor de incêndio com fita adesiva e=5cm no tamanho definido em projeto existente
- Local de aplicação:
 - Seguir conforme o Sistema de prevenção e combate a incêndio existente, conforme indicado em projeto.
- Normas aplicáveis:
 - NBR 13.434-2, NBR 13714 e NBR 16021, NBR 12779, NBR 11861 e NBR 14349

19.17 Central de alarme de incêndio para 24 pontos completa

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Central de alarme de incêndio CIC 12L, do tipo convencional, comporta até 12 laços e 20 dispositivos por laço. Fácil operação e manutenção, permitindo que o usuário faça as configurações pelo teclado e monitore o sistema pelo painel com LEDs com agilidade; saída de sirene e duas de contato seco para sinalização de falha e alarme; temporização para disparo de alarme geral, monitoramento de laço aberto e laço de sirene (desliga sirene), proteção contra surtos de tensão, tensão de alimentação 100-240Vac, tensão operacional 24Vdc através de duas baterias 12Vdc de 1,2Ah, fornecimento e instalação.
- Local de aplicação:
 - Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente



19.18 Acionador manual de alarme de incêndio

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Acionador manual convencional podendo ser tipo AMC 420 projetado para enviar sinalização à central de alarme contra incêndios, informando o laço e setor que foi ativado, confeccionado em material resistente a raios UV. Instalação a dois fios devendo operar em sistemas convencionais de 12 a 24 Vdc e possuir vidro com película protetora. Deve possuir chave para teste de funcionamento.
- Local de aplicação:
 - Sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme indicado em projeto ou para substituição/manutenção de existente



19.19 Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm².

- A contratada deverá fornecer e instalar cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm² conforme projeto ou orientação da fiscalização;

19.20 Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm².

- A contratada deverá fornecer e instalar cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm² conforme projeto ou orientação da fiscalização;

19.21 Sirene áudio visual endereçável, 120db, para alarme de incêndio

- A contratada deverá fornecer e instalar Sirene áudio visual endereçável, 120db, para alarme de incêndio conforme projeto ou orientação da fiscalização;

19.22 Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instalação contra incêndio – endereçável

- A contratada deverá fornecer e instalar acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instalação contra Incêndio, endereçável conforme projeto ou orientação da fiscalização.

19.23 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instalação contra Incêndio

- A contratada deverá fornecer e instalar acionador manual (botoeira) tipo quebra vidro", para instalação contra Incêndio, endereçável conforme projeto ou orientação da fiscalização.

20.0 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Rede frigorígena

- Será em tubos de cobre extrudados e trefilados nas bitolas constantes em projeto;
- As conexões como, luvas e curvas, serão unidas aos tubos por meio de soldagem ou brasagem capilar;
- A brasagem dos elementos deverá ser executada com fluxo de gás inerte – nitrogênio, por dentro dos mesmos, evitando com isso a formação de resíduos de oxidação ou outras impurezas;
- Após o processo de limpeza da tubulação deverá se proceder a pressurização das linhas para detecção de possíveis vazamentos;
- Antes da interligação das unidades que compõem o sistema, deverá ser procedida a perfeita evacuação das linhas (250 à 500 micra) aferida com vacuômetro;
- No sentido do fluxo refrigerante, a tubulação deverá conter uma inclinação (no trecho horizontal) de 0,5%. A sustentação será em braçadeiras do tipo "D" a cada 2 mt quando a tubulação estiver em trecho vertical, presa em parede. Quando a mesma estiver acima do forro e sob laje, deverá ter suporte próprio, conforme detalhe constante na planta AC 05/05, com espaçamento a cada 1,5 mt;
- Quando a unidade condensadora estiver acima da evaporadora, com desnível acima de 3 mt, deverá ser feito um sifão na linha de sucção, conforme o modelo do equipamento;
- O trajeto da tubulação deverá ser o mais simples possível, a fim de evitar curvas desnecessárias, aumentando com isso a perda de carga no circuito;
- Seguir, com rigor, todas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, expressas nos manuais dos equipamentos.

20.1 Desinstalação de splits (evaporadoras, condensadora e com as redes frigorígenas e elétrica)

A contratada deverá providenciar a desinstalação completa (evaporadora, condensadora, rede frigorígena e elétrica) de aparelhos de ar condicionado tipo splits existentes a serem desativadas, onde deverão ser armazenados de forma apropriada e transportada para o local a ser indicado pela Gerencia local ou pela fiscalização.

20.2 Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm;
 - Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.
- EXECUÇÃO

- Verificar o comprimento do trecho da instalação;
- Executar a marcação para rasgo;
- Cortar alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;
- Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a fazer curvas ou desvios;
- No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco.
- Lançar argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação;
- Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.
- Local de aplicação:
 - Nos locais definidos em projeto ou pela fiscalização

20.3 DUTOS EM CHAPA DE AÇO

- A Contratada deverá fornecer e instalar dutos em chapa e aço nº 26 galvanizadas, com isolamento térmico de espessura de 38mm conforme projeto ou orientação da fiscalização.

Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a fabricação (corte e dobra) e instalação do duto, inclusive elementos de fixação. Itens e suas características: - Chapa de aço carbono para uso geral laminada a frio revestida com zinco, por processo de imersão a quente, bitolas 18, 20, 22, 24 e 26. - Elementos de fixação: chumbador de aço tipo parabolt, barra roscada em aço galvanizado, perfilado tipo "U" em aço galvanizado (ou cantoneira de abas iguais), etc... - Demais acessórios necessários a execução do serviço.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Conforme indicado em projeto, observando as seguintes orientações: - Deverá ser executada por mão de obra especializada e com prática em dutos, equipada com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado, e supervisão técnica habilitada em nível de engenharia. Todos os serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza. -

- As junções ou uniões dos dutos deverão ser perfeitamente vedadas, sendo para isso executadas nas formas detalhadas em projeto, de modo a se obter a estanqueidade necessária.
- Os dutos de tomada e descarga de ar serão guarnecidos com tela e malha
- metálica fina na extremidade livre, que receberá proteção contra a ação dos ventos e chuva.

Local de aplicação:

- Rede de dutos de ar condicionado, ventilação e exaustão, conforme indicado em projeto.

Normas aplicáveis:

- NBR 16401

20.4 / 20.5 DIFUSOR DIRECIONAL

- A Contratada deverá fornecer e instalar difusor direcional de 1 u 2 vias em alumínio anodizado, com registro e caixa plenum projeto ou orientação da fiscalização.

20.6 / 20.7 / 20.8 Veneziana para retorno de ar com lâminas fixas e registro

- A Contratada deverá fornecer e instalar Veneziana para retorno de ar com lâminas fixas e registro, com registro e caixa plenum projeto ou orientação da fiscalização.

20.9 Instalação completa de split de até 48.000 btu's, incluindo Ponto de gás e força

- A Contratada deverá providenciar, as suas custas, a instalação de aparelhos de refrigeração de até 48.000 btu's, com fornecimento de gás refrigerante, instalação de dreno e todo o cabeamento elétrico, conforme orientação da fiscalização.

20.10 Ponto de dreno

- Rede de drenagem: Toda a tubulação de drenos dos Splits, deverá ser executada em tubos PVC e posteriormente, isolada com tubo esponjoso, o mesmo utilizado na tubulação frigorífica, porém do tipo mais comum. O escoamento da rede deverá ser nos pontos indicados no projeto ou pela fiscalização. As descidas serão embutidas na parede, ou, quando junto aos pilares, estes deverão ser engrossados para disfarce dos tubos em PVC.

20.11 Ponto de gás e força

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Tubos de cobre com isolamento térmico de 1/2" e 1 1/8"
 - Cabos flexíveis PVC 750v, 4 condutores de 6mm²
- Será executada pontos de forças e gás e seus respectivos equipamentos, e entre os condensadores e suas evaporadoras. Será feita também a interligação entre cada caixa de ventilação e o ponto deixado junto às mesmas;

20.12 Fornecimento e instalação de exaustor de banheiro tipo ventokit

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Renovador de ar confeccionado em ABS com anti UV, propriedade antiestática, adaptável a tubos de Ø=150 mm, capacidade de renovação nominal de 250 a 300 m3/h, potência nominal 40 W, bivolt (127/220V). Incluso bloco motor, gabarito, veneziana autofechante, tubo de alumínio extensível até 20 cm, registro antirretorno, parafusos e buchas.
 - Referência: Ventokit Classic 280, ou similar
- Local de aplicação:
 - Para renovação de ar em ambientes com área até 12 m2, com pouca ou nenhuma Ventilação

20.13 Remanejamento de Unidade Condensadora de 36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de tubulação de cobre, isolamento térmico, fita de proteção blackout, cabo de intertravamento, calços de borracha e cabo elétrico de força

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador
 - Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.
 - Fita blackout
 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
 - Calçado de borracha
 - Gás refrigerante r410
 - Gás 141b
 - Local de aplicação:
 - nos locais definidos em projeto ou pela fiscalização

20.14 / 20.15 / 20.16 / 20.17 Tubo em cobre flexível, dn 1/4 ", 3/8", 1/2", 5/8" com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Tubo em cobre flexível, DN 1/4" ou 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central;
 - Fixação de tubos horizontais de PEX diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica 390 mm, fixada em laje
- EXECUÇÃO
 - Verificar o comprimento do trecho da instalação;
 - Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de cobre;
 - Retirar as arestas que ficaram após o corte;
 - Colocar a espuma elastomérica no tubo;
 - Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras;
 - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão
- Local de aplicação:
 - Nos locais definidos em projeto ou pela fiscalização

20.18 Ponto elétrico p/ ar condicionado (tubulações e fiação)

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Disjuntor termomagnético para trilha din (iec), bipolar, 6 – 32 A;
 - Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 4 mm²
 - Eletroduto de pvc rígido rosável de 3/4 ", sem luva
- Local de aplicação:
 - nos locais definidos em projeto ou pela fiscalização

21.0 ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MARCA DO BANCO

21.1.1 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PORCELANATO, MODELO/LINHA: RODIN CORTEN, ACETINADO, CLASSE DE USO: FLC/WFA/WRC, RETIFICADO; ÁREAS INTERNA E EXTERNA, SUPERFÍCIE COM TEXTURA (ELIANE)

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
- A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico em porcelanato, modelo/linha: rodin corten, acetinado, classe de uso: flc/wfa/wrc, retificado; áreas interna e externa, superfície com textura (eliane), com rejuntamento à base epóxi na espessura de 1mm. (Juntaplast epoxi SP 50 ou similar), nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização;

21.1.2 Fornecimento e instalação do suporte metálico do autoatendimento

- Para a execução desse serviço a Contratada deverá fornecer todo material necessário observando as seguintes especificações:
- A contratada deverá fornecer e instalar suporte metálico para fixação da botoeira eletromagnética de acesso ao autoatendimento, em ACM ou em chapa ou metálica n.º 18 dobrada, pintura PU com proteção UV nas cores verde conforme detalhes a ser fornecido pelo banco;

21.1.3 PAINEL EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) CONSTITUÍDO POR CHAPAS DE ALUMÍNIO, PINTADAS EM AMBAS AS FACES, E NÚCLEO DE POLIETILENO, ESPESURA TOTAL 3,00 mm, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO


- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A execução deverá seguir o projeto arquitetônico ou definição da fiscalização e as recomendações do fabricante.
- Poderá ser instalada diretamente sobre a base existente ou em estrutura auxiliar de aço ou alumínio a ser fornecido.
- As placas deverão ser calandradas em forma de bandejas. Deverá ser obedecida a modulação indicada em projeto.
- As juntas deverão estar alinhadas e ser preenchidas com silicone estrutural para vedação, cor cinza prata ou outra indicada em projeto, sobre tarucel (baguete de espuma flexível). Atentar para a regularização das juntas, que devem ficar totalmente lisas, uniformes e sem imperfeições. A execução deverá ser feita por serralheiro credenciado, submetido a aprovação pela FISCALIZAÇÃO do Contratante.

21.1.4 PELÍCULA ADESIVADA JATEADA COM DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar película adesiva nos vidros do autoatendimento e da fachada conforme guia de sinalização e comunicação do banco.

21.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM METÁLICO 3,10M DE ALTURA, ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR METÁLICA ACABAMENTO NATURAL, CHAPA METÁLICA DOBRADA, PINTURA NAS CORES PADRÃO DO BANCO, SÍMBOLO EM ACRÍLICO RECORTADO, FITAS EM LED, E MINI PLACA FOTOVOLTAICO.

- A contratada deverá fornecer e instalar totem metálico 3,10m de altura, estrutura em perfil tubular metálico acabamento natural, chapa metálica dobrada, pintura nas cores padrão do banco, símbolo em acrílico recortado, fitas em led, e mini placa fotovoltaico na fachada conforme projeto de detalha da comunicação da fachada do banco, conf. detalhe Basa.



21.2.6 PLACA DA LOGOMARCA TIPO BANDEIRA EM ACM E ACRÍLICO DE 0,90X1,00X010M E LED INTERNO

- A contratada deverá fornecer e instalar placa da logomarca tipo bandeira em acm e acrílico de 0,90x1,00x0,10m e led interno na fachada conforme projeto de detalha da comunicação da fachada do banco, conf. detalhe Basa.



21.2.7 LOGOMARCA DO BANCO VERTICAL PAREDE PARA FACHADA EM CHAPA METÁLICA LATERAL E ACRÍLICA DE 2,99X2,30X0,10M, COM A LOGO "A" E AS PALAVRAS "BANCO DA AMAZÔNIA" EM LED DE ILUMINAÇÃO INTERNA

- A contratada deverá fornecer e instalar logomarca do banco vertical parede para fachada em chapa metálica lateral e acrílica de 2,99x2,30x0,10m, com a logo "A" e as palavras "banco da amazônia" em led de iluminação interna na fachada conforme projeto de detalha da comunicação da fachada do banco, conf. detalhe Basa.



21.1.8 LOGOMARCA TIPO TESTEIRA (0,60X3,44X0,10M) VERTICAL PARA FACHADA EM CHAPA METÁLICA E ACRÍLICO, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, COM AS LETRAS "BANCO DA AMAZÔNIA" E A LOGOMARCA TIPO "A"

- A contratada deverá fornecer e instalar logomarca tipo testeira (0,60x3,44x0,10m) vertical para fachada em chapa metálica e acrílico, iluminação interna em led, com as letras "banco da amazônia" e a logomarca tipo "A" na fachada conforme projeto de detalha da comunicação da fachada do banco, conf. detalhe Basa.



21.1.9 GRAFISMO PARA FACHADA EM ADESIVO ORACAL DE RECORTE COR: LIME TREE GREEN COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO SOBRE O ADESIVO

- A contratada deverá fornecer e instalar película adesiva com grafismo conforme guia de sinalização e comunicação do banco no muro lateral a ser indicado em projeto na fachada, conf. detalhe Basa.

21.1.10 CACHEPOT FLOREIRA JARDINEIRA LINEAR EM METAL DE 0,60X0,10X0,13 PINTADO

- A contratada deverá fornecer e instalar cachepot floreira jardineira linear em metal de 0,60x0,10x0,13 pintado na fachada no local indicado em projeto, conf. detalhe Basa.

21.1.11 PLACA DE HORÁRIO EM ADESIVO VINÍLICO 30X20CM TRANSPARENTE IMPRESSO, BASE DE BRANCO NAS LETRAS, ACABAMENTO REFILE

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de horário em adesivo vinílico 30x20cm transparente impresso, base de branco nas letras, acabamento refile conforme guia de sinalização e comunicação do banco no local indicado em projeto na fachada, conf. detalhe Basa.

21.1.12 LETRA CAIXAS MODELO: ACRILICO 3MM, COM BORDAS VARIAÇÃO: 3MM-FIXAÇÃO PINO - ILUMINAÇÃO LED

- A contratada deverá fornecer e instalar Letra Caixas Modelo: Acrílico 3mm, com bordas Variação: 3mm, Fixação Pino - Iluminação LED conforme guia de sinalização e comunicação do banco no local indicado em projeto na fachada.

21.2 SALÃO PRINCIPAL

21.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL


PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;
- Com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as posição das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;
- Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos;
- Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias;
- Fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm.
- Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepor-las. Preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);
- Fazer a fixação do montante em contato com uma outra estrutura de parede
- existente por meio de parafuso (metal-metal);

- Fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;
- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita revestimento em gesso acartonado;
- Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim.
- Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;
- Caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa;
- Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;
- Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;
- Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
- Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme;
- Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.
- Normas aplicáveis: NBR 15217, NBR 15758-1, NBR 15758-3, NBR 14715-1, NBR 14715-2 e NBR 15498.


21.2.2 PAINEL DO ATM EM ACRÍLICO CRISTAL DE 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO IMPRESSO ACABAMENTO REFILE, TEXTOS INFORMATIVOS EM ADESIVO ACABAMENTO RECORTADO E PILADO COM MÁSCARA DE APLICAÇÃO, CONF. DET. BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar painel do ATM em acrílico cristal de 10mm com adesivagem vinílico impresso acabamento refile, textos informativos em adesivo acabamento recortado e pilado com máscara de aplicação conforme guia de sinalização e comunicação do banco no local indicado em projeto na fachada, conf. detalhe Basa.

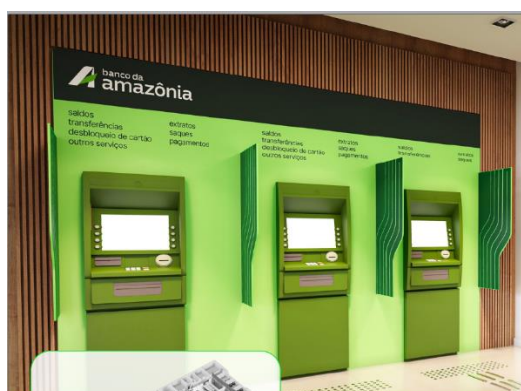


21.2.3 PAINEL ECORIPADO SLIM FREIJÓ COM 16,9CM DE LARGURA , INCLUINDO VIGAS E PARAFUSOS

- A contratada deverá fornecer e instalar painel ecoripado slim freijó com 16,9cm de largura, incluindo vigas e parafusos conforme guia de sinalização e comunicação do banco e detalhe Basa no local indicado em projeto.

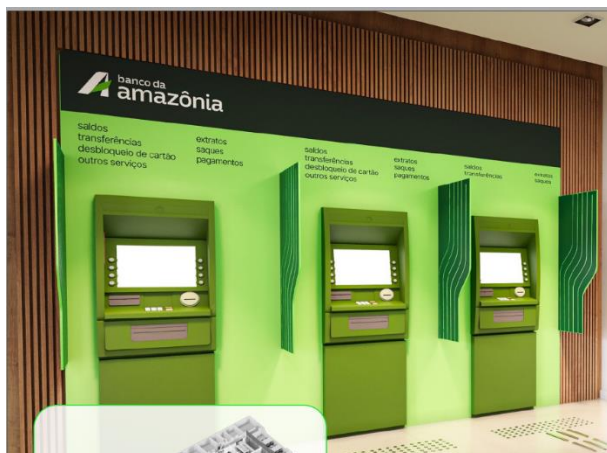

21.2.4 DIVISÓRIAS DOS ATM EM CRÍLICO 0,50X1,10M VERDE NEON 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO BRANCO APLICADO NAS DUAS FACES, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar divisórias dos atm em crílico 0,50x1,10m verde neon 10mm com adesivagem vinílico branco aplicado nas duas faces, conf. detalhe Basa conforme guia de sinalização e comunicação do banco e detalhe Basa no local indicado em projeto.

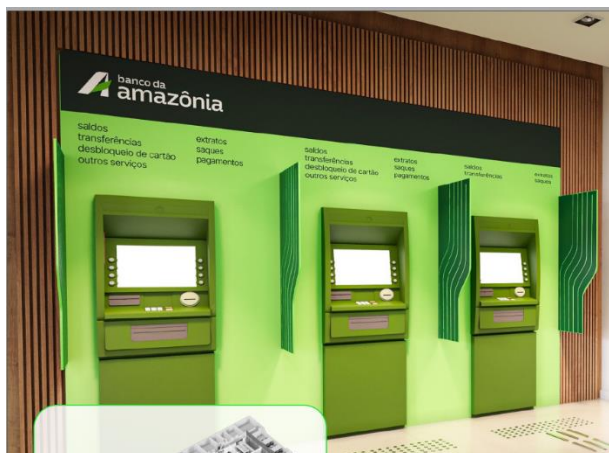


21.3 SALÃO PRINCIPAL

21.3.1 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA

- A contratada deverá fornecer e instalar uma parede em compensado naval de 20mm, fixado sobre uma estrutura metálica conforme projeto e detalhe Basa.

21.3.2 FORRO DE ALUMÍNIO SISTEMA LINEAR MÚLTIPLO LISO COM BORDAS DOBRADAS EM ÂNGULO RETO COM FLUSH EM "V" LARGURA 8 CM

- A contratada deverá fornecer e instalar forro de alumínio sistema linear múltiplo liso com bordas dobradas em ângulo reto com flush em "v" largura 8 cm, modelo: SM B85E Acabamento: freijó, conforme projeto e detalhe Basa.

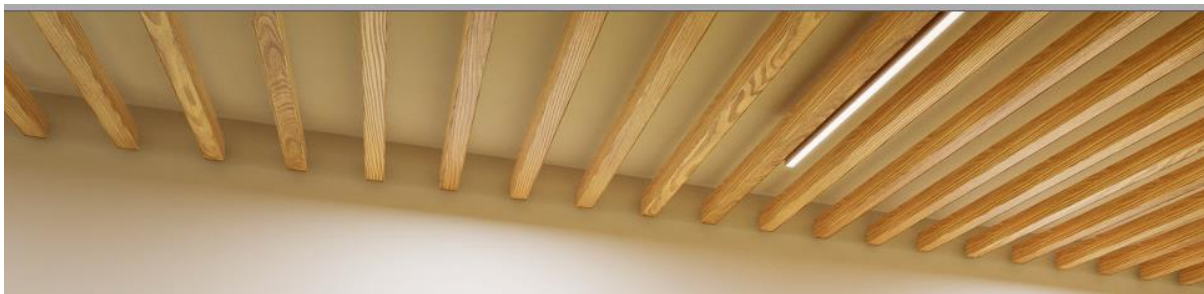



21.3.3 PAINEL EM VEGETAÇÃO PRESERVADA COM MOLDURA EM MADEIRA DE LEI.

- a contratada deverá fornecer e instalar painel em vegetação preservada, com os modelos de plantas a ser escolhida pela fiscalização do banco e conforme projeto e detalhe Basa.



21.3.4 LOGOTIPO SOBRE VEGETAÇÃO DO BANCO VERTICAL EM CHAPA METÁLICA E ACRÍLICA DE 0,70X0,56 M, COM LED DE ILUMINAÇÃO INTERNA

- A contratada deverá fornecer e instalar logotipo sobre vegetação do banco vertical em chapa metálica e acrílica de 0,70x0,56 m, com led de iluminação interna conforme projeto e detalhe Basa.



21.3.5 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PORCELANATO, MODELO/LINHA: RODIN CORTEN, ACETINADO, CLASSE DE USO: FLC/WFA/WRC, RETIFICADO; ÁREAS INTERNA E EXTERNA, SUPERFÍCIE COM TEXTURA (ELIANE)

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
- A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico em porcelanato, modelo/linha: rodin corten, acetinado, classe de uso: flc/wfa/wrc, retificado, áreas interna e externa, superfície com textura (eliane), com rejuntamento à base epóxi na espessura de 1mm. (Juntaplast epoxi SP 50 ou similar), nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização;

21.3.6 LETREIRO EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM IMPRESSÃO EM ADESIVO VINÍLICO APLICADO "SONHAR.MOVER.IMPACTAR."

- a contratada deverá fornecer e instalar letreiro em acrílico verde neon 6mm com impressão em adesivo vinílico aplicado "Sonhar. Mover. Impactar." conforme projeto e detalhe Basa.




21.3.7 JARDIM DECORATIVO INTERNO COM SEIXO DECORADO E PLANTAS EM VEGETAÇÃO PRESERVADA

- a contratada deverá fornecer e instalar jardim decorativo interno com seixo decorado e plantas em vegetação preservada, com os modelos de plantas a ser escolhida pela fiscalização do banco e conforme projeto e detalhe Basa.


21.3.8 PLACA DE POSTO DE ATENDIMENTO TESTEIRA 0,30X0,50M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- a contratada deverá fornecer e instalar placa de posto de atendimento testeira 0,30x0,50m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico na face frontal, conf. detalhe basa.

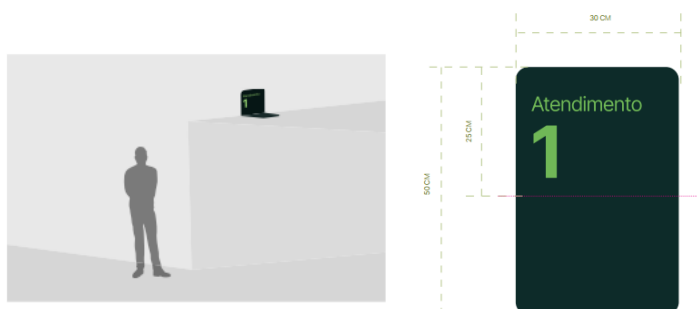

21.3.9 PLACA DE POSTO DE ATENDIMENTO TESTEIRA 0,80X0,50M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de posto de atendimento testeira 0,80x0,50m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico na face frontal, conf. detalhe basa.

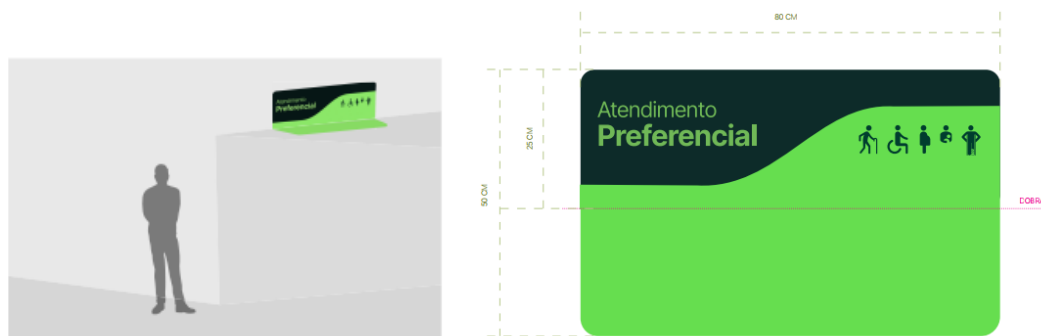

21.3.10 DIVISÓRIA DE MESA DE ATENDIMENTO E PREFERENCIAL 1,00X0,45M, ACRÍLICO VERDE NEON 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar divisória de mesa de atendimento e preferencial 1,00x0,45m acrílico verde neon 10mm com adesivagem vinílico na face frontal, conf. detalhe basa.



21.3.11 PLACA DE PORTA COMUM 0,40X0,15M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de porta comum 0,40x0,15m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico na face frontal, conf. detalhe basa.




21.3.12 PLACA DIRECIONAL ESQUINA "SANITÁRIOS" 0,80X0,55M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA.

- A contratada deverá fornecer e instalar placa direcional esquina "sanitários" 0,80x0,55m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado conf. detalhe basa.




21.3.13 PLACA DIRECIONAL SIMPLES "CAIXAS" 0,40X0,55M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa direcional simples "caixas" 0,40x0,55m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado, conf. detalhe basa.

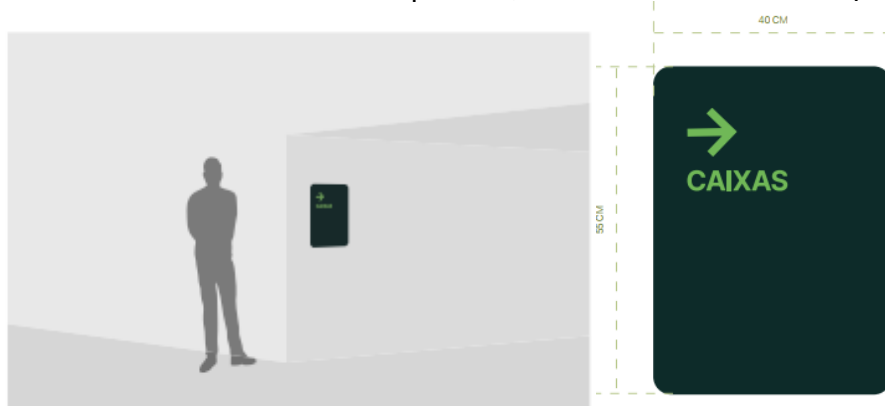


21.3.14 PLACA TESTEIRA CAIXA 0,30X0,50M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa direcional simples "caixas" 0,40x0,55m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado, conf. detalhe basa.

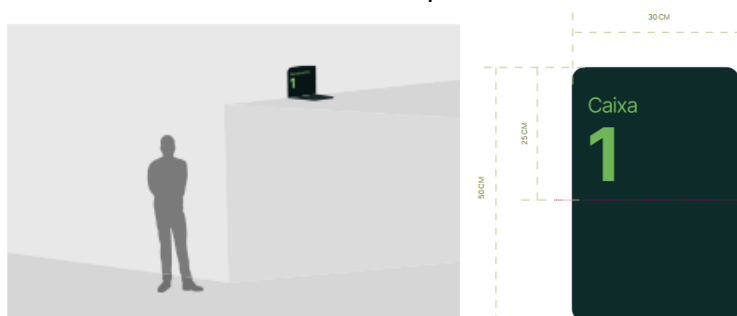

21.3.15 DIVISÓRIA CAIXAS 0,40X1,30M EM ACRÍLICO VERDE NEON 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NAS DUAS FACES, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa direcional simples "caixas" 0,40x0,55m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado, conf. detalhe basa.

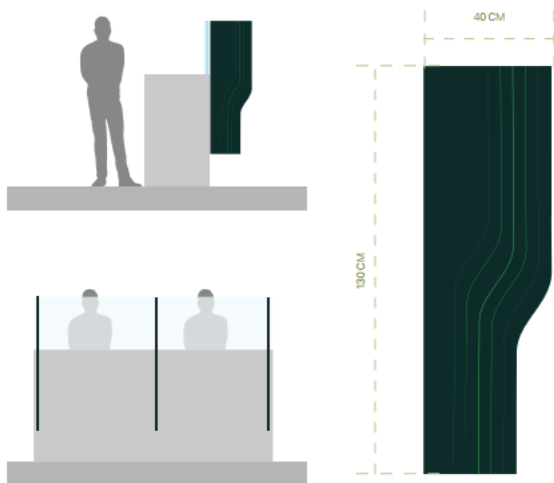

21.3.16 PLACA CAFÉ 0,25X0,25M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa café 0,25x0,25m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado, conf. detalhe basa.




21.3.17 PLACA DE AVISOS GERAIS 0,26X0,15M EM ACRÍLICO VERDE NEON 6MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de avisos gerais 0,26x0,15m em acrílico verde neon 6mm com adesivagem vinílico branco impressão 4x0 cores na face frontal, manter bordas do acrílico aparente, acabamento recortado e pilado, conf. detalhe basa.




21.3.18 COMUNICAÇÃO SUSPensa EM PAINEL ACRÍLICO 6MM COM IMPRESSÃO VINÍLICO APLICADO, CONF. DET. BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar comunicação suspensa em painel acrílico 6mm com impressão vinílico aplicado, cabo de aço, prendedor metálico, trilho metálico em acrílico, conf. det. basa

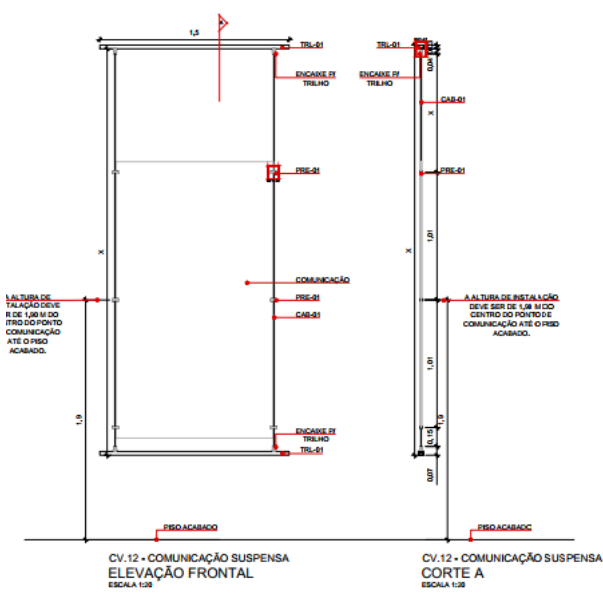

21.3.19 COMUNICAÇÃO SUSPensa DE AVISO A4 EM PAINEIS EM ACRÍLICO 6MM COM IMPRESSÃO VINÍLICO APLICADO, CONF. DET. BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar comunicação suspensa em tamanho A4 em painel acrílico 6mm com impressão vinílico aplicado, cabo de aço, prendedor metálico, trilho metálico, em acrílico,

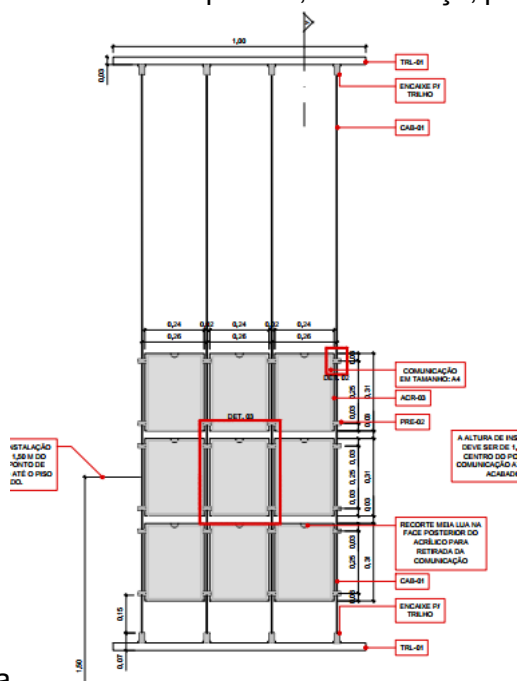

conf. det. basa

21.3.20 PAINEL LUMINOSO DE 1,12X0,60M, BACKLIGT, IMPRESSÃO EM CHAPA ACRÍLICO LEITOSO 6MM TRASNLÚCIDO, CONF. DET. BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar painel luminoso de 1,12x0,60m, backligt, impressão em chapa acrílico leitoso 6mm translúcido, conf. detalhe basa.



21.4 SALA DE REUNIÃO

21.4.1 Divisória em vidro temperado:

- A contratada deverá fornecer e instalar divisórias de vidro temperado incolor, espessura de 8 ou 10mm, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica; estrutura de apoio complementar em perfil adequado, cromado acab. fosco, e perfil horizontal para fixação superior do vidro, em conformidade com o projeto arquitetônico ou a ser definido pela fiscalização.

21.4.2 Porta em Vidro temperado

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Vidro temperado incolor, e=10 mm, uma folha, medição conforme projeto ou orientação da fiscalização;

- Ferragem completa para porta de vidro temperado, acabamento cromado, composta de dobradiças inferior e superior, trinco, fechadura (centro ou piso), contra fechadura e capuchinho. Referência: Blindex, Santa Marina, ou similar

- Local de aplicação: Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis: NBR 7199

21.4.3 Parede com sistema em chapas de gesso para drywall

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

➤ Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

➤ Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;

➤ Com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as posição das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes;

➤ Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos;

➤ Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias;

➤ Fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm.

➤ Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. Preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

➤ Fazer a fixação do montante em contado com uma outra estrutura de parede

➤ existente por meio de parafuso (metal-metal);

➤ Fazer a fixação dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

➤ Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metálica) que necessita revestimento em gesso acartonado;

➤ Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim.

➤ Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;

➤ Caso seja necessário o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de um lápis e uma régua. Após isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete no tecido da parte contrária da chapa;

➤ Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;

➤ Após finalizar a colocação das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;

➤ Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

➤ Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme;

➤ Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.


➤ Normas aplicáveis: NBR 15217, NBR 15758-1, NBR 15758-3, NBR 14715-1, NBR 14715-2 e NBR 15498.

21.4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PORCELANATO, MODELO/LINHA: RODIN CORTEN, ACETINADO, CLASSE DE USO: FLC/WFA/WRC, RETIFICADO, ÁREAS INTERNA E EXTERNA, SUPERFÍCIE COM TEXTURA (ELIANE)

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
- A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico em porcelanato, modelo/linha: rodin corten, acetinado, classe de uso: flc/wfa/wrc, retificado; áreas interna e externa, superfície com textura (eliane), com rejuntamento à base epóxi na espessura de 1mm. (Juntaplus epoxi SP 50 ou similar), nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização;

21.4.5 PLACA DE PORTA DE VIDRO 0,40X0,15M EM ACRÍLICO VERDE NEON 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL , COM ADESIVO IMPRESSO NO LADO INTERNO DO VIDRO NA MESMA POSIÇÃO, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de porta de vidro 0,40x0,15m em acrílico verde neon 10mm com adesivagem vinílico na face frontal, com adesivo impresso no lado interno do vidro na mesma posição, conf. detalhe basa

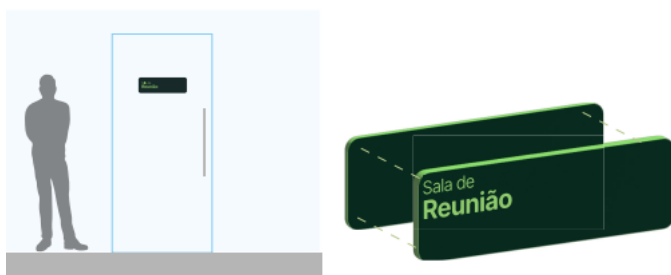

21.4.6 QUADRO SALA DE REUNIÃO DE 1,50X0,90M, BACKLIGHT, IMPRESSÃO EM CHAPA ACRÍLICO LEITOSO 6MM TRASNLÚCIDO, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar quadro sala de reunião de 1,50x0,90m, backlight, impressão em chapa acrílico leitoso 6mm translúcido, conf. detalhe basa



21.4.7 VEGETAÇÃO VERTICAL PRESERVADA

- a contratada deverá fornecer e instalar jardim decorativo interno com seixo decorado e plantas em vegetação preservada, com os modelos de plantas a ser escolhida pela fiscalização do banco e conforme projeto e detalhe Basa.

21.4.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACÚSTICO INOVAWALL, MATCH-LADY, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar painel acústico inovawall, match-lady, e conforme projeto e detalhe basa.

21.4.9 PELÍCULA ADESIVADA JATEADA COM DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar película adesiva nos vidros do conforme guia de sinalização e comunicação do banco.

21.5 SALA DA GERÊNCIA

21.5.1 Divisória em vidro temperado:

- A contratada deverá fornecer e instalar divisórias de vidro temperado incolor, espessura de 8 ou 10mm, instalação com acessórios e ferragens em metal cromado (Dorma Glass ou por mesma equivalência técnica; estrutura de apoio complementar em perfil adequado, cromado acab. fosco, e perfil horizontal para fixação superior do vidro, em conformidade com o projeto arquitetônico ou a ser definido pela fiscalização.

21.5.2 Porta em Vidro temperado

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Vidro temperado incolor, e=10 mm, uma folha, medição conforme projeto ou orientação da fiscalização;
- Ferragem completa para porta de vidro temperado, acabamento cromado, composta de dobradiças inferior e superior, trinco, fechadura (centro ou piso), contra fechadura e capuchinho. Referência: Blindex, Santa Marina, ou similar
- Local de aplicação: Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.
- Normas aplicáveis: NBR 7199

21.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PORCELANATO, MODELO/LINHA: RODIN CORTEN, ACETINADO, CLASSE DE USO: FLC/WFA/WRC, RETIFICADO, ÁREAS INTERNA E EXTERNA, SUPERFÍCIE COM TEXTURA (ELIANE)

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
- A contratada deverá executar a limpeza e assentamento de revestimento cerâmico em porcelanato, modelo/linha: rodin corten, acetinado, classe de uso: flc/wfa/wrc, retificado, áreas interna e externa, superfície com textura (eliane), com rejuntamento à base epóxi na espessura de 1mm. (Juntaplus epoxi SP 50 ou similar), nas áreas indicadas em projeto ou pela fiscalização;

21.5.4 PLACA DE PORTA DE VIDRO 0,40X0,15M EM ACRÍLICO VERDE NEON 10MM COM ADESIVAGEM VINÍLICO NA FACE FRONTAL , COM ADESIVO IMPRESSO NO LADO INTERNO DO VIDRO NA MESMA POSIÇÃO, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar placa de porta de vidro 0,40x0,15m em acrílico verde neon 10mm com adesivagem vinílico na face frontal, com adesivo impresso no lado interno do vidro na mesma posição, conf. detalhe basa.



21.5.5 Placa de mesa 20x5 cm em acrílico

Nota: previamente à confecção da placa, a contratada deverá consultar ao Banco quanto ao nome que deverá figura nesse acessório



➤ ESTRUTURA / PINTURA

- Chapa de acrílico cristal com $e=5$ mm, com tinta esmalte na face posterior. A colagem entre as peças é feita com fita adesiva dupla face VHB-3M.

- A chapa posterior de cor amarelo Ref. Pantone123C C0 M30 Y94 K0 Websafe FFCC00 possui a dim.: 18x5 cm e a chapa de cor verde Ref. Pantone 355C C100 M0 Y91 K6 Websafe 009933 possui a dim.: 20 x4 cm.

O texto é em película adesiva opaca cor branca - Fab.3M, série BR 7300-10, com tamanho conforme indicado e posição centralizada.

➤ Dimensões (cm) Largura: 15 e Altura: 16,4

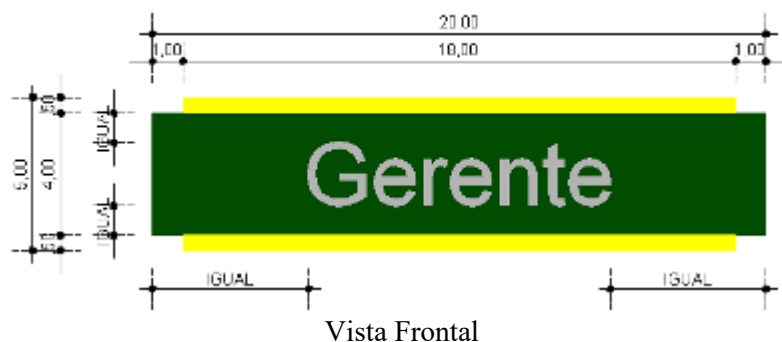

Imagens ilustrativas

21.5.6 VEGETAÇÃO VERTICAL PRESERVADA


➤ a contratada deverá fornecer e instalar jardim decorativo interno com seixo decorado e plantas em vegetação preservada, com os modelos de plantas a ser escolhida pela fiscalização do banco e conforme projeto e detalhe Basa.

21.5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACÚSTICO INOVAWALL, MATCH-LADY, CONF. DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar painel acústico inovawall, match-lady, e conforme projeto e detalhe basa.

21.5.8 LOGOTIPO DE PAREDE 0,74X0,60CM EM ACRÍLICO NEON 6MM CM IMPRESSÃO VINÍLICO APLICADO SOBRE ACRÍLICO, CONF. DET. BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar logotipo de parede 0,74x0,60cm em acrílico neon 6mm cm impressão vinílico aplicado sobre acrílico, manter bordas do acrílico aparente, conf. detalhe basa.

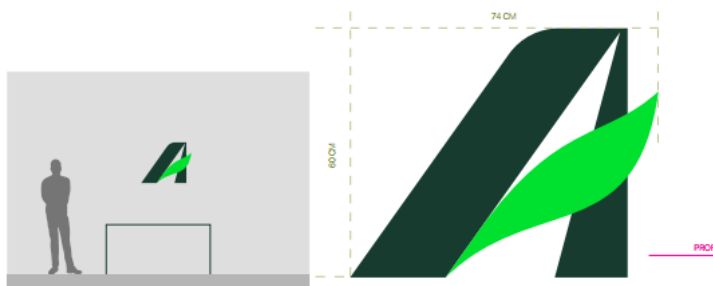

21.5.9 PELÍCULA ADESIVADA JATEADA COM DET BASA

- A contratada deverá fornecer e instalar película adesiva nos vidros do conforme guia de sinalização e comunicação do banco.

22 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22.1 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- A contratada deverá fornecer e instalar ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio

Especificação:

- Considera o equipamento, material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
- tens e suas características: - Condicionador de ar tipo split - Evaporador Hi Wall, de parede - Compressor e ventilador do condensador com velocidade variável, inverter. - Controle remoto sem fio. - Refrigerante R-410A ou outro similar considerado "ecológico". - Capacidade nominal constante na descrição. - Selo PROCEL, eficiência energética com classificação A do Inmetro.

OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação.

- Normas aplicáveis: NBR 16401

22.2 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- A contratada deverá fornecer e instalar ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio

Especificação:

- Considera o equipamento, material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
- tens e suas características: - Condicionador de ar tipo split - Evaporador Hi Wall, de parede - Compressor e ventilador do condensador com velocidade variável, inverter. - Controle remoto sem fio. - Refrigerante R-410A ou outro similar considerado "ecológico". - Capacidade nominal constante na descrição. - Selo PROCEL, eficiência energética com classificação A do Inmetro.

OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação.

- Normas aplicáveis: NBR 16401

22.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- A contratada deverá fornecer e instalar ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio

Especificação:

- Considera o equipamento, material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
- tens e suas características: - Condicionador de ar tipo split - Evaporador Hi Wall, de parede - Compressor e ventilador do condensador com velocidade variável, inverter. - Controle remoto sem fio. - Refrigerante R-410A ou outro similar considerado "ecológico". - Capacidade nominal constante na descrição. - Selo PROCEL, eficiência energética com classificação A do Inmetro.

OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação.

- Normas aplicáveis: NBR 16401

22.4 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- A contratada deverá fornecer e instalar ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio

Especificação:

- Considera o equipamento, material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
- tens e suas características: - Condicionador de ar tipo split - Evaporador Hi Wall, de parede - Compressor e ventilador do condensador com velocidade variável, inverter. - Controle remoto sem fio. - Refrigerante R-410A ou outro similar considerado "ecológico". - Capacidade nominal constante na descrição. - Selo PROCEL, eficiência energética com classificação A do Inmetro.

OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação.

- Normas aplicáveis: NBR 16401

22.5 AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

➤ Especificação:

Aparelho projetado para proporcionar condições de conforto térmico a um ambiente fechado. Compõe-se de um sistema de refrigeração com condensação a ar, dotado de elementos que executam a circulação e limpeza do ar, incluindo ou não renovação de ar e aquecimento. Podem ser do tipo monobloco ou modular, sendo concebidos para instalação aparente, sem dutos. Os condicionadores do tipo monobloco, comercialmente conhecidos como aparelhos de janela, são instalados, em janelas, paredes ou consoles. Os condicionadores modulares, comercialmente conhecidos como "minisplit" ou "split", são constituídos de uma ou mais unidade interna (evaporadora) interligada a uma unidade externa (condensadora). A interligação se dá através de tubos de cobre, por onde circula o fluido frigorígeno (refrigerante). I). Alimentação Elétrica Até a capacidade de 36.000 Btu/h (3 TR), será monofásica/bifásica. Acima dessa capacidade, até o limite de 60.000 Btu/h (5 TR), será trifásica com dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases, quando dotado de compressores rotativos ou orbitais do tipo espiral ("scroll"). Nota: Preferencialmente, os componentes responsáveis pela operação e proteção dos condicionadores serão fornecidos montados em fábrica. Admitir-se-á montagens em campo, somente se constar no Manual de Instalação e Operação do fabricante, instruções detalhadas (com desenhos, esquemas, etc.) em português. II). Gabinete/Chassis Confeccionados em chapa de aço-galvanizado tratada contra corrosão, ou em plástico de engenharia de alta resistência. Serão dotados de meios para escoamento ou remoção automática de condensado. Deverão possuir aletas para direcionamento do ar de insuflamento. No caso de condicionadores do tipo monobloco, os chassis deverão ser deslizante. III). Serpentina Evaporadoras/Condensadoras Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar (350psi). a) Evaporadoras: Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas de alumínio. b) Condensadoras: Possuirão subresfriador incorporado. Admitir-se-á dois tipos de serpentinas, ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos contra aletas. - Quando de metais similares, deverão ser apenas do tipo cobre/cobre.

- Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas contra corrosão galvânica.

Obs.: - o tratamento anticorrosivo das aletas dos condensadores só se aplica a condicionadores do tipo modular. IV). Dispositivo de expansão poderá ser tubo capilar, dispositivo com orifício(s) calibrado(s), válvula de expansão termostática ou válvula de expansão automática. V). Filtros de ar Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, fibras de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 30%, gravimétrico, conforme norma ASHRAE 52/"Gravimétrico", classificação G0 segundo ABNT. VI). Compressor Hermético, rotativo convencional ou inverter, ou orbital do tipo espiral (comercialmente conhecido como "scroll"), com dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou partidas sucessivas. VII). Refrigerante R - 407C, R - 410A ou R-417A. VIII). Módulo de operação e controle totalmente eletrônico, acionado por controle remoto sem fio, com as seguintes funções, todos manuais e programáveis: - liga/desliga (manual ou via programação horária - diária);

- Seleção do modo ventilação/refrigeração/aquecimento; - seleção da velocidade do ar; - seleção da temperatura; O equipamento não poderá perder a programação nem parar o relógio interno, no caso de falta de energia elétrica, por um período ininterrupto de até 12 (doze) horas. Opcionalmente, o condicionador poderá possuir as seguintes funções: - aquecimento;

- Dispositivo para renovação do ar;

- Indicação do nível de carga da bateria do módulo de operação e controle. IX). GARANTIAS Os equipamentos (domésticos e unitários) fornecidos de acordo com as especificações acima, possuirão a seguinte garantia do fabricante:

- 1 (um) ano sobre o equipamento, exceto o compressor, contanto a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado;

- 3 (três) anos sobre o compressor, contados a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado.
- OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação. O fornecimento deste equipamento deverá ser com ano de fabricação não superior a mais de 01 ano anterior a data da instalação

Normas aplicáveis:

- NBR 16401 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Partes 1, 2 e 3;
- NBR 6675 - Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo monobloco ou modular);

22.6 CONDICIONADOR DE AR TIPO "SELF CONTAINED" - CONDENSAÇÃO AR REMOTO - CONDENSADOR CENTRÍFUGO - CAPACIDADE 10TR

Especificação:

Equipamento de condicionamento do ar, acionado eletricamente (alimentação trifásica), consistindo em uma ou mais partes que incluem uma serpentina de ar interna, um compressor, um condensador e dispositivo de expansão. Estas partes estabelecem, quer sozinhas ou em combinação com outros equipamentos, as funções de circulação e limpeza, desumidificação, resfriamento e eventualmente o aquecimento do ar, sob condições controladas, quer para conforto humano ou algum processo produtivo. Quando o equipamento é dividido, as partes são projetadas para serem usadas em conjunto e são interligadas por tubos de cobre, por onde circula o fluido frigorígeno (refrigerante). I). Gabinete Confeccionados em perfis e painéis de fechamento ou totalmente em chapas de aço (preto ou galvanizado), reforçadas nas dobras, ou ainda em plástico de engenharia de alta resistência. As chapas de aço serão tratadas contra corrosão. Deverá possuir isolamento térmico para impedir a condensação e ganhos de calor. A parte isolada do gabinete exposta ao ar que é insuflado no ambiente condicionado, deverá ser revestido internamente com material liso e lavável e que construtivamente não permita que se danifique o isolamento com umidade ou pela ação mecânica da limpeza (diminuição da seção, arrancamento, etc.). As juntas e partes removíveis para acesso da manutenção deverão ser providas de guarnições devidamente coladas para evitar infiltrações e vazamentos de ar. II). Bandeja coletora de condensado confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão. Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado. III). Serpentinhas Evaporadoras/Condensadoras Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar (350 psi). a) Evaporadoras: Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas de alumínio. b) Condensadoras: Possuirão subresfriador incorporado. admitir-se-á dois tipos de serpentinhas, ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos contra aletas.

- Quando de metais similares, deverão ser apenas do tipo cobre/cobre.

- Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas contra corrosão galvânica. IV). Dispositivo de expansão Válvula de expansão termostática ou eletrônica. Admitir-se-á tubo capilar e orifício calibrado, no caso de se utilizar unidades divididas em que o compressor e condensador estejam no mesmo módulo. V). Filtros de ar Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, fibras de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 90%, gravimétrico, conforme norma ASHRAE 52 /"Gravimétrico" ou BS/EN 779, classificação G4, conforme NBR 16401-3. VI). Compressor Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como "scroll", dotado de dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou partidas sucessivas. VII). Refrigerante R - 407C, R - 410A ou R-417A. VIII). Condensador a água Será do tipo casco e tubo, projetado de acordo com o Código ASME Seção VIII, dotado de válvula de segurança e subresfriador de líquido incorporado. IX). Ventiladores do evaporador Centrífugos, dupla aspiração, pás curvadas para a frente ("sirocco"), rotores balanceados estática e dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em "V", ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR). Quando a

transmissão se der por meio de polias, a polia motora será do tipo ajustável. X). Ventiladores do condensador Axiais ou centrífugos com dupla aspiração e pás curvadas para a frente ("siroco"), rotores apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em "V" ou acionamento direto. O nível total de pressão sonora (NTPS) produzido pelo condensador, medido em câmara reverberante, às distâncias previstas nas normas ANSI S 12.32-90 ou ISO 3741-99, não deverá exceder os seguintes valores: 70 dBA.

- Para condensadores com a capacidade até 10 TR; 75 dBA.

- Para condensadores com a capacidade até 15 TR. A partir dos valores de pressão sonora obtidos para cada faixa de frequência, conforme uma das normas acima, será calculado o Índice sonoro do condensador, de acordo com a norma ARI 270-95. A pressão sonora previsível do condensador, dependendo do modo de instalação, será estimado conforme previsto na norma ARI 275-97, não podendo exceder a legislação vigente ou posturas locais. Nota: Medidas de pressão sonora em câmaras anecóicas poderão ser aceitas desde que se utilizem fatores de correção adequados para converter os valores obtidos, para aqueles que seriam obtidos em câmaras reverberantes. XI). Acessórios do circuito frigorífico Condicionadores com capacidade térmica superior a 26,4 kW (7,5 TR) possuirão dois ou mais circuitos frigoríficos. O equipamento será fornecido com

os seguintes acessórios, por circuito frigorífico, montados em fábrica: - Visor de líquido com indicador de umidade; - Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável); - Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais: - Sucção do compressor; - Descarga do compressor; - Saída do condensador; XII). Proteções/intertravamentos A atuação de qualquer proteção do equipamento exigirá a intervenção humana para reiniciar seu funcionamento. O equipamento será fornecido com as seguintes proteções e intertravamentos, montados em fábrica: - Pressostato de alta; Pressostato de baixa;

- Termistor interno ou termostato na descarga do compressor;

- Relê de mercúrio, "line break" ou proteção equivalente para os compressores; - Reles de sobrecarga acoplados às contadoras de motores trifásicos;

- Fusíveis para resistências (no caso de utilização de resistências para calefação);

- Dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases;

- Intertravamento elétrico de forma a permitir o funcionamento do compressor, somente após ligado o motor do evaporador e condensador (condensadores a

ar) ou o motor do evaporador e da bomba d'água de condensação mais chave de fluxo d'água (condensadores a água). XIII). Módulo de operação e controle Montado em fábrica, totalmente microprocessado, do tipo modular e substituível em campo, incorporado ao condicionador ou remoto, dotado de visor de cristal líquido, com as seguintes funções, todos manuais e programáveis: - Liga/desliga (manual ou via programação horária - diária); - Seleção do modo ventilação/refrigeração/aquecimento; - Seleção da temperatura (manual ou via programação horária); O controlador de temperatura será do tipo liga-desliga com

antecipação térmica, para reduzir o diferencial de temperatura. O visor de cristal líquido deverá exibir: - estado do sistema (ligado/desligado); - a seleção do modo

(ventilação/refrigeração/aquecimento); - valor de seleção de temperatura em °C; - a temperatura sentida pelo sensor em °C; - indicação resumida de "FALHA" ou "ALARME" no caso de atuação de uma das seguintes proteções: - proteção térmica de compressores; - pressostatos; - dispositivo contra falta e inversão de fases; - indicação de baixo nível de carga da bateria interna. O equipamento não poderá perder a programação nem parar o relógio interno, no caso de falta de energia elétrica, por um período ininterrupto de até 12 (doze) horas. XIV). Correção de fator de potência O equipamento será fornecido com dispositivo de correção de fator de potência, intertravado eletricamente a cada compressor, montado em fábrica, de forma que o valor do fator de potência fique sempre acima de 0,92. XV)

GARANTIAS Os equipamentos (domésticos e unitários) fornecidos de acordo com as especificações acima, possuirão a seguinte garantia do fabricante: - 1 (um) ano sobre o equipamento, exceto o compressor, contato a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado; -3

(três) anos sobre o compressor, contados a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado.

Referências Comerciais: Hitachi, Midea/Carrier, MGE Air, Tosi e Trane, ou equivalente. OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação

Normas aplicáveis:

- NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Partes 1, 2, e 3; - NBR11215 - Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento; - ANSI S 12.32-90 - "Precision methods for the determination of sound power levels of discrete- frequency and narrow-band sources in reverberation rooms"; - ISO 3741-99 - "Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms; - ARI 270- 95 - "Sound rating of outdoor unitary equipment" - ARI 275-97 - "Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment".

22.7 CONDICIONADOR DE AR TIPO "SELF CONTAINED" - CONDENSAÇÃO AR REMOTO - CONDENSADOR CENTRÍFUGO - CAPACIDADE 15TR

Especificação:

Equipamento de condicionamento do ar, acionado eletricamente (alimentação trifásica), consistindo em uma ou mais partes que incluem uma serpentina de ar interna, um compressor, um condensador e dispositivo de expansão. Estas partes estabelecem, quer sozinhas ou em combinação com outros equipamentos, as funções de circulação e limpeza, desumidificação, resfriamento e eventualmente o aquecimento do ar, sob condições controladas, quer para conforto humano ou algum processo produtivo. Quando o equipamento é dividido, as partes são projetadas para serem usadas em conjunto e são interligadas por tubos de cobre, por onde circula o fluido frigorígeno (refrigerante). I). Gabinete Confeccionados em perfis e painéis de fechamento ou totalmente em chapas de aço (preto ou galvanizado), reforçadas nas dobras, ou ainda em plástico de engenharia de alta resistência. As chapas de aço serão tratadas contra corrosão. Deverá possuir isolamento térmico para impedir a condensação e ganhos de calor. A parte isolada do gabinete exposta ao ar que é insuflado no ambiente condicionado, deverá ser revestido internamente com material liso e lavável e que construtivamente não permita que se danifique o isolamento com umidade ou pela ação mecânica da limpeza (diminuição da seção, arrancamento, etc.). As juntas e partes removíveis para acesso da manutenção deverão ser providas de guarnições devidamente coladas para evitar infiltrações e vazamentos de ar. II). Bandeja coletora de condensado confeccionada em material lavável, não corrosivo ou tratado contra corrosão. Deverá possuir caimento acentuado e a tomada do dreno será localizada de forma a não permitir o acúmulo de condensado. III). Serpentinhas Evaporadoras/Condensadoras Cada serpentina deverá ser testada em fábrica contra vazamentos a uma pressão de 24 bar (350 psi). a) Evaporadoras: Tubos de cobre sem costura, mecanicamente expandidos contra aletas de alumínio. b) Condensadoras: Possuirão subresfriador incorporado. admitir-se-á dois tipos de serpentinhas, ambas confeccionadas de tubos sem costura mecanicamente expandidos contra aletas.

- Quando de metais similares, deverão ser apenas do tipo cobre/cobre.

- Quando de metais dissimilares, os tubos serão de cobre e as aletas de alumínio, tratadas contra corrosão galvânica. IV). Dispositivo de expansão Válvula de expansão termostática ou eletrônica. Admitir-se-á tubo capilar e orifício calibrado, no caso de se utilizar unidades divididas em que o compressor e condensador estejam no mesmo módulo. V). Filtros de ar Fixos, planos, com meio filtrante viscoso ou seco, constituídos de fibras sintéticas, fibras de vidro, celulose ou feltros. Eficiência mínima 90%, gravimétrico, conforme norma ASHRAE 52 /"Gravimétrico" ou BS/EN 779, classificação G4, conforme NBR 16401-3. VI). Compressor Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como "scroll", dotado de dispositivo que proteja o motor elétrico contra sobreaquecimento decorrente de sobrecarga ou partidas sucessivas. VII). Refrigerante R - 407C, R - 410A ou R-417A. VIII). Condensador a água Será do tipo casco e tubo, projetado de acordo com o Código ASME Seção VIII, dotado de válvula de segurança e subresfriador de líquido incorporado. IX). Ventiladores do

evaporador Centrífugos, dupla aspiração, pás curvadas para a frente ("sirocco"), rotores balanceados estática e dinamicamente apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em "V", ou acionamento direto (até a capacidade de 7,5 TR). Quando a transmissão se der por meio de polias, a polia motora será do tipo ajustável. X). Ventiladores do condensador Axiais ou centrífugos com dupla aspiração e pás curvadas para a frente ("sirocco"), rotores apoiados sobre rolamentos, transmissão por meio de polias e correias em "V" ou acionamento direto. O nível total de pressão sonora (NTPS) produzido pelo condensador, medido em câmara reverberante, às distâncias previstas nas normas ANSI S 12.32-90 ou ISO 3741-99, não deverá exceder os seguintes valores: 70 dBA

- Para condensadores com a capacidade até 10 TR; 75 dBA

- Para condensadores com a capacidade até 15 TR. A partir dos valores de pressão sonora obtidos para cada faixa de frequência, conforme uma das normas acima, será calculado o Índice sonoro do condensador, de acordo com a norma ARI 270-95. A pressão sonora previsível do condensador, dependendo do modo de instalação, será estimado conforme previsto na norma ARI 275-97, não podendo exceder a legislação vigente ou posturas locais. Nota: Medidas de pressão sonora em câmaras anecóicas poderão ser aceitas desde que se utilizem fatores de correção adequados para converter os valores obtidos, para aqueles que seriam obtidos em câmaras reverberantes. XI). Acessórios do circuito frigorífico Condicionadores com capacidade térmica superior a 26,4 kW (7,5 TR) possuirão dois ou mais circuitos frigoríficos. O equipamento será fornecido com

os seguintes acessórios, por circuito frigorífico, montados em fábrica: - Visor de líquido com indicador de umidade; - Filtro secador na linha de líquido, com extremidades rosqueadas (cartuchos selados) ou soldáveis (elemento filtrante recambiável); - Válvula de serviço para bloqueio de linha, leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, nos seguintes locais: - Sucção do compressor; - Descarga do compressor; - Saída do condensador; XII). Proteções/intertravamentos A atuação de qualquer proteção do equipamento exigirá a intervenção humana para reiniciar seu funcionamento. O equipamento será fornecido com as seguintes proteções e intertravamentos, montados em fábrica: - Pressostato de alta; Pressostato de baixa;

- Termistor interno ou termostato na descarga do compressor;

- Relê de mercúrio, "line break" ou proteção equivalente para os compressores; - Reles de sobrecarga acoplados às contadoras de motores trifásicos;

- Fusíveis para resistências (no caso de utilização de resistências para calefação);

- Dispositivo de proteção contra falta e inversão de fases;

- Intertravamento elétrico de forma a permitir o funcionamento do compressor, somente após ligado o motor do evaporador e condensador (condensadores a ar) ou o motor do evaporador e da bomba d'água de condensação mais chave de fluxo d'água (condensadores a água).

XIII). Módulo de operação e controle Montado em fábrica, totalmente microprocessado, do tipo modular e substituível em campo, incorporado ao condicionador ou remoto, dotado de visor de cristal líquido, com as seguintes funções, todos manuais e programáveis: - Liga/desliga (manual ou via programação horária - diária); - Seleção do modo ventilação/refrigeração/aquecimento; - Seleção da temperatura (manual ou via programação horária); O controlador de temperatura será do tipo liga-desliga com antecipação térmica, para reduzir o diferencial de temperatura. O visor de cristal líquido deverá exibir: - estado do sistema (ligado/desligado); - a seleção do modo (ventilação/refrigeração/aquecimento); - valor de seleção de temperatura em °C; - a temperatura sentida pelo sensor em °C; - indicação resumida de "FALHA" ou "ALARME" no caso de atuação de uma das seguintes proteções: - proteção térmica de compressores; - pressostatos; - dispositivo contra falta e inversão de fases; - indicação de baixo nível de carga da bateria interna. O equipamento não poderá perder a programação nem parar o relógio interno, no caso de falta de energia elétrica, por um período ininterrupto de até 12 (doze) horas. XIV).

Correção de fator de potência O equipamento será fornecido com dispositivo de correção de fator de potência, intertravado eletricamente a cada compressor, montado em fábrica, de forma que o valor do fator de potência fique sempre acima de 0,92. XV) GARANTIAS Os equipamentos (domésticos e unitários) fornecidos de acordo com as especificações acima, possuirão a seguinte garantia

do fabricante: - 1 (um) ano sobre o equipamento, exceto o compressor, contato a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado; -3 (três) anos sobre o compressor, contados a partir da data do relatório de partida do equipamento ou documento equivalente, emitido por instalador credenciado ou autorizado.

Referências Comerciais: Hitachi, Midea/Carrier, MGE Air, Tosi e Trane, ou equivalente. OBS: Somente serão aceitos equipamentos com data de fabricação igual ou inferior a um (01) ano, contado a partir da data de sua respectiva instalação

Normas aplicáveis:

- NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Partes 1, 2, e 3; - NBR11215 - Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento; - ANSI S 12.32-90 - "Precision methods for the determination of sound power levels of discrete- frequency and narrow-band sources in reverberation rooms"; - ISO 3741-99 - "Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation rooms; - ARI 270- 95 - "Sound rating of outdoor unitary equipment" - ARI 275-97 - "Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment".

23.0 SERVIÇOS DIVERSOS

23.1 Base de concreto armado para fixação de Totem externo

➤ A contratada deverá construir uma base em concreto armado, com fck mínimo de 15mpa de 40x90cm conforme detalhamento a ser fornecido pela fiscalização, para afixar o totem externo metálico padrão do banco da Amazônia.

23.2 Fornecimento e instalação de Persianas verticais em PVC, branco gelo de 9cm

➤ Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características

- Trilho em alumínio com pintura branca eletrostática.

- Lâminas em PVC, branco gelo, largura de 9cm, proporcionando um maior bloqueio da luz quando as lâminas estão fechadas, largura entre 89 e 100 mm, giro de 180°. Para que as lâminas se mantenham sempre alinhadas utiliza-se correntes na base da lâmina.

- Acionamento manual por corrente e corda - Cores: conforme indicado em projeto - Referência: Uniflex, Unilux, Persilux ou equivalente

➤ Local de aplicação:

Em janelas e painéis envidraçados, conforme indicado em projeto, e/ou em substituição a existente.

23.3 Remoção e reinstalação de persianas

➤ Especificação:

- Considera a mão de obra e acessórios necessários para a execução do serviço de remoção e reinstalação de persianas, de qualquer tipo. Quando a reutilização não for imediata, os materiais deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, selecionados, limpos, embalados, transportados e armazenados em local apropriado.

23.4 Remanejamento e reinstalação de cash's

➤ Especificação:

➤ - Considera a mão de obra e acessórios necessários para a execução do serviço

➤ A contratada deverá providenciar a remoção dos cash's do banco existente no autoatendimento para o novo local a ser indicado pela Gerencia local ou pela fiscalização.

23.5 Desmontagem e montagem da PGDM (porta detector de metais)

➤ Especificação:

- Considera a mão de obra e ferramentas necessárias para a execução do serviço de desmontagem e montagem, em pleno funcionamento, sendo o equipamento (PGDM/PSDM/PDM/Eclusa) fornecido pelo CONTRATANTE (novo ou proveniente de reaproveitamento).

A execução deste serviço requer orientação e acompanhamento por profissional habilitado e a utilização de equipamentos adequados, visando atendimento das condições de segurança. Itens:

- A desmontagem e Montagem cuidadosa utilizando mão de obra especializada;
- Testes de funcionalidade completos;
- Garantia de 30 dias.

23.6 Remoção de PGDM, incluso desmontagem, transporte e montagem

➤ Especificação:

- Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço de remanejamento de PGDM/PSDM/PDM/Eclusa.
- Desmontagem completa da PGDM/PSDM/PDM/Eclusa utilizando mão de obra especializada;
- Embalagem (em plástico bolha e papelão) e armazenamento das peças e acessórios de forma cuidadosa, para posterior montagem.
- Transporte interno das peças (deslocamento horizontal e vertical no interior da dependência);
- Montagem cuidadosa utilizando mão de obra especializada;
- Testes de funcionalidade completos;
- Garantia de 30 dias.

➤ Local de aplicação:

- Em possíveis alterações de leiaute envolvendo acesso ao interior da dependência;
- Sinistros, sendo necessário remanejamento para recomposição de leiaute;
- Reaproveitamento em caso de reformas ou conforme previsto em projeto.

23.7 Desmontagem e montagem de estação de trabalho e bateria dos caixas

➤ Especificação:

- Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço;
- A contratada deverá desmontar montar estações de trabalhos, mesa de reunião e a bateria de caixa, embalar e armazenar no local a ser indicado pela gerência geral ou pela fiscalização.

23.8 Instalação de TV, Painel de senha e Placas de paredes


➤ Especificação:

- Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço;
- A contratada deverá providenciar a instalação em local a ser indicado pela fiscalização ou pela gerência local, as TV's existentes, painel de senha e placa de parede, incluindo sua perfuração na parede com fornecimento e buchas e parafusos adequados.

23.9 Caixa coleteo de objetos

➤ Especificação:

- Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço;
- A contratada deverá fornecer e instalar uma Caixa coletora de objetos, com proteção antifurto, em acrílico, para a PGDM (Porta Giratória Detector de Metais), nas dimensões (40x30) cm, a ser instalada em painel de vidro temperado, conforme projeto a ser fornecido pelo banco.

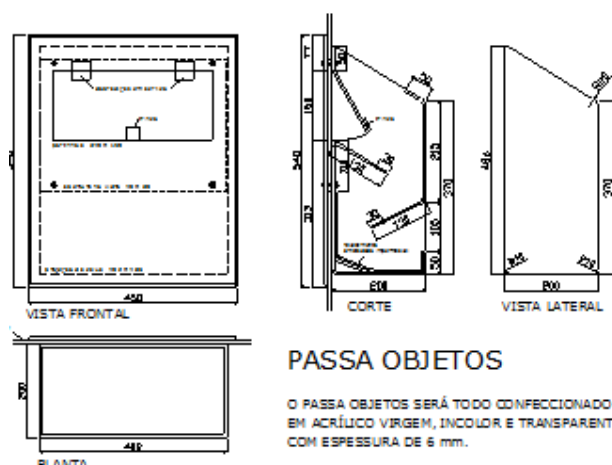

23.10 DESMONTAGEM DE ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA

- Especificação:
 - Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço;
- A contratada deverá providenciar a desmontagem de estantes de aço existentes, com as ferramentas adequadas, embalando todas as peças e entregando a Gerência Geral da unidade para seu destino final;

23.11 / 23.12 / 23.13 / 23.14 / 23.15 Desmontagem ou montagem de arquivo deslizante.

- Especificação:
 - Considera todo material e a mão de obra necessários para a execução do serviço;
- A Contratada deverá desmontar ou montar os arquivos deslizantes existentes de 8 faces a fim de atendimento ao leiaute conforme orientação da fiscalização e/ou da Gerência da unidade.

23.16 / 23.17 Fornecimento e instalação de mola aérea para porta

- Especificação:
 - Considera a mão de obra para a remoção e instalação de mola aérea hidráulica em porta.
 - Os materiais danificados ou sem previsão de reaproveitamento, deverão ser transportados para local apropriado e, posteriormente, retirados da obra como entulho.
 - Quando previsto a reutilização, os materiais deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, selecionados, transportados, limpos, embalados e armazenados em local apropriado.
 - Mola hidráulica aérea, ângulo de abertura da porta 180°, revestimento em esmalte sintético (poliuretano), cor prata, ref. MA 200, potência 3, da Dormakaba, ou equivalente.
 - Parafusos e demais acessórios de fixação
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

23.18 Faixa antiderrapante para degrau em granito - faixa apicoada

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
 - Lixadeira angular - Disco de desbaste
- Local de aplicação:
 - Conforme indicado em projeto, ou em substituição/manutenção de existente.

23.19 Fita adesiva antiderrapante para degraus de escada ou Rampas

- Especificação:

- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- Fita adesiva antiderrapante em cores (amarela, azul, cinza, vermelha, preta), largura 50 mm.
- Referência: Safety Walk 3M ou similar
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**
- Após a limpeza do piso, demarque a área onde a fita antiderrapante será instalada e proceda a aplicação conforme orientação do fabricante.
- **Local de aplicação:**
- Áreas internas ou externas, como escadas, rampas e pisos, conforme indicado em projeto.

23.20 Tela metálica para fechamento de abertura da cobertura

- **Especificação:**
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
- A contratada deverá fornecer e instalar uma tela protetora contra aves, morcegos e ratos nas aberturas laterais da cobertura do prédio principal de tamanho das aberturas das telas suficiente para seu impedimento de entrada.

23.21 Preparo e substituição de terra para plantio

- **Especificação:**
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço (preparo e substituição do solo para plantio). Itens e suas características
- Terra vegetal (granel)
- Adubo orgânico curtido (esterco)
- Calcário Dolomítico A
- Fertilizante NPK - 10:10:10
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO**
- A terra em terreno natural deverá ser lavrada em profundidade de 40 cm a 50 cm, medida antes do revolvimento, e a ela terá de ser incorporado estrume curtido ou composto na quantidade aproximada de 40 L/m³.
- É necessário retirar lodo o entulho e outros restos de materiais, bem como eliminados os torrões, e afofar a terra.
- As lajes precisam estar com escoamentos dirigidos para os ralos ou drenos previstos. Sobre camada de argila expandida, recoberta de manta geotêxtil, será colocada uma camada de terra lavrada e incorporada com adubação (e isenta de entulho, sementes daninhas e tocos).

23.22 Arbusto murta de cheiro com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm

- **Especificação:**
- Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características:
- Arbusto murta de cheiro com altura 0,5 a 0,7 m,
- As plantas serão adquiridas conforme porte, espaçamento de mudas, metragem e quantidade definidos no projeto de paisagismo.
- **PROCEDIMENTO EXECUTIVO:**
- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Em seguida o arbusto é posicionado no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.
- OBS: Para plantio em jardins/canteiros ou vasos.
- **Local de aplicação:**
- Conforme indicado em projeto, ou em substituição a existente

24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 Limpeza permanente da edificação

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
 - Carga horária mínima de 2 horas diárias.
 - A contratada deverá executar a limpeza de toda área onde foi assentado o porcelanato, bem como a do piso do pavimento superior a fim de deixar a agência com aparência de recém-construída, aplicando o material de limpeza próprio para cada revestimento de piso.
- Local de aplicação:
 - Obras e serviços de engenharia.

24.2 Limpeza e higienização de reservatório d'água

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço, inclusive emissão de laudo bacteriológico. Itens e suas características:
 - Esponja ou escova de nylon de cerdas macias
 - Hipoclorito de sódio
 - Bomba Elétrica para o escoamento da Água, evitando a contaminação da tubulação hidráulica e entrada de ar.
- Etapas da Limpeza:
 - Deve ser feita a interrupção do fornecimento de água da rua nos reservatórios, com antecedência mínima de 24 horas da operação de limpeza, no sentido de se evitar desperdícios.
 - Esgotamento da Caixa / Reservatório
 - Lavagem das paredes internas;
 - Enxaguar;
 - Esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza; - Aspersão de hipoclorito de sódio;
 - Reabastecimento da Caixa / Reservatório.
 - Análise físico-química e microbiológica da água e emissão de laudo.

OBS.: A limpeza/desinfecção deve ser feita por empresas especializadas e licenciadas pela Vigilância Sanitária.
- Local de aplicação:
 - Reservatórios de água potável.

24.3 DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

- Especificação:
 - Considera o equipamento e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características
 - Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h;
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;
 - Retirar o excesso de água do piso com rodo.
- Local de aplicação:
 - Limpeza de parede, piso, forro e etc. conforme orientação da fiscalização.

24.4 /24.5 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO E CORTE DE ÁRVORES EXISTENTES

- Especificação:
 - Considera a mão de obra para remoção da vegetação existente, inclusive tocos e raízes. Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.
- PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
 - É feita a retirada com enxada da vegetação existente no terreno.

- Local de aplicação:
 - Em edificações novas ou para acréscimo de área construída.

24.6 / 24.7 / 24.8 / 24.9 / 24.10 Limpeza de piso cerâmico, mármore ou porcelanato

- Especificação:
 - Considera o equipamento e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
 - Deverá ser feita a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão, e se necessários com detergente neutro e escovação manual nas áreas a serem indicadas pela fiscalização.

24.11 / 24.12 / 24.13 Limpeza de vidro

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
 - A contratada deverá executar a limpeza de toda área vidro existente, aplicando o material de limpeza própria conforme orientação do fabricante.

24.14 Limpeza de forro

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
 - Deverá ser feita a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão, e se necessários com detergente neutro e escovação manual nas áreas a serem indicadas pela fiscalização.

24.15 / 24.16 / 24.17 Limpeza de porta madeira, vidro e aço

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
 - Deverá ser feita a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão, e se necessários com detergente neutro e escovação manual nas áreas a serem indicadas pela fiscalização.

24.18 Limpeza de contrapiso

- Especificação:
 - Considera o material e a mão de obra necessários para a execução do serviço.
 - Deverá ser feita a limpeza com vassoura a seco nas áreas a serem indicadas pela fiscalização.

24.19 Limpeza de revestimento cerâmico

- Especificação:
 - Considera o equipamento e a mão de obra necessários para a execução do serviço. Itens e suas características.
 - Deverá ser feita a limpeza com ácido muriático e escovação manual nas áreas a serem indicadas pela fiscalização.

24.20 / 24.21 / 24.22 Desmobilização

- Após a limpeza e retirada de todos os entulhos gerados pela reforma, a contratada deverá arcar com todos os custos com a desmobilização da obra, isentando-a de quais equipamentos ou ferramentas utilizadas durante o processo executivo desse serviço.

RECEBIMENTO DA OBRA - REGRAS GERAIS

- Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão do serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato (NBR 5675, da ABNT, item 3.1.1). Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências nos serviços contratados, a contratada não

poderá solicitar o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executada a contento, de acordo com a Norma ABNT NBR 5675.

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO I B****CADERNOS DE MATERIAIS TÉCNICOS**

Este anexo será publicado no site do Banco no endereço: <https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/licitacoes/pregao-eletronico>

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026
ANEXO I C
COMPOSIÇÃO DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA*	1 Quartil	Médio	3 Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34	22,12	25,00

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	3,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	1,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	0,59
Lucro	6,16	7,40	8,96	6,16
COFINS	3,00			3,00
PIS	0,65			0,65
CPRB	4,50			4,50
ISSQN (**)	PROPORCIONAL			5,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

	Adotado %				
AC: taxa de administração central	3,00				
S: taxa de seguros e garantias	0,80				
R: taxa de riscos	0,97				
DF: taxa de despesas financeiras	0,59				
L: taxa de lucro/ remuneração	6,16	PIS	COFINS	ISS	CPRB
I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)	8,65	0,65	3,00	5,00	4,50

(*) extraído do acórdão -TCU 2622/2013

Logo:

BDI (%) (SEM DESONERAÇÃO) =	22,47	BDI ADOTADO*
BDI (%) (DESONERADO) =	28,82	

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026
ANEXO I D – Encargos Sociais

Serviço:	Serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS		
1 - TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO			
Grupo A - Encargos Sociais Básicos		%	
A.1	Previdência Social		
A.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		
A.3	Salário Educação		
A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)		
A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)		
A.6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)		
A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)		
A.8	Seguro contra Acidentes do Trabalho (INSS)		
A.9	SECONCI Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário		
		Total A	0,00%
Grupo B - Encargos Sociais que recebem as incidências de A		%	
B.1	Repouso Semanal e Feriados		
B.2	Auxílio Enfermidade		
B.3	Licença Paternidade		
B.4	Décimo Terceiro Salário		
B.5	Dias de Chuva/ Faltas Justificadas/ Acidentes do Trabalho / Greves / Outros Imprevistos		
		Total B	0,00%
Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incid. globais de A		%	
C.1	Depósito por despedida injusta (50% sobre {A.2+(A.2xB)})		
C.2	Férias (indenizadas)		
C.3	Aviso Prévio (indenizado)		
		Total C	0,00%
Grupo D - Taxas de Reincidência		%	
D.1	Reincidência de A sobre B		
D.2	Reincidência de A.2 sobre C.3		
		Total D	0,00%
TOTAL - 1			0,00%
2 - BENEFÍCIOS SOCIAIS		%	
1.0	Vale Transporte		
2.0	Refeição Mínima (café da manhã)		
3.0	Refeições		
4.0	Seguro de Vida e Acidentes em Grupo		
5.0	Outros		
TOTAL - 2			0,00%
Percentual Total			0,00%
Percentual Adotado			

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO I E****MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

No dia xx de xxxxxx de 2023, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, instituição Financeira, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 800, Bairro da Campina, CEP xxxxxx, Belém Pará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº xxxx, doravante designado BASA, neste ato representado por seus administradores ou pessoa delegada, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº 2023/014 com seus Anexos, homologado pela Diretoria Executiva do Banco em reunião de

**, publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia xx/xx/xxxx, processo administrativo nº.../..., RESOLVE registrar o(s) preço(s) unitário(s) para oferecidos pela proposta classificada em primeiro lugar no certame acima mencionado, da empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede na (endereço), neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada FORNECEDOR BENEFICIÁRIA, nos termos da Lei 13.303/2016, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, observadas as cláusulas e condições seguintes, fazendo parte como peças integrantes: I- Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e seus Anexos; II- Proposta comercial apresentada pelo(s) FORNECEDORE(S).

a) DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem objeto desta Ata o registro conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e seus Anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos serviços ocorrerá observadas as especificações constantes dos Anexos I do Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e nas quantidades solicitadas em cada pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto da cláusula Primeira será fornecido conforme a descrição dos serviços contidos no Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e seus anexos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrentes desta Ata serão observadas as cláusulas e condições do Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026, que integra o presente instrumento como nele transcrito estivesse.

PARÁGRAFO QUARTO - Em cada fornecimento o produto será entregue no local indicado no respectivo contrato, observado o Anexo I e o prazo definido no item _____ do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026.

b) DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - O preço unitário ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, as especificações do objeto e as demais condições são as seguintes, de acordo com a proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 90014/2026, conforme PROPOSTA e planilha orçamentária ANEXO desta ATA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A(s) contratação(ões) decorrente(s) desta Ata será(ao) formalizada(s) mediante termo de contrato (Anexo VI) o(s) qual(is) deverá(ao) ser assinado(s) e celebrados no prazo

estabelecido pelo BASA devendo ser observados os quantitativos registrados, preços, as cláusulas, condições constantes do Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e seus Anexos que precedeu e integra o presente instrumento de compromisso;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Banco não responderá, por quaisquer compromissos assumidos pela Fornecedora Beneficiária da presente Ata com terceiros, bem como quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista ou securitária e decorrente do fornecimento da presente Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fornecedora Beneficiária desta Ata assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do material, mão- de-obra, aparelhos e equipamentos necessários à boa e perfeita execução dos produtos fornecidos.

PARÁGRAFO QUARTO - É de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora Beneficiária da presente Ata de Registro de preços, a forma de confecção do produto, não podendo, entretanto, modificar ou substituir as especificações fornecidas pelo Banco, salvo se por este expressamente autorizado em documento aditivo a esta Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO QUINTO - As quantidades indicadas representam estimativas de consumo durante a vigência desta Ata, sem que haja obrigação da aquisição total.

CLÁUSULA TERCEIRA- A validade da Ata da Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por mais doze meses desde que comprovado o preço vantajoso.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Banco não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo utilizar, para tanto, outros meios desde que permitidos, em Lei, sem que desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

c) **DA REVISÃO**

CLÁUSULA QUARTA - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata o percentual de desconto será fixo e irrevogável, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no artigo 81, Inciso VI da Lei 13.303/2016 ou no artigo 25 e 26 do Decreto nº 11.462/2023, cabendo a Administração promover as negociações junto aos fornecedores(es).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO QUARTO - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO SEXTO - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- d) **DO CANCELAMENTO**

e)

CLÁUSULA QUINTA - O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) Não retirar a nota ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador.

PARÁGRAFO OITAVO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO NONO - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

f) **CONDIÇÕES GERAIS**

CLÁUSULA SEXTA - As especificações técnicas e as condições gerais do fornecimento tais como prazos para a entrega e recebimento dos grupos geradores de energia e para os serviços de instalação, as obrigações do BASA e do fornecedor registrado, fiscalização, sanções administrativas e demais condições do ajuste encontram-se definidos no Pregão Eletrônico nº 2024/90023 e seus Anexos

CLÁUSULA SÉTIMA - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta

Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA - O Fornecedor beneficiário deverá manter durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Pregão Eletrônico nº 90014/2026.

CLÁUSULA DEZ - O presente instrumento não poderá ser no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência.

CLÁUSULA ONZE - Fica vedado ao fornecedor beneficiária desta Ata, sem a prévia e expressa concordância do BASA, transferir ou ceder a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos nesta Ata de Registro de Preços. As partes convencionam não emitir quaisquer títulos ou crédito como exemplificadamente duplicatas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços sem a anuência da outra parte.

CLÁUSULA DOZE - Os recursos orçamentários para cobertura da contratação estão previstas na rubrica:

CLÁUSULA TREZE - A Fornecedora beneficiária da presente Ata será obrigada a atender todos os pedidos efetuados pelo Banco durante a vigência desta Ata mesmo que a entrega deles decorrentes estejam previstas para a data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA CATORZE - Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Capital do Estado do Pará com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de preços.

Belém(PA) ** de **** de ****

REGÃO ELETRÔNICO 90014/2026 PLANILHA DE ORÇAMENTO UNIFICADO ANEXO I-F

Este anexo será publicado no site do banco no endereço
<https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/licitacoes/pregao-eletronico>

REGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO II****MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

Ao BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Ref: Edital de Licitação n.90014/2026

Objeto:

Prezados senhores,

A, inscrita no CNPJ sob o n., sediada(endereço completo)....., com o telefone para contato n. (.....)-..... e e-mail, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a),(cargo)....., portador(a) da Carteira de Identidade n. e do CPF n., residente e domiciliado(a) no(endereço completo)....., tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, apresenta a proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propõe-se o Valor Total de R\$(.....), para a execução dos serviços objeto desta licitação, considerando o % de desconto sob as tabelas referencias conforme o lote nº....

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MAT. (R\$)	M.O. (R\$)	BDI	MAT. (R\$)	M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	TOTAL POR ITEM (R\$)

A LICITANTE deverá apresentar, juntamente com sua proposta comercial, o detalhamento dos componentes da solução ofertada, indicando as seguintes informações, conforme o modelo acima.

2. No valor total proposto estão englobados todos os custos e despesas previstos no Edital n., tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte, plano de assistência médico-hospitalar e odontológica e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

3. Junta-se a composição de preços:

4. Que, em relação às prerrogativas da Lei Complementar n. 123/2016, o proponente:

() Enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equivalente legal, nos termos previsto no Decreto n. 8.538/2015, conforme certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro em anexo. Ainda, que:

() É optante do Simples Nacional, submetendo-se à alíquota de%, apurada com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses.

() Não é optante do Simples Nacional.

() Não se enquadra na condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equivalente legal.

5. Essa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura dos envelopes.

6. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso da, observadas as condições do Edital. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a BANCO DA AMAZÔNIA S.A. fica desobrigada de qualquer responsabilidade referente à presente proposta.

7. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.

8. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato. Devem ser utilizados, para quaisquer pagamentos, os dados bancários a seguir:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

9. Por fim, declara conhecer e aceitar as condições constantes do Edital n. / e de seus Anexos.

.....
(Local e Data)

.....
(representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO III****DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AOS ARTIGOS 38 E 44 DA LEI N. 13.303/2016**

Ao BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Ref: Edital de Licitação N. 90014/2026

Objeto:

Prezados senhores,

A, inscrita no CNPJ sob o n., sediada(endereço completo)....., com o telefone para contato n. (.....)..... e e-mail, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a),(cargo)....., portador(a) da Carteira de Identidade n. e do CPF n., residente e domiciliado(a) no(endereço completo)....., DECLARA, para os devidos fins legais, que a empresa não incorre em nenhum dos impedimentos para participar de licitações e ser **CONTRATADA**, prescritos nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016, quais sejam:

(i) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista **CONTRATANTE**;

(ii) suspensão pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

(iii) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

(iv) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

(v) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

(vi) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

(vii) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

(viii) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

(ix) que tenha elaborado o termo de referência, anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

(x) que integrou consórcio responsável pela elaboração do termo de referência, anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

(xi) da qual o autor do termo de referência, anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

Aplica-se a vedação também:

(i) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de **LICITANTE**;

(ii) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;
- b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

(iii) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou **CONTRATANTE** há menos de 6 (seis) meses.

.....
(Local e Data)

.....
(representante legal)

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO IV****MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR
DO DECRETO Nº 7.203, DE 04.06.2010**

Para participar do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 cujo objeto é a contratação de, de acordo com os critérios, termos, cronograma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, consoante com as disposições desse Edital e seus anexos e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia S.A., a empresa *** (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº **.***.*/0001-**, sediada em *** (UF), na Rua (Avenida etc) **, nº *** (endereço completo), por intermédio do seu representante legal, Sr(a) **, portador(a) do RG nº ***-SSP/** e do CPF/MF nº **.***.***-**, abaixo assinado(a), **DECLARA** que: **a)** tem conhecimento do teor do Decreto nº 7.203, de 04.06.2010, que dispõe sobre a vedação de nepotismo no âmbito da administração pública federal; e **b)** em cumprimento ao citado decreto, não utilizará durante toda a vigência do contrato a ser firmado com o Banco da Amazônia S.A. mão de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no **CONTRATANTE**.

***** (UF), ***** de 20****.

assinatura do(a) declarante

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO V****MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO LEI
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

(Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”)

Para participar do Pregão Eletrônico nº 90014/2026, cujo objeto é de acordo com os critérios, termos, cronograma e condições estabelecidas neste Edital e pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia S.A., a empresa **** (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº **.***.***.0001-**, sediada em **** (UF), na Rua (Avenida etc) ****, nº *** (endereço completo), por intermédio do seu representante legal, Sr(a) ****, portador(a) do RG nº *****-SSP/** e do CPF/MF nº ***.***.***-**, abaixo assinado(a), **DECLARA** que: **a)** tem conhecimento do teor Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, que dispõe sobre as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira; e **b)** se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o final da vigência do contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos no Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

***** (UF), ***** de 20**.

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026**ANEXO VI****MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Contrato n./2026

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO.....
QUE ENTRE SI FAZEM O BANCO DA
AMAZÔNIA S.A. E A EMPRESA**

Por este instrumento particular de Contrato, em que são partes, de um lado o Banco da Amazônia S.A., sociedade de economia mista, vinculado ao Governo Federal, com sede em Belém (PA), na Avenida Presidente Vargas, nº 800, Bairro Campina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.902.979/0001-44, representado neste ato por seu Diretor de, Sr. (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nºSSP/** e do CPF/MF nº-**, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa, com sede em (UF), na Rua (Avenida, Quadra etc), nº, Bairro, CEP: nº-**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..-*/0001-**, representada neste ato por seu (cargo), Sr.(a) (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG nº/SSP-(UF) e do CPF/MF nº-**, doravante denominada **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, nos termos da decisão da Diretoria do **CONTRATANTE**, datada de ..-..2024, ajustam o presente Contrato, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026, sujeitando, ainda, as partes às disposições da Lei 13.303/16, de 30.06.2016, do Decreto nº 8.945/2026 e do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia S/A . e suas alterações, bem como as cláusulas e condições seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto o Contratação de Empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia para manutenção básica, adequação de layout e aplicação da nova marca dos imóveis de interesse do Banco da Amazônia S/A, em seus diversos níveis e segmentos para os estados do ACRE, AMAPÁ, MARANHÃO, MATO GROSSO, PARÁ, RONDÔNIA, RORAIMA e TOCANTINS, O prazo de vigência da Ata de Registro de preços é de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogada pelo mesmo período desde que comprovado o preço vantajoso.

1.2. O presente contrato decorre do processo n./....., realizado pelo **Edital de Licitação nº 90014/2026**, referente ao lote nº

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ADENDOS

2.1. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes adendos:

Anexo 1 – Termo de Referência e seus anexos.

Anexo 2 – Termo de Compromisso de Política Anticorrupção

Anexo 3 – Termo de Confidencialidade e Sigilo de Dados e Informações

Anexo 4 – Matriz de Risco

2.2. A contradição involuntária entre, por um lado, as condições dispostas neste contrato, e, de outro, as condições licitadas, configuradas pelo Edital PE 90014/2026 e seus demais anexos, e a proposta apresentada pelo contratado, resolvem-se em prol das condições licitadas no PE 90014/2026 preservado o princípio da boa-fé objetiva.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1. O prazo máximo para a execução dos serviços de cada Unidade será contado a partir da data informada para tal na Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE, e o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) anos, contados a partir da data da assinatura deste contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Como contrapartida à execução do objeto do presente Contrato, o Banco da Amazônia deve pagar à **CONTRATADA** o Valor Global Anual de R\$ [===].

4.2. O valor contratado inclui todos os impostos e taxas vigentes na Legislação Brasileira para a execução do objeto desta contratação, e, também, todos os custos diretos e indiretos inerentes, tais como os a seguir indicados, porém sem se limitar aos mesmos: despesas com pessoal (inclusive obrigações sociais, viagens e diárias), despesas administrativas, administração, lucro e outras despesas necessárias a boa realização do objeto desta contratação, isentando o **CONTRATANTE** de quaisquer ônus adicionais.

4.3. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato estão previstos no orçamento do Banco da Amazônia nas seguintes rubricas:

RUBRICAS ORÇAMENTO	ANO
26.340-0 “Imóveis de Uso – Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Ação 4106”.	2026
26.400-8 “Imóveis de Uso – Edificações – Manutenção de Infraestrutura de Atendimento - Ação 4106”	2026
26.400-8 “imóveis de uso - Edificações - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis – Ação 4101”	2026
81.359-1 - Despesas de Conservação, Reparos e Adaptações de Imóveis C/ INSS PJ.	2026
26.265-0 – Móveis e Equipamentos – Aparelhos de Refrigeração -Ação 4102 – Manut. de Bens Móveis, Maq. E Equipamentos	2026
VALOR GLOBAL	

5. CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA

5.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, a **CONTRATADA** deve, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do Contrato, apresentar garantia ao Banco da Amazônia, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual desta contratação, que deve cobrir o período de execução do Contrato e estender-se até 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação ou renovação contratual e complementada em casos de aditivos e apostilas para reajustes.

5.1.1. A **CONTRATADA** deve prestar garantia numa das seguintes modalidades:

a) **Fiança Bancária**, acompanhado dos seguintes documentos a seguir listados, para análise e aceitação por parte do Banco da Amazônia:

I - Estatuto Social e ata de posse da diretoria da Instituição Financeira;

II - Quando Procuradores, encaminhar as procurações devidamente autenticadas, com poderes específicos para representar a Instituição Financeira;

III - Balanços Patrimoniais e Demonstração de Resultado dos últimos dois anos, acompanhado das notas explicativas e respectivos pareceres do Conselho de Administração e Auditores Independentes;

IV - Memória de cálculo do Índice de Adequação de Capital (Índice da Basileia) e Índice de Imobilização, comprovando que a instituição financeira está enquadrada no limite estabelecido pelo Banco Central, para comparação e validação com os dados disponíveis no “site” do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).

b) **Caução em dinheiro**, valor depositado pela **CONTRATADA**, no Banco [====], Agência [====], Conta Corrente n. [====], em nome do Banco da Amazônia. A cópia do recibo será entregue ao gestor do contrato.

c) **Seguro Garantia** feito junto à entidade com situação regular no mercado de seguros do Brasil, nos termos estipulados no anexo ao Edital de Licitação, para análise e aceitação por parte do Banco da Amazônia.

5.1.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve assegurar o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento ou do cumprimento irregular do objeto do presente contrato;

b) prejuízos diretos causados ao Banco da Amazônia decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo Banco da Amazônia à **CONTRATADA**; e

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela **CONTRATADA**, quando couber.

5.2. A inobservância do prazo fixado nesta Cláusula para apresentação da garantia acarreta a aplicação de multa de 0,1% (um centésimo por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, limitada a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor total do Contrato.

5.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentação da garantia autoriza O Banco da Amazônia a:

a) promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas obrigações; ou

b) reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos à **CONTRATADA** até que a garantia seja apresentada.

5.3. A garantia deve ser considerada extinta:

a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Banco da Amazônia, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato; ou

b) após 3 (três) meses do término da vigência do presente Contrato.

6. CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. O objeto deverá ser fornecido rigorosamente conforme estabelecido no Edital e seus Anexos, em especial **Anexo I – Termo de Referência**, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação dos mesmos, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

6.1.1. A **CONTRATADA** deverá fornecer os serviços especificados no objeto deste instrumento de Contrato, cumprindo todas as obrigações e responsabilidades a si indicadas no **Anexo I – Termo de Referência**, deste contrato.

6.1.2. O **CONTRATANTE** deverá acompanhar e assegurar as condições necessárias para o fornecimento dos serviços, cumprindo rigorosamente todas as obrigações e responsabilidades a si indicadas no **Anexo I – Termo de Referência**, deste contrato.

6.2. A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros em razão da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CONTRATANTE**.

6.3. A gestão do presente Contrato deve ser realizada pela Área Requisitante do **CONTRATANTE**. A gestão do contrato abrange o encaminhamento de providências, devidamente instruídas e motivadas, identificadas em razão da fiscalização da execução do contrato, suas alterações, aplicação de sanções, rescisão contratual e outras medidas que importem disposição sobre o contrato.

6.4. A fiscalização da execução do presente Contrato será realizada por agentes de fiscalização, que devem ser designados pelo gestor do contrato, permitindo-se designar mais de um empregado e atribuir-lhes funções distintas, como a fiscalização administrativa e técnica, consistindo na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte da

CONTRATADA, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários.

6.5. O gestor do contrato pode suspender a sua execução em casos excepcionais e motivados tecnicamente pelo fiscal técnico do Contrato, devendo comunicá-la ao preposto da **CONTRATADA**, indicando:

a) O prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as razões que a motivaram não estão sujeitas ao controle ou à vontade do gestor do contrato;

b) Se deve ou não haver desmobilização, total ou parcial, e quais as atividades devem ser mantidas pela **CONTRATADA**;

c) O montante que deve ser pago à **CONTRATADA** a título de indenização em relação a eventuais danos já identificados e o procedimento e metodologia para apurar valor de indenização de novos danos que podem ser gerados à **CONTRATADA**.

6.6. Constatada qualquer irregularidade na licitação ou na execução contratual, o gestor do contrato deve, se possível, saneará-la, evitando-se a suspensão da execução do Contrato ou outra medida como decretação de nulidade ou rescisão contratual.

6.6.1. Na hipótese prevista neste subitem, a **CONTRATADA** deve submeter ao **CONTRATANTE**, por escrito, todas as medidas que lhe parecerem oportunas, com vistas a reduzir ou eliminar as dificuldades encontradas, bem como os custos envolvidos. O **CONTRATANTE** compromete-se a manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, quanto à sua aprovação, recusa ou às disposições por ela aceitas, com seus custos correlatos.

6.7. As partes **CONTRATANTES** não são responsáveis pela inexecução, execução tardia ou parcial de suas obrigações, quando a falta resultar, comprovadamente, de fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir. Essa exoneração de responsabilidade deve produzir efeitos nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

6.8. No caso de uma das partes se achar impossibilitada de cumprir algumas de suas obrigações, por motivo de caso fortuito ou força maior, deve informar expressa e formalmente esse fato à outra parte, no máximo até 10 (dez) dias consecutivos contados da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

6.8.1. A comunicação de que trata este subitem deve conter a caracterização do evento e as justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior brevidade, todos os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem como comunicando todos os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados e invocados, particularmente sobre as medidas tomadas ou preconizadas para reduzir as consequências desses fatos ou eventos, e sobre as possibilidades de retomar, no todo ou em parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais.

6.8.2. O prazo para execução das obrigações das partes, nos termos desta Cláusula, deve ser acrescido de tantos dias quanto durarem as consequências impeditivas da execução das respectivas obrigações da parte afetada pelo evento.

6.9. A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos assegurados neste Contrato, ou na Lei em geral, ou no Regulamento, ou a não aplicação de quaisquer sanções, não

invalida o restante do Contrato, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.

6.10. Qualquer comunicação pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as partes **CONTRATANTES**, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-mails:

E-mail Banco da Amazônia -

E-mail **CONTRATADA** -

6.10.1. As partes são obrigadas a verificar os e-mails referidos neste subitem a cada 24 (vinte e quatro) horas e, se houver alteração de e-mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar à outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

6.10.2. Os prazos indicados nas comunicações iniciam em 2 (dois) dias úteis a contar da data de envio do e-mail.

6.11. A execução do presente Contrato e das parcelas do presente Contrato estão condicionadas à expedição, por parte do Gestor de Contrato do **CONTRATANTE**, das respectivas ordens de fornecimento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RECEBIMENTO

7.1. O **CONTRATANTE**, por meio do agente de fiscalização técnica, deve receber o objeto do presente Contrato na forma do **Anexo I – Termo de Referência**, deste contrato.

a) provisoriamente: ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à **CONTRATADA**, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

b) definitivamente: Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os procedimentos descritos no Termo de Referência – Adendo I deste contrato:

7.2. Acaso verifique o descumprimento de obrigações por parte da **CONTRATADA**, o agente de fiscalização técnica ou administrativo deve comunicar ao preposto desta, indicando, expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção. O tempo para a correção deve ser computado no prazo de execução do Contrato, para efeito de configuração da mora e suas cominações.

7.2.1. Realizada a correção pela **CONTRATADA**, abrem-se novamente os prazos para os recebimentos estabelecidos nesta Cláusula.

8. CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

8.1. O pagamento é condicionado ao recebimento definitivo, conforme Cláusula Sétima, e deve ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura pela **CONTRATADA** à unidade de gestão de contrato do Banco da Amazônia, que deve conter o detalhamento do

objeto executado, o número deste Contrato, a agência bancária e conta corrente na qual deve ser depositado o respectivo pagamento.

8.2. O pagamento seguirá o seguinte critério:

8.2.1. O prazo para pagamento é de, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento definitivo, condicionado à apresentação à unidade de gestão de contrato do Banco da Amazônia da Nota Fiscal/Fatura.

8.2.2. Para efeito do pagamento, a **CONTRATADA** deverá manter apresentar juntamente com as Notas Fiscais discriminativas com os documentos a seguir relacionados, caso não estejam disponíveis no Cadastro Único de Fornecedores (SICAF):

8.2.2.1. certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, e à dívida ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal;

8.2.2.2. certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos emitida pelas Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da **CONTRATADA**;

8.2.2.3. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

8.2.2.4. certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); e

8.2.2.5. atestado, se for o caso, de optante pelo SIMPLES (ANEXO I-AV da Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15.12.2004);

8.2.3. Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento, considerada a data do efetivo desembolso, poderá ser reduzido desde que seja concedido o desconto estabelecido pelo Departamento Econômico-Financeiro, sendo que a taxa de deságio deverá ser no mínimo equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescida da taxa de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

8.2.4. As faturas que apresentarem erros devem ser devolvidas à **CONTRATADA** pela unidade de gestão de contrato do Banco da Amazônia para a correção ou substituição. O BANCO DA AMAZÔNIA, por meio da unidade de gestão de contrato, deve efetuar a devida comunicação à **CONTRATADA** dentro do prazo fixado para o pagamento. Depois de apresentada a Nota Fiscal/Fatura, com as devidas correções, o prazo previsto no subitem acima deve começar a correr novamente do seu início, sem que nenhuma atualização ou encargo possa ser imputada ao Banco da Amazônia.

8.3. Havendo controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, à qualidade e à quantidade, o montante correspondente à parcela incontroversa deverá ser pago no prazo previsto no subitem acima e o relativo à parcela controvertida deve ser retido.

8.4. É vedado o pagamento antecipado.

8.5. É permitido ao Banco da Amazônia descontar dos créditos da **CONTRATADA** qualquer valor relativo à multa, ressarcimentos e indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla defesa.

8.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Banco da Amazônia, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), acrescido dos encargos, calculados da seguinte forma:

$$EM = I \times VP \times N$$

Onde:

EM = Encargos moratórios devidos;

I=Índice de atualização financeira, calculado como: $(6 / 100 / 365) = 0,00016438$;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

8.7. O critério de medição a ser utilizado será totalmente baseado em obras e serviços reais, nos quantitativos efetivamente executados, não sendo levados em consideração descontos, acréscimos, perdas e outros elementos similares, que deverão ser considerados na composição de custos dos serviços;

8.8. Quebras, desperdícios, aquisição ou aluguel de equipamentos para execução de serviços, aquisições de miudezas, preparos diversos, cortes, embutimentos, recomposições, testes, tecnologias de execução e outros elementos auxiliares, lixamentos, andaimes, cantoneiras, sistema de transporte, critérios de descontos de vãos, ferramental, e instrumental técnico adequado, uniformes, mão-de-obra, equipamentos de segurança individual e coletiva, encargos sociais, administração, seguros, transporte de pessoal, deslocamentos, frete, estadias, e outros materiais/peças inerentes às especialidades envolvidas, inclusive cessão técnica, licenças, tributos, e outros itens similares são considerados como elementos constituintes da composição de custos a serem propostos pelos INTERESSADOS;

8.9. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse título, devendo o serviço/fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao Banco;

8.10. A soma de todos os pagamentos intermediários serão limitados a 80% (oitenta por cento) do valor global do Contrato, cujo pagamento final referente ao saldo contratado estará condicionado a conclusão de todo objeto dessa contratação, mediante a comprovação e entrega do Recebimento da Provisório da Obra pela Fiscalização

9. CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÃO

9.1. A empresa vencedora do certame deve atender a todas as exigências de qualificação estabelecidas neste Projeto Básico, bem como no Edital Licitatório.

9.2. A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas.

9.3. O caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que está somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Projeto Básico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços e entrega dos serviços contratados;

9.4. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a CONTRATANTE a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato;

9.5. O Órgão CONTRATANTE se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa CONTRATADA e de sua (s) SUBCONTRATADA (s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento convocatório e consequente Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO CONTRATO

10.1. A alteração incidente sobre o objeto do Contrato deve ser consensual e pode ser quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição do objeto do Contrato, ou qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do Contrato.

10.1.1. A alteração quantitativa sujeita-se aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei n. 13.303/2016, devendo observar o seguinte:

a) a aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, sem que haja compensação entre os mesmos;

b) deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do Contrato e o valor orçado pelo Banco da Amazônia, salvo se o fiscal técnico do Contrato apontar justificativa técnica ou econômica, que deve ser ratificada pelo gestor do Contrato;

10.1.2. A alteração qualitativa não se sujeita aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei n. 13.303/2016, devendo observar o seguinte:

a) os encargos decorrentes da continuidade do Contrato devem ser inferiores aos da rescisão contratual e aos da realização de um novo procedimento licitatório;

b) as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, devem importar prejuízo relevante ao interesse coletivo;

c) as mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do Contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

d) a capacidade técnica e econômico-financeira da **CONTRATADA** deve ser compatível com a qualidade e a dimensão do objeto contratual aditado;

e) a motivação da mudança contratual deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que não configurem burla ao processo licitatório;

f) a alteração não deve ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza ou propósito diverso.

10.2. As alterações incidentes sobre o objeto devem ser:

a) instruídas com memória de cálculo e justificativas de competência do fiscal técnico e do fiscal administrativo do Banco da Amazônia, que devem avaliar os seus pressupostos e condições e, quando for o caso, calcular os limites;

b) as justificativas devem ser ratificadas pelo gestor do Contrato do Banco da Amazônia; e

c) submetidas à área jurídica e, quando for o caso, à área financeira do Banco da Amazônia;

10.3. As alterações contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisão contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que firmou o contrato, devendo o extrato do termo aditivo ser publicado no sítio eletrônico do Banco da Amazônia.

10.4. Não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo:

- a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços;
- b) as atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no Contrato;
- c) a correção de erro material havido no instrumento de Contrato;
- d) as alterações na razão ou na denominação social da **CONTRATADA**;
- e) as alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

11.1. O equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deve ocorrer por meio de:

- a) reajuste: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o processo inflacionário, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da proposta;
- b) revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato diante de variação de preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, e desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a necessidade de periodicidade mínima.
- c) Em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços poderão ser reajustados, de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – (INCC), em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta.

11.2. O reajuste deve ser concedido de ofício pelo Banco da Amazônia e deve observar o descrito no Adendo 1 – Termo de Referência, item 18, pelo índice ICTI/IPEA, apurado no período.

11.3. O reajuste deverá ser precedido de solicitação formal da **CONTRATADA**, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio da apresentação da Planilha de Custos e Formação de Preço.

11.4. Os reajustes a que a **CONTRATADA** fazer jus e que não forem solicitados durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato.

11.5. Em caso de ocorrência de deflação ou qualquer outro evento que implique redução do valor contratual, o reajuste será provocado pelo **CONTRATANTE**.

11.6. A revisão deve ser precedida de solicitação da **CONTRATADA**, acompanhada de comprovação:

a) dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis;

b) da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, orçamentos, notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros documentos pertinentes, preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta e do pedido de revisão; e

c) de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os impactos da alteração de preços ou custos no total do Contrato.

11.6.1. A revisão que não for solicitada durante a vigência do Contrato considera-se preclusa com a prorrogação ou renovação contratual ou com o encerramento do Contrato.

11.6.2. Caso, a qualquer tempo, a **CONTRATADA** seja favorecida com benefícios fiscais isenções e/ou reduções de natureza tributárias em virtude do cumprimento do Contrato, as vantagens auferidas serão transferidas ao **CONTRATANTE**, reduzindo-se o preço.

11.6.3. Caso, por motivos não imputáveis à **CONTRATADA**, sejam majorados os gravames e demais tributos ou se novos tributos forem exigidos da **CONTRATADA**, cuja vigência ocorra após a data da apresentação da Proposta, o **CONTRATANTE** absorverá os ônus adicionais, reembolsando a **CONTRATADA** dos valores efetivamente pagos e comprovados, desde que não sejam de responsabilidade legal direta e exclusiva da **CONTRATADA**.

11.7. Os pedidos de revisão serão decididos em decisão fundamentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da formalização do requerimento.

11.7.1. O **CONTRATANTE** poderá realizar diligências junto à **CONTRATADA** para que esta complemente ou esclareça alguma informação indispensável à apreciação dos pedidos. Nesta hipótese, o prazo estabelecido neste subitem ficará suspenso enquanto pendente a resposta pela **CONTRATADA**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O inadimplemento contratual de ambas as partes autoriza a rescisão, que deve ser formalizada por distrato e antecedida de comunicação à outra parte **CONTRATANTE** sobre a intenção de rescisão, apontando-se as razões que lhe são determinantes, dando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual manifestação.

12.2. A parte que pretende a rescisão deve avaliar e responder motivadamente a manifestação referida no subitem precedente no prazo de 10 (dez) dias úteis, comunicando a

outra parte, na forma prevista neste Contrato, considerando-se o Contrato rescindido com a referida comunicação.

12.3. Aplica-se a teoria do adimplemento substancial, devendo as partes **CONTRATANTES** ponderar, no que couber, antes de decisão pela rescisão:

- a) Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento;
- b) Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento;
- c) Motivação social e ambiental do empreendimento;
- d) Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
- e) Despesa necessária à preservação das instalações e dos objetos já executados;
- f) Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
- g) Possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais;
- h) Custo total e estágio de execução física e financeira do Contrato;
- i) Empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do Contrato;
- j) Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo Contrato;
- k) Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

12.4. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela **CONTRATADA** pode dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

12.4.1. Na hipótese deste subitem, o **CONTRATANTE** pode conceder prazo para que a **CONTRATADA** regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da **CONTRATADA** de corrigir a situação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no artigo 109 do Regulamento, aplicar a **CONTRATADA** as sanções de:

- 13.1.1.** Advertência;
- 13.1.2.** Suspensão;
- 13.1.3.** Multa;

13.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **CONTRATANTE** por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa.

13.3. As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos da **CONTRATADA**:

- a) Dar causa à inexecução parcial ou total do Contrato;
- b) Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- d) Prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do Contrato;
- e) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- f) Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal.
- g) Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

13.4. A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016, deve observar os seguintes parâmetros:

- a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses;
- b) Caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e a pena mínima deve ser de 6 (seis) meses, mesmo aplicando as atenuantes previstas.

13.4.1. As penas bases definidas neste subitem devem ser qualificadas nos seguintes casos:

- a) Em 1/2 (um meio), se a **CONTRATADA** for reincidente;
- b) Em 1/2 (um meio), se a falta da **CONTRATADA** tiver produzido prejuízos relevantes para o **CONTRATANTE**.

13.4.2. As penas bases definidas neste subitem devem ser atenuadas nos seguintes casos:

- a) Em 1/4 (um quarto), se a **CONTRATADA** não for reincidente;
- b) Em 1/4 (um quarto), se a falta da **CONTRATADA** não tiver produzido prejuízos relevantes para o **CONTRATANTE**;
- c) Em 1/4 (um quarto), se a **CONTRATADA** tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
- d) Em 1/4 (um quarto), se a **CONTRATADA** comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do

artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

13.4.3. Na hipótese deste subitem, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se a **CONTRATADA** contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas acima, a pena de suspensão deve ser substituída pela de advertência, prevista no inciso I do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016.

13.5. A **CONTRATADA**, para além de hipóteses previstas no presente Contrato, estará sujeita à multa conforme previsto no **Adendo I – Termo de Referência**, do Edital:

12.5.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total do ajuste;

12.5.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor da respectiva fatura, quando houver atraso parcial na execução do objeto do contrato enquanto perdurar o inadimplemento;

12.5.3. Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o Contrato pode ser rescindido, salvo decisão em contrário, devidamente motivada, do gestor do Contrato.

12.5.4. Acaso a multa não cubra os prejuízos causados pela **CONTRATADA**, o **CONTRATANTE** pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil Brasileiro.

12.5.5. A multa aplicada pode ser descontada da garantia, dos pagamentos devidos à **CONTRATADA** em razão do Contrato em que houve a aplicação da multa ou de eventual outro Contrato havido entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

12.6. O atraso na entrega do produto superior a 30 (trinta) dias consecutivos, poderá ensejar, a exclusivo critério do Banco, a rescisão do Contrato.

12.7. A rescisão do contrato provocada pela **CONTRATADA** implicará, de pleno direito, a cobrança pelo Banco de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total contratado.

12.8. Nenhuma penalidade será aplicada pelo Banco sem o devido processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis conforme artigo 83 da Lei nº 13.303/2016.

12.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança, facultada a defesa prévia, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

12.10. O valor das multas apurado, após o processo administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ao Banco.

12.11. Inexistindo pagamento devido ao Banco, ou sendo este insuficiente, caberá à parte contrária efetuar o pagamento do que for devido, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da data da comunicação de confirmação da multa, em depósito em conta corrente própria em nome do Banco.

12.12. Em não se realizando o pagamento nos termos definidos no item acima, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ATOS LESIVOS AO CONTRATANTE**

13.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei n. 12.846/2013, constituem atos lesivos ao **CONTRATANTE** as seguintes práticas:

- a) Fraudar o presente Contrato;
- b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o Contrato;
- c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações deste Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou neste instrumento contratual; ou
- d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato; e
- e) Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n. 12.846/2013, Decreto n. 11.129/2022, Lei n. 13.303/15, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas no presente Contrato.

13.2. A prática, pela **CONTRATADA**, de atos lesivos ao **CONTRATANTE**, a sujeitará, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:

- a) Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;
- b) Publicação extraordinária da decisão condenatória.

13.2.1. Na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea “a” deste subitem, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

13.2.2. As sanções descritas neste subitem serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

13.2.3. A publicação extraordinária será feita às expensas da empresa sancionada e será veiculada na forma de extrato de sentença nos seguintes meios:

- a) Em jornal de grande circulação na área da prática da infração e de atuação do **LICITANTE** ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;
- b) Em edital afixado no estabelecimento ou no local de exercício da atividade do **LICITANTE**, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; e

c) No sítio eletrônico do **LICITANTE**, pelo prazo de 30 (trinta) dias e em destaque na página principal do referido sítio.

13.2.4. A aplicação das sanções previstas neste subitem não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

13.3. A prática de atos lesivos ao **CONTRATANTE** será apurada e apenada em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), instaurado pelo Gestor do Contrato e conduzido por comissão composta por 2 (dois) servidores designados.

13.3.1. Na apuração do ato lesivo e na dosimetria da sanção eventualmente aplicada, o Banco da Amazônia deve levar em consideração os critérios estabelecidos no artigo 7º e seus incisos da Lei n. 12.846/2013.

13.3.2. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei n. 13.303/16 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, o **LICITANTE** também estará sujeito a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no PAR.

13.3.3. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no Diário Oficial da União.

13.3.4. O processamento do PAR não interferirá na instauração e seguimento de processo administrativo específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao Banco da Amazônia resultantes de ato lesivo cometido pelo **LICITANTE**, com ou sem a participação de agente público.

13.3.5. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei n. 12.846/2013 e no Decreto n. 11.129/2022, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da aplicação do ato de que trata o artigo 21 do Decreto n. 11.129/2022.

13.4. A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera administrativa não afasta ou prejudica a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

13.5. As disposições deste item se aplicam quando o **LICITANTE** se enquadrar na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 12.846/2013.

13.6. Não obstante o disposto nesta Cláusula, a **CONTRATADA** está sujeita a quaisquer outras responsabilizações de natureza cível, administrativa e, ou criminal, previstas neste Contrato e, ou na legislação aplicável, no caso de quaisquer violações.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICIDADE E CONFIDENCIALIDADE

14.1. Quaisquer informações relativas ao presente Contrato, somente podem ser dadas ao conhecimento de terceiros, inclusive através dos meios de publicidade disponíveis, após autorização, por escrito, do **CONTRATANTE**. Para os efeitos desta Cláusula, deve ser formulada a solicitação, por escrito, ao **CONTRATANTE**, informando todos os pormenores da intenção da **CONTRATADA**, reservando-se, ao **CONTRATANTE**, o direito de aceitar ou não o pedido, no todo ou em parte.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – POLÍTICA DE RELACIONAMENTO E ANTICORRUPÇÃO

15.1. A **CONTRATADA** assume o compromisso de deferência a práticas de integridade em todo o encadeamento contratual, com expressa observância aos princípios contidos no Código de Condutas e Integridade do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., cuja íntegra esta disponibilizada no site do Banco da Amazônia S.A. (www.bancoamazonia.com.br), bem como assinar o **Termo de Compromisso de Política Anticorrupção – Adendo II**, e **Termo de Confidencialidade e Sigilo de Dados e Informações – Adendo III**, que integra o presente Contrato.

15.2. O **CONTRATANTE** reserva-se no direito de realizar auditoria na **CONTRATADA** para verificar sua conformidade com as Leis e o seu Programa Anticorrupção, sendo a **CONTRATADA** responsável por manter em sua guarda todos os arquivos e registros evidenciando tal conformidade, assim como disponibilizá-los ao **CONTRATANTE** dentro de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua solicitação.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

16.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1.1. A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir integralmente as disposições previstas neste Termo de referência, no contrato e em seus anexos, observando as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras que sejam inerentes ao cumprimento do objeto da contratação:

Obrigações Gerais

- 16.1.1.1. Executar o objeto do contrato de acordo com todos os termos estabelecidos no Termo de Referência e demais documentos que amparam a contratação.
- 16.1.1.2. Obedecer rigorosamente a todos os prazos contratados.
- 16.1.1.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações.
- 16.1.1.4. dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONTRATANTE, no tocante ao cumprimento dos serviços e prazos contratados.
- 16.1.1.5. prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos bens e serviços objeto do contrato.
- 16.1.1.6. Manter absoluto sigilo sobre todos os processos, rotinas, objetos, informações, documentos e quaisquer outros dados que venham a ser disponibilizados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, em razão da execução dos serviços contratados.
- 16.1.1.7. Executar todas as atividades em conformidade com a legislação brasileira vigente.
- 16.1.1.8. Não empregar, direta ou indiretamente, trabalho ilegal, infantil ou análogo à escravidão, devendo garantir que todos os seus fornecedores, subcontratados e prestadores de serviço observem integralmente a legislação trabalhista e de direitos humanos.
- 16.1.1.9. Não se utilizar de práticas de discriminação negativa e limitativa para o acesso e manutenção do emprego, tais como por motivo de sexo,

origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar, estado gravídico, etc.

- 16.1.1.10. Executar os serviços com responsabilidade socioambiental, observando a legislação ambiental vigente e as boas práticas de sustentabilidade, redução de impactos ambientais e uso racional de recursos.
- 16.1.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo **CONTRATANTE**, quanto ao objeto do contrato.
- 16.1.1.12. Responder civil e administrativamente por eventuais danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de ações ou omissões de seus empregados, subcontratados ou prepostos, desde que comprovada culpa ou dolo.
- 16.1.1.13. Entregar o serviço de acordo com as especificações técnicas apresentadas, nos prazos previstos em Contrato; responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- 16.1.1.14. Comunicar ao **CONTRATANTE** antecipadamente a data da entrega.
- 16.1.1.15. Atender todas as demais condições fixadas neste termo de referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 17.2. Exercer a Fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 13.303/2016 e Art. 99 do Regulamento do Banco da Amazônia;
- 17.3. Atestar através do Fiscal Técnico do Contrato as Notas Fiscais/ Fatura de Serviços correspondentes às etapas executadas, após a verificação da conformidade dos serviços, para efeito de pagamento;
- 17.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.
- 17.5. Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura emitida pela **CONTRATADA**, desde que receba com antecedência mínima de 10 (dez) dias do vencimento daquela Nota Fiscal/Fatura e que a realização dos serviços esteja devidamente comprovada pelo setor competente e de acordo com o requerido neste Contrato;
- 17.6. Promover a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, incluindo instalações sanitárias, vestiários com armários guarda-roupas, local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e outras que se apresentarem necessárias.
- 17.7. Receber o preposto do **CONTRATADO**, devidamente identificados, devendo tomar as providências administrativas que garantam o livre desempenho de suas atividades.
- 17.8. Cuidar para que os empregados do **CONTRATADO** somente recebam ordens para a execução de tarefas, do Preposto da empresa contratada.
- 17.9. Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades ou acerca de falhas ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-las.
- 17.10. Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na forma prevista na Lei n. 13.303/2016 e suas alterações.

- 17.11. Notificar formalmente a Contratada acerca de falhas ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-las.
- 17.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, informando-lhe a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.
- 17.13. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.
- 17.14. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do Contrato.
- 17.15. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução que esteja em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, da Carta Consulta e do Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.14. As partes **CONTRATANTES** elegem o foro da Comarca de, Estado do, para a solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.

17.15. E, por estarem justas e **CONTRATADAS**, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os efeitos legais, por si e seus sucessores.

Belém-PA..... dede 202.....

Pelo Banco da Amazônia:

.....

.....

Pela **CONTRATADA**:

.....

Testemunhas:

1ª

Nome:

CPF:

2ª

Nome:

CPF:

TERMO DE COMPROMISSO DE POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Por este instrumento particular, a **CONTRATADA** compromete-se a cumprir integralmente as disposições da Política Anticorrupção, Política de Responsabilidade Socioambiental e da Política de Relacionamento com Fornecedores do Banco da Amazônia da qual tomou conhecimento neste ato por meio da leitura da cópia que lhe foi disponibilizada.

E, para fiel cumprimento desse compromisso, a **CONTRATADA** declara e garante que nem ela, diretamente ou por intermédio de qualquer subsidiária ou afiliada, e nenhum de seus diretores, empregados ou qualquer pessoa agindo em seu nome ou benefício, realizou ou realizará qualquer ato que possa consistir em violação às proibições descritas (i) na Lei n. 12.846/2013, doravante denominada “Lei Anticorrupção Brasileira”, (ii) na Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da América (*United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977*, 15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado), doravante denominada FCPA, (iii) e nas convenções e pactos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial a Convenção da OCDE sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a Convenção Interamericana contra a Corrupção – OEA, todas referidas como “Normas Anticorrupção”, incluindo pagamento, oferta, promessa ou autorização de pagamento de dinheiro, objeto de valor ou mesmo de valor insignificante mas que seja capaz de influenciar a tomada de decisão, direta ou indiretamente, a:

a) qualquer empregado, oficial de governo ou representante de, ou qualquer pessoa agindo oficialmente para ou em nome de uma entidade de governo, uma de suas subdivisões políticas ou uma de suas jurisdições locais, um órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência, seja civil ou militar, de qualquer dos indicados no item anterior, independente de sua constituição, uma associação, organização, empresa ou empreendimento controlado ou de propriedade de um governo, ou um partido político (os itens A a D doravante denominados conjuntamente autoridade governamental);

b) oficial legislativo, administrativo ou judicial, independentemente de se tratar de cargo eletivo ou comissionado;

c) oficial de, ou indivíduo que ocupe um cargo em, um partido político;

d) candidato ou candidata a cargo político;

e) um indivíduo que ocupe qualquer outro cargo oficial, cerimonial, comissionado ou herdado em um governo ou qualquer um de seus órgãos; ou

f) um oficial ou empregado(a) de uma organização supranacional (por exemplo, Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, OCDE) (doravante denominado oficial de governo);

g) ou a qualquer pessoa enquanto se saiba, ou se tenha motivos para crer que qualquer porção de tal troca é feita com o propósito de:

- g.1.) influenciar qualquer ato ou decisão de tal oficial de governo em seu escritório, incluindo deixar de realizar ato oficial, com o propósito de assistir O Banco da Amazônia ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro;
- g.2.) assegurar vantagem imprópria;
- g.3) induzir tal oficial de governo a usar de sua influência para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão de uma autoridade governamental com o propósito de assistir O Banco da Amazônia ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direcionar negócios a qualquer terceiro; ou
- g.4) fornecer um ganho ou benefício pessoal ilícito, seja financeiro ou de outro valor, a tal oficial de governo.

A **CONTRATADA**, inclusive seus diretores, empregados e todas as pessoas agindo em seu nome ou benefício, com relação a todas as questões afetando O Banco da Amazônia ou seus negócios, se obrigam a:

- a) permanecer em inteira conformidade com as Leis Anticorrupção, e qualquer legislação antissuborno, anticorrupção e de conflito de interesses aplicável, ou qualquer outra legislação, regra ou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas às Leis Anticorrupção;
- b) tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou impedir qualquer incompatibilidade ou conflito com outros serviços ou com interesses do Banco da Amazônia, o que inclui o dever de comunicar as relações de parentesco existentes entre os colaboradores da **CONTRATADA** e do Banco da Amazônia; e
- c) observar, no que for aplicável, o Programa de *Compliance* do Banco da Amazônia, sobre o qual declara ter pleno conhecimento.

Entendendo que é papel de cada organização fomentar padrões éticos e de transparência em suas relações comerciais, O Banco da Amazônia incentiva a **CONTRATADA**, caso ainda não possua, a elaborar e implementar programa de integridade próprio, observando os critérios estabelecidos no Decreto n. 11.129/2022.

Caso a **CONTRATADA** ou qualquer de seus colaboradores venha a tomar conhecimento de atitudes ilícitas ou suspeitas, especialmente se referentes à violação das Leis Anticorrupção, deve informar prontamente ao Banco da Amazônia, por meio do Canal de Denúncias e no telefone

Fica esclarecido que, para os fins do Contrato, a **CONTRATADA** é responsável, perante O Banco da Amazônia e terceiros, pelos atos ou omissões de seus colaboradores.

Por fim, a **CONTRATANTE** declara estar ciente de que a fiel observância deste instrumento é fundamental para a condução das atividades inerentes ao Contrato maneira ética e responsável constituindo falta grave, passível de imposição de penalidade, qualquer infração, no disposto deste instrumento.

.....
(Local e Data)
.....
(representante legal)

ANEXO VIII

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE DADOS E INFORMAÇÕES

Este Termo de Compromisso é celebrado entre:

BANCO DA AMAZÔNIA, Endereço Avenida Presidente Vargas, 800, Belém, Pará, inscrito no CNPJ/MF 04.902.979/0001-44, neste ato representadas pelo Gestor do Contrato e pelo Fiscal do Contrato, abaixo assinado ("**CONTRATANTE**"), e a [RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA], Endereço [ENDEREÇO DA **CONTRATADA**], inscrita no CNPJ/MF [CNPJ DA **CONTRATADA**], neste ato representadas por seus sócios-administradores, na forma de seu contrato social e pelo seu Preposto, todos abaixo assinados ("**CONTRATADA**"), **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** em conjunto denominadas como Partes:

CONSIDERANDO QUE as Partes, por meio do contrato [NÚMERO DO CONTRATO] ("Contrato"), estão estabelecendo uma relação jurídica para a prestação de serviços especializados em [OBJETO DO CONTRATO], pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** sendo que para serem executados, necessariamente incluem o acesso, o conhecimento e o tratamento de dados e informações corporativas da **CONTRATANTE** pela **CONTRATADA**, além do uso de equipamentos, de recursos computacionais e outros que envolvam a possibilidade de divulgação de informações restritas, de exclusivo interesse da **CONTRATANTE**, sob a posse, guarda e domínio da **CONTRATADA**;

CONSIDERANDO QUE as Partes podem divulgar entre si informações classificadas como restritas e/ou sigilosas, conforme definido abaixo neste instrumento, sobre aspectos de seus respectivos negócios;

CONSIDERANDO QUE as Partes desejam ajustar as condições de revelação das Informações Restritas e/ou sigilosas, bem como definir as regras relativas ao seu uso e proteção;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Compromisso e Sigilo de Dados e Informações ("Termo"), o qual se regerá pelas considerações acima, bem como, **pelas considerações que forem pertinentes constantes na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).**

1. OBJETO

1.1. Este Termo tem por objeto exclusivo proteger as Informações Confidenciais que venham a ser fornecidas ou reveladas pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, bem como disciplinar a forma pela qual elas devem ser utilizadas pela **CONTRATADA**.

1.2. Todas as informações ou dados revelados ou fornecidos, direta ou indiretamente, pela **CONTRATANTE** ou por terceiros em nome desta à **CONTRATADA**, ou obtida por esta de forma lícita, independentemente de divulgação explícita, em quaisquer meios de armazenamento ou transmissão e independente do formato, rotulação ou forma de envio, devem ser tratadas como Informações Confidenciais.

1.3.A **CONTRATADA** reconhece que as Informações Confidenciais são de propriedade exclusiva da **CONTRATANTE** ou são advindas de terceiros e estão sob sua responsabilidade.

1.4.As Informações Confidenciais poderão estar contidas e serem transmitidas por quaisquer meios, incluindo, entre outros, as formas escritas, gráfica, verbal, mecânica, eletrônica, digital, magnética ou criptográfica.

2. RESTRIÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1.A **CONTRATADA** reconhece a importância de se manter as Informações Confidenciais em segurança e sob sigilo, mesmo após o término de vigência do presente Termo, obrigando-se a tomar todas as medidas necessárias para impedir que sejam transferidas, reveladas, divulgadas ou utilizadas, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**, a qualquer terceiro estranho a este Termo.

2.2. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Termo, a **CONTRATADA** obriga-se a:

(i) Tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de acesso restrito que lhe forem fornecidos pela **CONTRATANTE** e preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação vigente;

(ii) Preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo ou comercializar a terceiros;

(iii) Não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso restrito;

(iv) Não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (a) informações classificadas em qualquer grau de sigilo; (b) informações relativas aos materiais de acesso restrito do DA **CONTRATANTE** salvo autorização da autoridade competente.

(v) Não utilizar, reter, duplicar modificar, adulterar, subtrair ou adicionar qualquer elemento das Informações Confidenciais que lhe forem fornecidas para criação de qualquer arquivo, lista ou banco de dados de sua utilização particular ou de quaisquer terceiros, exceto quando autorizada expressamente por escrito pela **CONTRATANTE** para finalidades específicas;

(vi) Não modificar ou adulterar as Informações Confidenciais fornecidas pela **CONTRATANTE**, bem como a não subtrair ou adicionar qualquer elemento a essas Informações Confidenciais;

(vii) Armazenar e transmitir as Informações Confidenciais digitais em ambiente seguro, com controle de acesso e mediante o uso de criptografia;

(viii) Devolver à **CONTRATANTE**, ou a exclusivo critério dessa destruir, todas as Informações Confidenciais que estejam em seu poder em até 48h (quarenta e oito horas), contados da data da solicitação; e

(ix) Informar imediatamente a **CONTRATANTE** qualquer violação a este Termo.

3. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

3.1. A **CONTRATADA** obriga-se a, sempre que aplicável, atuar em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), bem como seguir as instruções informadas pela **CONTRATANTE** quanto ao tratamento dos Dados Pessoais que teve acesso em função do presente Termo.

3.2. A **CONTRATADA** compromete-se a auxiliar a **CONTRATANTE**: i) com a suas obrigações judiciais ou administrativas, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança; e ii) no cumprimento das obrigações decorrentes dos Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais, principalmente por meio de medidas técnicas e organizacionais adequadas.

3.3. Caso exista modificação dos textos legais acima indicados ou de qualquer outro de forma que exija modificações na estrutura da relação estabelecida com a **CONTRATANTE** ou na execução das atividades ligadas a este Termo, a **CONTRATADA** deverá adequar-se às condições vigentes. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade da relação negocial conforme as disposições acordadas, a **CONTRATADA** concorda em notificar formalmente este fato a **CONTRATANTE**, que terá o direito de resolver a relação negocial sem qualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da rescisão.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. A **CONTRATADA** declara estar ciente de que o manuseio inadequado das Informações Confidenciais, sua divulgação ou revelação não autorizada a quaisquer terceiros representarão, por si só, prejuízo ao patrimônio, à imagem e reputação da **CONTRATANTE**, e implicará em sua responsabilização civil ou criminal, de acordo com a violação verificada, obrigando-se ao ressarcimento das perdas e danos decorrente.

4.2. A inobservância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas neste Termo sujeitará a **CONTRATADA**, além de sanções penais cabíveis, ao pagamento a **CONTRATANTE** e a terceiros pelas perdas e danos, diretos e indiretos, decorrentes do evento de descumprimento, facultada ainda a **CONTRATANTE** a rescisão do presente Termo e demais acordos que estiverem vigentes com a **CONTRATADA**.

4.3. Este Termo não impõe obrigações à **CONTRATADA** com relação às Informações Confidenciais que (i) já sejam lícita e comprovadamente de conhecimento da **CONTRATADA** anteriormente à sua divulgação pela **CONTRATANTE**; (ii) sejam ou venham a se tornar de conhecimento público, sem qualquer intervenção da **CONTRATADA** e (iii) sejam divulgadas à **CONTRATADA** por qualquer terceiro que as detenham em legítima posse, sem que isto constitua violação de dever de confidencialidade previamente assumido com a **CONTRATANTE**.

4.4. Se a **CONTRATADA** vier a ser obrigada a divulgar, no todo ou em parte, as Informações Confidenciais por qualquer ordem judicial ou autoridade governamental competente, a **CONTRATADA** poderá fazê-lo desde que notifique imediatamente a **CONTRATANTE**, para permitir que esta adote as medidas legais cabíveis para resguardo de seus direitos.

4.5. Se a **CONTRATADA**, na hipótese aqui tratada, tiver que revelar as Informações Confidenciais, divulgará tão somente a informação que foi legalmente exigível e envidará seus melhores esforços para obter tratamento de segredo para quaisquer Informações Confidenciais que revelar, nos precisos dispositivos deste Termo e da lei.

4.6. A **CONTRATADA** concorda que não deve se opor à cooperação ou empenho de esforços com a **CONTRATANTE** para auxiliar na adoção das medidas judiciais competentes, sendo certo que nada poderá ser exigido ou solicitado a **CONTRATADA** que não esteja dentro dos estritos limites legais.

4.7. O presente Termo permanecerá em vigor por prazo indeterminado, independentemente da formalização de qualquer negócio entre as Partes.

4.8. Quaisquer alterações a este Termo somente terão validade e eficácia se forem devidamente formalizadas através de termo aditivo firmado entre as Partes.

4.9. O presente Termo será interpretado pela legislação da República Federativa do Brasil e as Partes desde já elegem o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste instrumento, salvo disposição específica pela legislação aplicável.

E, por estarem assim justas e **CONTRATADAS**, as Partes firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

[Local], XX de XXXX de XXXX.

CONTRATANTE	CONTRATADA
Nome Gestor do Contrato	Nome Socio/Administrador
Nome Fiscal do Contrato	Nome Preposto

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2026
**ANEXO IX
MATRIZ DE RISCO**

Categoria	Descrição	Consequência.	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco de Tempo e Qualidade	Atraso na entrega de equipamentos.	Descumprimento de prazos acordados em cronograma de projeto.	Estabelecer novos prazos de entrega.	CONTRATADA.
	Equipamentos em desconformidade com as especificações.	Instalação dos Equipamentos	Reunião c/o preposto para exigência troca dos equipamentos.	Banco
	Fatores de força maior ou modificação do escopo pelo Banco	Aumento do custo	Revisão do preço c/aprovação da Diretoria	Banco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário ou mudança de atividade empresarial	Aumento ou redução do lucro da empresa	Planejamento tributário	CONTRATADA.
	Elevação dos preços de mercado de equipamentos e serviços.	Não entrega de equipamentos	Negociação com o fabricante para solicitação de descontos adicionais.	CONTRATADA.
	Aumento dos custos da mão de obra por dissídio da categoria	Aumento do preço do ponto de função	Negociação com a mão de obra para adequação do projeto	CONTRATADA.
	Aumento dos custos operacionais	Aumento dos preços do contrato	Planejamento e Negociação	Banco e CONTRATADA.
Riscos Trabalhistas e Previdenciários	Falta de pagamento de salários, falta de recolhimento de contribuições ao INSS, FGTS, etc.	CONTRATANTE considerado como co-responsável.	Fiscalização junto à CONTRATADA.	Banco
Risco Tributário e Fiscal (não tributário)	Recolhimento indevido ou falta de recolhimento	Débito ou crédito tributário	Ressarcimento pela empresa ou retenção de pagamentos até o limite pago pelo Banco.	CONTRATADA.
Risco Operacional	Substituição de empregados da equipe sem anuência do Banco	Retardamento nos prazos de entrega e baixa qualidade dos entregáveis	Fiscalização	Banco.

	Ausência de preposto	Dificuldades no tratamento sobre a execução do contrato.	Fiscalização	Banco
	Não realização de reunião formal de iniciação contratual.	Não entrega de documentos exigidos no contrato, tais como cronogramas, apresentação da equipe, etc.	Fiscalização	Banco
	Rotatividade de mão de obra.	Descumprimento de prazos, atrasos na execução do contrato.	Fiscalização e reunião c/preposto.	Banco
	Desatenção ao Termo de responsabilidade/segurança da informação	Descumprimento de normativos	Fiscalização e Reunião c/preposto	Banco e CONTRATADA
	Pagamentos indevidos (a maior)	Influência no resultado operacional do Banco	Ressarcimento do Banco.	Banco e CONTRATADA
Riscos Internos	Não aplicação de multas e glosas	Perdas financeiras	Ressarcimento do Banco.	Banco
	Ausência de notificações ao fornecedor	Impedimento para abertura de processo administrativo tempestivo	Gestão e Fiscalização	Banco
	Ausência de livro de ocorrências	Falta de evidências de acompanhamento o contratual	Gestão e Fiscalização	Banco
	Ausência de nomeação de fiscal	Descumprimento de normativos internos	Gestão e Fiscalização	Banco
	Não realização de repasse de conhecimento e treinamentos	Falta de acompanhamento o contratual	Gestão e Fiscalização	Banco
Riscos de Infraestrutura	Falta de equipamentos por não especificação do cliente	Falha na ativação dos serviços	Verificar especificações	Banco
	Falta de equipamentos por não entrega do fornecedor	Falha na ativação dos serviços.	Analisar detalhadamente e proposta e part number de equipamentos	Banco
	Necessidades posteriores a assinatura do contrato	Sem possibilidade de expansão do projeto.	Revisão do preço c/aprovação da Diretoria	Banco
	Incompatibilidade dos equipamentos contratados com a infraestrutura do Banco.	Atraso na implantação por adequação aos equipamentos	Fiscalização/levantamento da infraestrutura	CONTRATADA

PE 90014/2026

ANEXO X

RELAÇÃO DE UNIDADES E ENDEREÇOS

ITEM	TIPO	Superintendências / Agências	Coluna1	UF	CNPJ	Endereço	Bairro	CEP
	Super	SUPER ACRE		AC	04.902.979/0044-84	Rua Arlindo Porto Leal, nº 199 (Altos)	Centro	69.900-058
1	Agência	AVENIDA CEARÁ – RIO BRANCO	ALUGAD O	AC	04.902.979/0134-75	Av. Ceará, nº 3556	7º BEC	69.918-111
2	Agência	BRASILÉIA	ALUGADA	AC	04.902.979/0012-05	Av. Manoel Marinho Monte	Eldorado	69.932-000
3	Agência	CRUZEIRO DO SUL	PROP	AC	04.902.979/0021-98	Av. Boulevard Thaumaturgo, nº 377	Centro	69.980-000
4	Agência	FEIJÓ	ALUGADA	AC	04.902.979/0025-11	Av. Marechal Deodoro, 978	Centro	69.960-000
5	Agência	PLÁCIDO DE CASTRO	ALUGADA	AC	04.902.979/0162-29	Rua João Sabino de Paula, nº 80 - Quadra 15, Lotes 21 e 22	Centro	69.928-000
6	Agência	RIO BRANCO CENTRO	PRÓPRIA	AC	04.902.979/0044-84	Rua Arlindo Porto Leal, nº 199	Centro	69.900-058
7	Agência	SENA MADUREIRA	ALUGADA	AC	04.902.979/0049-99	Rua Padre Egídio, nº 404	Centro	69.940-000
8	Agência	TARAUACÁ	ALAUGAD A	AC	04.902.979/0051-03	Rua Coronel Juvêncio de Menezes, nº 320	Centro	69.970-000
9	Agência	XAPURI	PROP	AC	04.902.979/0013-88	Rua Coronel Brandão, nº 211	Centro	69.930-000
	Super	SUPER AMAZONAS / RORAIMA			04.902.979/0033-21	Rua Terezina, 193	Adrianópolis	69.057-070
10	Agência	BOCA DO ACRE	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0106-11	Rua CA 02, nº 260	Platô do Piquiá	69.850-000
11	Agência	BOA VISTA	PRÓPRIA	RR	04.902.979/0009-00	Praça Centro Cívico Joaquim Nabuco, 40	Centro	69.301-380
12	Agência	CARACARAÍ	PRÓPRIA	RR	04.902.979/0095-24	Rua D-5 - Quadra 4 Módulo 6, S/N	Santa Luzia	69.360-000
13	Ag. Neg.	RORAIÑOPOLIS	ALUGADA	RR	04.902.979/0009-00	Av. Airton Senna, Quadra 07, Lote 11	Compolândia	69.373-000

14	Agência	CARAUARI	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0115-02	Rua Castelo Branco, nº 266	Centro	69.500-000
15	Agência	COARI	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0018-92	Rua 15 de Novembro, nº 81	Centro	69.460-000
16	Agência	HUMAITÁ	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0056-18	Rua 5 de Setembro, nº 781	Centro	69.800-000
17	Agência	ITACOATIARA	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0031-60	Rua Cassiano Segundo, nº 235	Centro	69.100-078
18	Ag. Neg.	MANACAPURU	ALUGADA	AM	04.902.979/0163-00	Boulevard Pedro Rates de Oliveira, nº 624	Centro	69.400-000
19	Ag. Neg.	MANAUS CACHOEIRINHA	ALUGADA	AM	04.902.979/0148-70	Rua Parintins, nº 354	Cachoeirinha	69.065-050
20	Agência	MANAUS CENTRO	ALUGADA	AM	04.902.979/0033-21	Rua Terezina, 193	Adrianópolis	69.057-070
21	Agência	MAUÉS	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0035-93	Av. Dr. Pereira Barreto, nº 147	Centro	69.190-000
22	Agência	PARINTINS	PRÓPRIA	AM	04.902.979/0039-17	Rua João de Melo, nº 92	Centro	69.151-020
23	Agência	SHOPPING SUMAÚMA – MANAUS	ALUGADA	AM	04.902.979/0084-71	Avenida Noel Nutels, nº 1.762 (Sumaúma Park Shopping)	Cidade Nova	69.096-970
24	Agência	TEFÉ	ALUGADA	AM	04.902.979/0166-52	Av. Juruá, nº 414	Juruá	69.552-225
	Super	SUPER MARANHÃO		MA	04.902.979/0047-27	Av. dos Holandeses, Quadra 05, Lote 02, Calhau - Térreo do Edifício Comercial Marcus Barbosa Intelligent Office, Lojas 03, 04 e 05.	Bairro Calhau	65.071-380
25	Agência	ALTO PARNAÍBA	ALUGADA	MA	04.902.979/0088-03	Av. Rio Parnaíba, nº 870	Centro	65.810-000
26	Agência	BACABAL	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0005-78	Av. Getúlio Vargas, nº 109	Centro	65.700-000
27	Agência	BALSAS	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0006-59	Praça Getúlio Vargas, nº 205	Centro	65.800-000
28	Agência	CAROLINA	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0068-51	Rua Odolfo Medeiros, nº 1635	Centro	65.980-000
29	Agência	CAXIAS	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0055-37	Rua Afonso Pena, nº 227	Centro	65.600-060
30	Agência	COROATÁ	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0020-07	Praça Dr. José Sarney, nº 718	Centro	65.415-000
31	Agência	ESTREITO	ALUGADA	MA	04.902.979/0133-94	Av. Tancredo Neves, nº 1383	Centro	65.975-000
32	Agência	IMPERATRIZ	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0030-89	Av. Getúlio Vargas, nº 404	Beira Rio	65.900-120
33	Agência	PINHEIRO	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0069-32	Av. Getúlio Vargas, nº 565	Centro	65.200-000
34	Agência	SANTA INÊS	PRÓPRIA	MA	04.902.979/0061-85	Av. Alexandre Costa, nº 888	Centro	65.300-115

35	Agência	SÃO LUIS	ALUGADA	MA	04.902.979/0047-27	Av. dos Holandeses, Quadra 05, Lote 02, Calhau - Térreo do Edifício Comercial Marcus Barbosa Intelligent Office, Lojas de 01 a 04	Bairro Calhau	65.071-380
36	Agência	VITÓRIA DO MEARIM	PROPRIA	MA	04.902.979/0165-71	Praça Cônego Eliúde Nunes Arouche S/N	Centro	65.350-000
	Super	SUPER MATO GROSSO		MT	04.902.979/0022-79	Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 313 - 2º andar	Centro Norte	78.005-370
37	Agência	BARRA DO GARÇAS	PROPRIA	MT	04.902.979/0067-70	Rua Mato Grosso, nº 643	Centro	78.600-000
38	Agência	CÁCERES	PROPRIA	MT	04.902.979/0014-69	Rua Marechal Deodoro, nº 98	Centro	78.200-000
39	Agência	CUIABÁ	PROPRIA	MT	04.902.979/0022-79	Av. Getúlio Vargas, nº 313	Centro Norte	78.005-370
40	Agência	LUCAS DO RIO VERDE	ALUGADA	MT	04.902.979/0132-03	Av. Rio Grande do Sul, nº 636-E	Centro	78.455-000
41	Agência	RONDONÓPOLIS	PROPRIA	MT	04.902.979/0122-31	Av. Amazonas, nº 736	Centro	78.700-050
42	Agência	SINOP	ALUGADA	MT	04.902.979/0140-13	Av. Acácias, nº 1940 - Lotes 8,9 e 10, Quadra 31	Centro	78.550-278
43	Agência	TANGARÁ DA SERRA	PROPRIA	MT	04.902.979/0097-96	Av. Brasil, nº 77-S	Centro	78.300-000
	Super	SUPER PA I		PA	04.902.979/0128-27	Tv. Almirante Wandenkolk, 175, 1º e 2º pisos.	Umarizal	66.053-180
44	Agência	ABAETETUBA	PROPRIA	PA	04.902.979/0002-25	Av. Dom Pedro II, nº 270	Centro	68.440-000
45	Agência	ANANINDEUA	ALUGADA	PA	04.902.979/0124-01	Rod. Br 316 km 8 - Térreo do Ed. Pleno Comercial, nº 1113	Centro	67.030-007
46	Agência	BELÉM CENTRO	ALUGADA	PA	04.902.979/0007-30	Av. Presidente Vargas, nº 800	Campina	66.017-901
47	Agência	BELÉM PEDREIRA	ALUGADA	PA	04.902.979/0070-76	Av. Pedro Miranda, nº 979	Pedreira	66.085-022
48	Agência	BELÉM REDUTO	ALUGADA	PA	04.902.979/0128-27	Tv. Almirante Wandenkolk, nº 175	Umarizal	66.053-180
49	Agência	BRAGANÇA	PROPRIA	PA	04.902.979/0108-83	Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 285	Centro	68.600-000

50	Agência	CAMETÁ	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0015-40	Rua Coronel Raimundo Leão, nº 824	Centro	68.400-000
51	Agência	CAPANEMA	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0016-20	Av. Barão de Capanema, nº 1364	Centro	68.700-005
52	Agência	CASTANHAL	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0017-01	Av. Barão do Rio Branco, nº 2612	Centro	68.743-050
53	Ag. Neg.	ICOARACI	ALUGADA	PA	04.902.979/0136-37	Rua Manoel Barata, nº 660 - Distrito de Icoaraci	Centro	68.810-100
54	Agência	IGARAPÉ MIRI	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0066-90	Trav. Quintino Bocaiúva, nº 227	Centro	68.430-000
55	Agência	PARAGOMINAS	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0064-28	Praça Célio Miranda, nº 350	Centro	68.625-050
56	Agência	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0081-29	Av. Tancredo de Almeida Neves S/N - Zona 02, quadra 12	Perpetuo Socorro	68.660-000
57	Agência	SOURE	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0050-22	Quarta Rua, nº 1467	Centro	68.870-000
58	Agência	TAILÂNDIA	ALUGADA	PA	04.902.979/0137-18	Tv. São Félix, S/N	Centro	68.695-000
59	Agência	TOMÉ-AÇU	ALUGADA	PA	04.902.979/0078-23	Rodovia Dionísio Bentes, nº 445 - Quatro Bocas	Centro	68.680-000
	Super	SUPER PARÁ II		PA	04.902.979/0046-46	Tv. Nazaré, nº 75- A - Praça São Sebastião	Prainha	68.005-530
60	Ag. Neg.	ALENQUER	ALUGADA	PA	04.902.979/0103-79	Trav. Lauro Sodré, nº 740	Aningal	68.200-000
61	Agência	ALTAMIRA	ALUGADA	PA	04.902.979/0004-97	Trav. Agrário Cavalcante, nº 526	Centro	68.371-159
62	Agência	ITAITUBA	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0114-21	Trav. Quinze de agosto, nº 149	Centro	68.180-610
63	Agência	MONTE ALEGRE	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0036-74	Praça Tiradentes, S/N	Cidade Baixa	68.220-000
64	Agência	NOVO PROGRESSO	ALUGADA	PA	04.902.979/0135-56	Av. Jamaxim, nº 192	Rui Pires de Lima	68.193-000
65	Agência	ÓBIDOS	ALUGADA	PA	04.902.979/0119-36	Rua doutor Picanço Diniz, nº 581	Centro	68.250-000
66	Agência	PACAJÁ	ALUGADA	PA	04.902.979/0065-09	Rua 13 de Abril, 151	Centro	68.485-000
67	PAA	PAA - PLACAS	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0075-80	Travessa Boa Esperança, 100	Centro	68.138-000
68	Agência	RURÓPOLIS	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0075-80	Av. Presidente Médici, nº 484	Centro	68.165-000
69	Agência	SANTARÉM	PRÓPRIA	PA	04.902.979/0046-46	Tv. Nazaré, nº 75- A - Praça São Sebastião	Prainha	68.005-530

70	Agência	URUARÁ	ALUGADA	PA	04.902.979/0130-41	Av. Ângelo Debiase, nº 69	Centro	68.140-000
	Super	SUPER PARÁ III	ALUGADA	PA	04.902.979/0150-95	Folha CSI-31, VCI-1, Lotes 53/57	Nova Marabá	68.508-970
71	Agência	CANAÃ DOS CARAJÁS	ALUGADA	PA	04.902.979/0156-80	Av. Weyne Cavalcante, S/N	Centro	68.537-000
72	Agência	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PROPRIA	PA	04.902.979/0117-74	Rua E, QD 45, nº 417, lotes 25, 26 e 27	Cidade Nova	68.515-000
73	Agência	DOM ELISEU	ALUGADA	PA	04.902.979/0076-61	Av. 7 de Setembro, nº 842	Centro	68.540-000
74	Agência	ELDORADO DOS CARAJÁS	ALUGADA	PA	04.902.979/0153-38	Av. JK, Esquina com Rua Belém, nº 366	Centro	68.633-970
75	Agência	JACUNDÁ	ALUGADA	PA	04.902.979/0145-28	Rua Jacarandá, nº 04	Centro	68.524-000
76	Agência	MARABÁ	ALUGADA	PA	04.902.979/0150-95	Rua Bianor Paixão, nº 25	Centro	68.590-000
77	Ag. Neg.	MARABÁ CIDADE NOVA	ALUGADA	PA	04.902.979/0034-02	Folha CSI-31, VCI-1, Lotes 53/57	Nova Marabá	68.507-540
78	Agência	NOVO REPARTIMENTO	ALUGADA	PA	04.902.979/0154-19	Av. Transamazônica, nº 2180	Cidade Nova	68.501-660
79	Agência	PARAUAPEBAS	ALUGADA	PA	04.902.979/0063-47	Av. Girassóis- Lote 20- Quadra 7	Uirapuru	68.473-000
80	Agência	REDENÇÃO	ALUGADA	PA	04.902.979/0003-06	Av. Brasil, nº 349 - Lote 5 Quadra 35 Núcleo Urbano	Centro	68.550-005
81	Agência	RONDON DO PARÁ	PROPRIA	PA	04.902.979/0143-66	Rua Gonçalves Dias, S/N	Centro	68.638-000
82	Agência	SANTANA DO ARAGUAIA	ALUGADA	PA	04.902.979/0168-14	Av. Zeca Abreu s/nº Quadra 13 Lote 8	Centro	68.560-000
83	Agência	SÃO FÉLIX DO XINGU	PROPRIA	PA	04.902.979/0118-55	Av. Goiás, nº 1359	Centro	68.380-000
84	Agência	TUCUMÃ	ALUGADA	PA	04.902.979/0138-07	Av. Pará, S/N - Esquina com Av. Brasil	Centro	68.385-000
85	Agência	TUCURUÍ	PROPRIA	PA	04.902.979/0105-30	Rua Lauro Sodré, nº 636	São José	68.456-000
86	Agência	XINGUARA	ALUGADA	PA	04.902.979/0152-57	Av. Xingu, S/N - Lotes 04 e 05	Centro	68.555-011

	Super	SUPER RONDÔNIA		RO	04.902.979/0043-01	Av. Sete de Setembro, 2499	N.Sra das Graças	76.804-141
87	Ag. Neg.	ALTA FLORESTA DO OESTE	ALUGADA	RO	04.902.979/0010-35	Avenida Brasil, nº 3926 - Esquina com a praça	Centro	76.954-000
88	Agência	ARIQUEMES	PRÓPRIA	RO	04.902.979/0100-26	Av. Tancredo Neves, nº 2040	Setor Institucional	76.872-854
89	Agência	BURITIS	ALUGADA	RO	04.902.979/0029-45	Av. Airton Senna, nº 1206	Centro	76.880-000
90	Agência	CACOAL	ALUGADA	RO	04.902.979/0099-58	Av. São Paulo, 2171	Centro	76.963-761
91	Agência	CEREJEIRAS	ALUGADA	RO	04.902.979/0167-33	Rua Brasília, nº 875, loja 16 Quadra 22 Setor B	Centro	76.997-000
92	Agência	EXTREMA	ALUGADA	RO	04.902.979/0151-76	Rua Rio Grande do Sul, nº 109	Centro-Distrito de Extrema	76.847-000
93	Agência	GUAJARÁ MIRIM	ALUGADA	RO	04.902.979/0027-83	Av. Boucinhas de Menezes, nº 681	Centro	76.850-000
94	Agência	JARU	ALUGADA	RO	04.902.979/0155-08	Rua Padre Adolfo Rohl, nº 1322	Centro	76.890-000
95	Agência	JI-PARANÁ	ALUGADA	RO	04.902.979/0073-19	Av. Marechal Rondon, nº 352	Centro	76.900-036
96	Ag. Neg.	MACHADINHO DO OESTE	ALUGADA	RO	04.902.979/0100-26	Avenida Tancredo neves, Lote 07, Quadra 03, nº 2471	Setor 01	76.868-000
97	Ag. Neg.	OURO PRETO DO OESTE	ALUGADA	RO	04.902.979/0073-19	Rua Ana Nery, nº 1029	Jardim Tropical	76.920-000
98	Agência	PIMENTA BUENO	ALUGADA	RO	04.902.979/0161-48	Av. Castelo Branco, nº 775	Centro	76.970-000
99	Agência	PINHEIRO MACHADO – P. VELHO	ALUGADA	RO	04.902.979/0160-67	Avenida Pref. Chiquilito Erse, 3288, Porto Velho Shopping, Salas 259/260	Flodoaldo Pontes Pinto	76820-408
100	Agência	PORTO VELHO	ALUGADA	RO	04.902.979/0043-01	Av. Sete de Setembro, 1851 - Esquina com Salgado Filho	N.Sra das Graças	76.804-123
101	Agência	ROLIM DE MOURA	ALUGADA	RO	04.902.979/0010-35	Av. Vinte Cinco Agosto, nº 4803	Centro	76.940-000

102	Agência	SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	ALUGADA	RO	04.902.979/0159-23	Rua Pinheiro Machado, nº 2216	Centro	76.932-000
103	Agência	VILHENA	PROPRIA	RO	04.902.979/0094-43	Av. Major Amarante, nº 3050	Centro	76.980-152
	Super	SUPER TOCANTINS		TO	04.902.979/0127-46	Quadra 106 Sul, Av. NS 04 – Alameda 6 – Lote 10 B, Bairro: Plano Diretor Sul	Plano Diretor Sul	77.020-066
104	Agência	ARAGUAÇU	ALUGADA	TO	04.902.979/0158-42	Rua Josefa Pinto de Almeida, S/N - Esquina c/ a Rua Aldenor Lyra Gomes	Centro	77.475-970
105	Agência	ARAGUAÍNA	ALUGADA	TO	04.902.979/0126-65	Av. Cônego João Lima, nº 1846	Centro	77.816-790
106	Agência	ARAGUATINS	ALUGADA	TO	04.902.979/0141-02	Rua Siqueira Campos, nº 966	Centro	77.950-000
107	Agência	COLINAS DO TOCANTINS	ALUGADA	TO	04.902.979/0131-22	Av. Pedro Ludovico Teixeira, nº 515	Centro	77.760-000
108	Agência	DIANÓPOLIS	PROPRIA	TO	04.902.979/0058-80	Praça Coronel Abílio Wolney, nº 103	Centro	77.300-000
109	Agência	GIRASSÓIS - PALMAS	ALUGADA	TO	04.902.979/0147-90	Qd. 106 Sul, Av. NS 4 - Alameda 06, lote 10, nº 04	Centro	77.020-066
110	Agência	GUARAÍ	PROPRIA	TO	04.902.979/0093-62	Av. Bernardo Sayão, nº 2192	Centro	77.700-000
111	Agência	GURUPI	ALUGADA	TO	04.902.979/0059-60	Av. Mato Grosso, nº 1417 - Quadra 10 Lote 1	Setor Comercial	77.403-020
112	Ag. Neg.	LAGOA DA CONFUSÃO	ALUGADA	TO	04.902.979/0112-60	Avenida Vitorino Panta, lote 04, QD. 37	Centro	77.493-000
113	Agência	MIRACEMA DO TOCANTINS	ALUGADA	TO	04.902.979/0060-02	Av. Tocantins, Quadra H1	Centro	77.650-000
114	Agência	MIRANORTE	ALUGADA	TO	04.902.979/0142-85	Av. Bernardo Sayão, S/N - Quadra 03, lote 04	Centro	77.660-000
115	Agência	NATIVIDADE	PROPRIA	TO	04.902.979/0037-55	Praça senador Leopoldo de Bulhões, nº 30	Centro	77.370-000
116	Agência	PALMAS	PROPRIA	TO	04.902.979/0127-46	Av. Juscelino Kubitschek, nº 139	Plano Diretor Norte	77.001-014
117	Agência	PARAISO DO TOCANTINS	ALUGADA	TO	04.902.979/0112-60	Rua Tupinambás, nº 166	Setor Interlagos	77.600-000
118	Agência	PEDRO AFONSO	PROPRIA	TO	04.902.979/0040-50	Rua Constancio Gomes, nº 764	Centro	77.710-000
119	Agência	PORTO NACIONAL	PROPRIA	TO	04.902.979/0042-12	Av. Presidente Kennedy, nº 795	Centro	77.500-000
120	Agência	TOCANTINÓPOLIS	PROPRIA	TO	04.902.979/0053-75	Rua 21 de Abril, nº 337	Centro	77.900-000

121	Agência	XAMBIOÁ	ALUGADA	TO	04.902.979/0157-61	Rua 02, nº 286 - Quadra 07 lotes 08 e 09	Centro	77.880-000
122	Agência	MACAPÁ	PRÓPRIA	AP	04.902.979/0132-40	Av. Coaracy Nunes, nº 34	Centro	68.900-010
123	Agência	SANTANA	ALUGADA	AP	04.902.979/0139-80	Rua Adalvaro Cavalcante, nº 1426	Centro	68.925-000